

PANORAMA-GLASSCHIEBEWÄNDE

KE

ENJOY THE OUTDOORS

PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

Die **Panorama-Glasschiebewände KE** gehören zu den optionalen Schließsystemen von GENNIUS und sehen Flügel ohne Profile und eine auf nur 20 mm reduzierte Bodenführung vor.

Einbauleicht und bedienungsfreundlich - das perfekte Schließsystem, mit dem der Outdoor-Bereich das ganze Jahr über genutzt werden kann.

Das System ist in unterschiedlichen Situationen einsetzbar, zaubert neue Räume herbei und ermöglicht eine bessere Nutzung der bestehenden Flächen.

Die Transparenz der Glasscheibe verringert die optische Wirkung und ermöglicht eine grenzenlose Sicht bei gleichzeitigem Schutz vor Witterungseinflüssen.

Die unteren Wagen ermöglichen eine fließende und optimale Bewegung der Paneele und machen sie zu äußerst praktischen und funktionellen Elementen.



PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

PLUS

- EINFACH UND SICHER.
- REINIGUNGSFREUNDLICH UND MIT GERINGEN WARTUNGSKOSTEN.
- DRINGT NICHT IN DEN INNENRAUM EIN.
- INTEGRIERT SICH PERFEKT IN DIE UMGEBUNG.
- ERMÖGLICHT EINE UNEINGESCHRÄNKTE SICHT.
- BEDIENUNGSFREUNDLICH UND EINBAULEICHT.
- PASST SICH JEDEM KONTEXT AN. • SCHAFFT NEUE RÄUME.
- OPTIMIERT DIE BESTEHENDEN RÄUME.
- SCHÜTZT UND VERLÄNGERT SOMIT DIE LEBENSDAUER DER IMMOBILIE.
- REDUZIERT DEN WARTUNGSAUFWAND DES RAUMES



PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

Gehärtetes Sicherheitsglas von 10 mm Dicke.
Die Flügel lassen sich nach rechts oder links
frei verschieben.

- **Windbeständigkeit bis Klasse 6 gemäß EN 13569 und bis Klasse B1 gemäß EN 12210.**
- **Luftdurchlässigkeit bis Klasse I gemäß EN 12207.**
- **Schlagregendichtheit bis Klasse 1A gemäß EN 12208.**

Die Glasschiebewände sind für folgende Modelle verfügbar:

- GENNIUS VEGA
- XTESA
- A2C
- A3
- ISOLA 2
- ISOLA 3
- KEDRY PRIME
- KEDRY PLUS



PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

MINDESTGRÖßE:

L. 200 cm

H. 150 cm

(Nr. 3 GLASSCHEIBEN)

MINIMALE GRÖßE:

L. 700 cm

H. 300 cm


(Nr. 8 GLASSCHEIBEN)





PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

DETAILS UND KONFIGURATIONEN

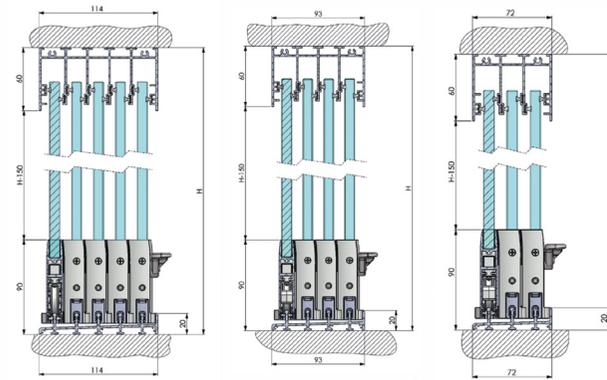

ANWENDUNG

A/G

A/G

A/G

B/H

B/H

C/I


C/I

D

D

E

E

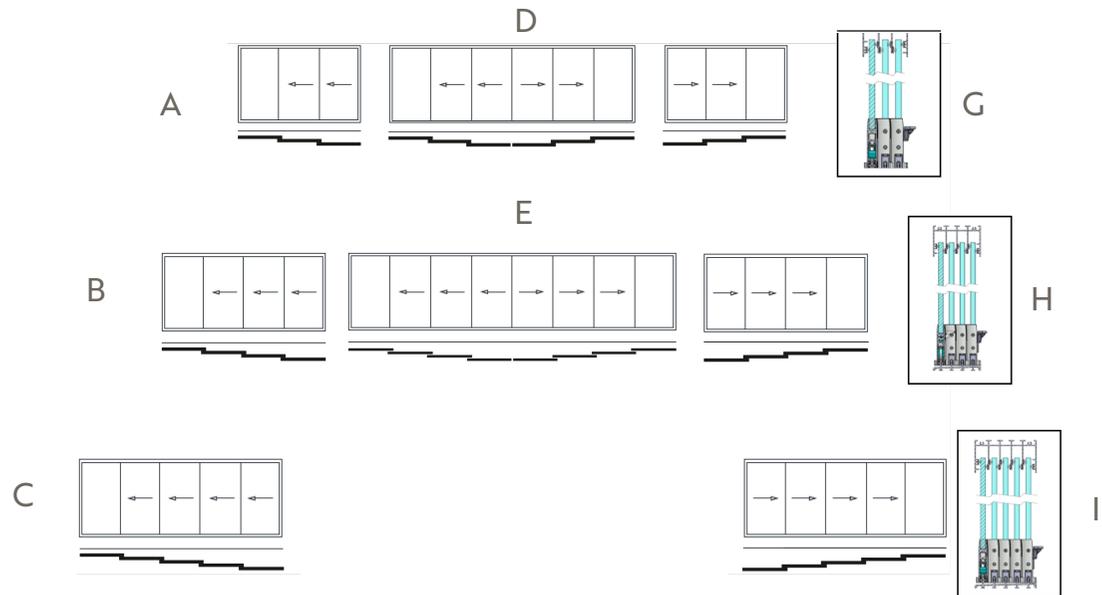

INNENANSICHT



AUSSENANSICHT

PANORAMA GLASSCHIEBEWÄNDE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER
KOMPONENTEN UND OPTIONEN



FLÜGELEINSTELLUNG
EINFACHE UND SCHNELLE
FLÜGELEINSTELLUNG




DOPPELBETÄTIGUNG:
EVENTUELLE INNEN-/
AUSSENÖFFNUNG MIT
SELBSTVERRIEGELUNG.



SCHLOSS:
SCHLÜSSELSCHLOSS MIT
NACH INNEN GERICHTE-
TEM KNAUF.
ERMÖGLICHT AUCH DIE
ÖFFNUNG VON AUSSEN.



SELBSTVERRIEGELUNG:
STANDBETÄTIGUNG MIT
ÖFFNUNG NUR VON INNEN.



**DICHTUNG ZWISCHEN DEN TÜREN -
STANDARD AUSSTATTUNG:**
ZWISCHEN DIE TÜREN WERDEN HO-
CHWERTIGE PVC-DICHTUNGEN EINGE-
SETZT, DAMIT DIE SYSTEMDICHTHEIT
VERBESSERT WIRD, OHNE DABEI DIE
OPTIK DER GLASSCHIEBEWAND ZU
BEEINTRÄCHTIGEN.

PANORAMA
GLASSCHIEBEWÄNDE





keoutdoordesign.com

