





RAL STANDARD



9010 WHITE



**new
product!**

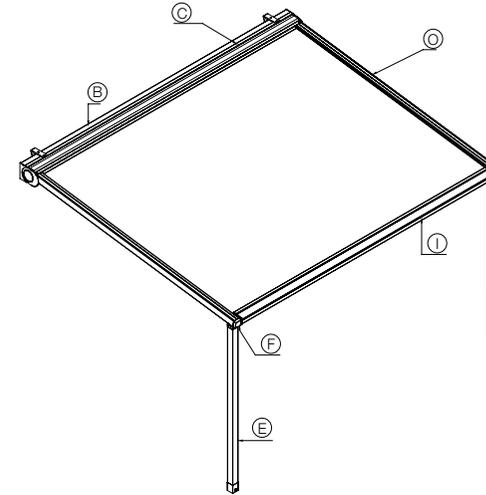

STOFFE €/mq

STOFFE	€/mq] O P T I O N A L
ACRYL		
SOLTIS PERFORM 92	+ 34,00	
ACRYL RESINATO	+ 23,00	
IRISUN BLOCKOUT	+ 57,00	

OPTIONAL

LUCI
LIGHT

Modulare Pergolamarkise als Sonnenschutz aus Aluminium mit aufrollbarem Tuch. Windbeständig bis Klasse 3 nach UNI PR EN 13561. Wand oder Decke Montage. Tuchführung mit Reißverschlussystem und perfekte Tuchspannung dank integrierte Federwelle. Mögliche Installation von LED-Stripes an Führungen und Kassette. Optinal mit Vario-Volant an der Fallstange. Nur motorisierte Antrieb.

C Schutzdach der Markise (optional)

B Elektrische Bedienung

I Endleiste

O Laufschiene


F Wasserablauf (optional)

E Pfosten


E Pfosten






Allgemein - technisches Schema/Plan

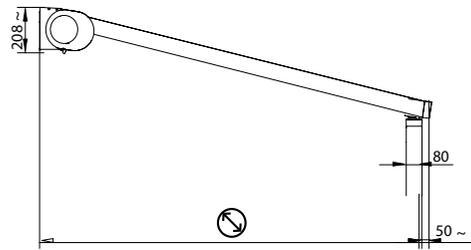

Breite des Achsabstandes der Führungsschienen

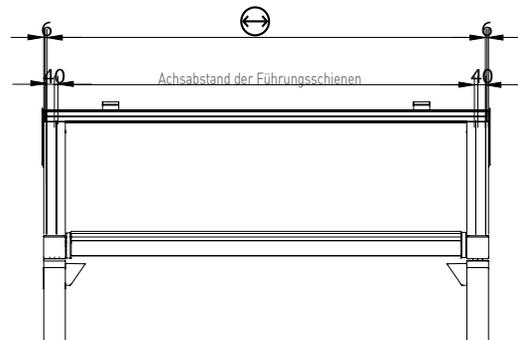

Profilabmessungen




Führungsschiene

Endleiste

Tuchwelle




Balkenquerschnitt







Profil


Kassettenabdeckprofil




Bodenbefestigungen

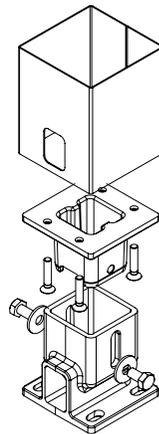

Wandbefestigung

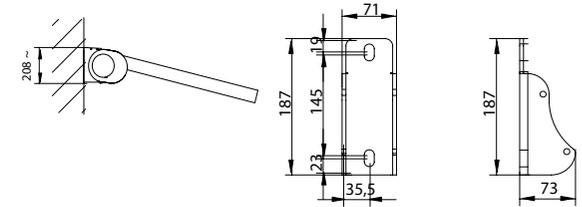


Deckenmontage

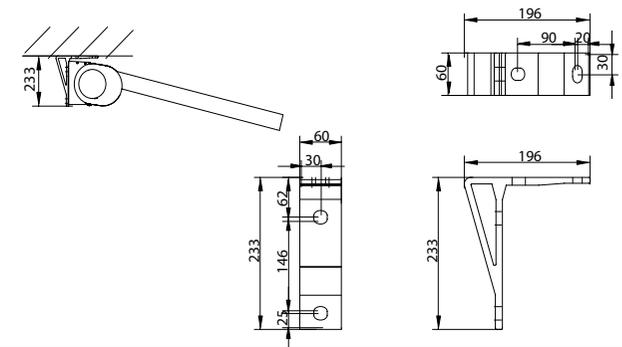

Optional



Wasserablaufsystem

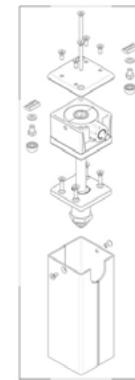

Postenverstellung

Für Neigungstabellen siehe S. 12/13