ISOLA 3

ISOLA 3

FREISTEHEND

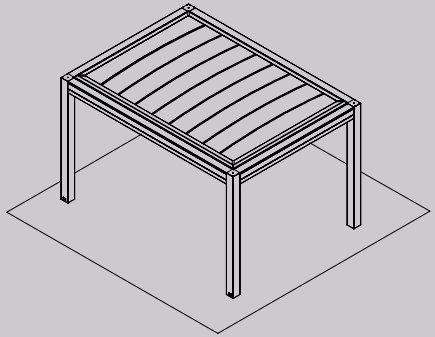

AN WAND, BEHANG
ZUR WAND

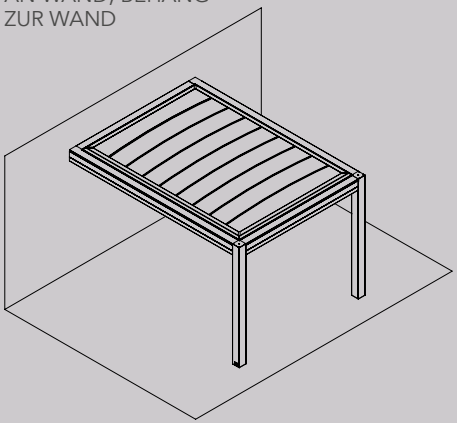

AN WAND, BEHANG
PARALELL ZUR WAND

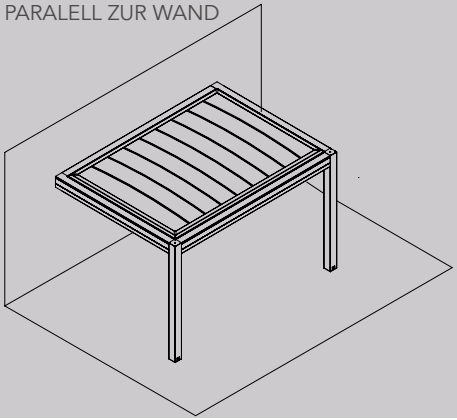

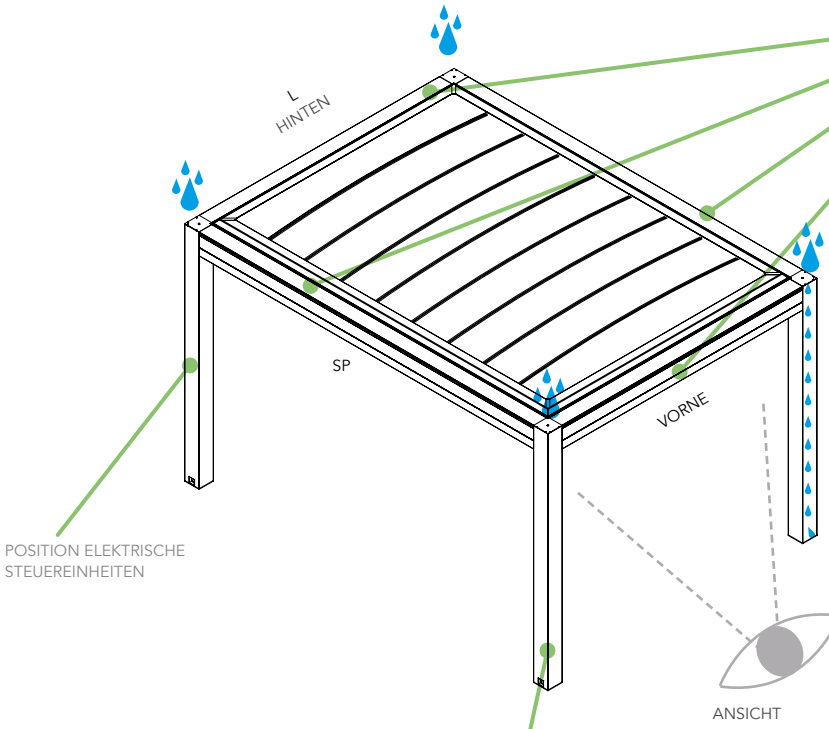



A STANDARD



B OPTIONAL
(VERTIKA INTEGRIERT)



C OPTIONAL
(VORGERICHTET FÜR VERTIKA)

OPTIONAL
MIT INTEGRIERTER
FÜHRUNGSSCHIENE FÜR
SENKRECHTMARKISEN



STANDARD



ACHTUNG, DIE STÜTZABDECKUNGEN WERDEN IMMER 5 CM LÄNGER GE-
LIEFERT UND KÖNNEN SOMIT AUF DER BAUSTELLE OPTIMAL ANGEPASST
WERDEN.

TRAVERSENPROFIL BEI MODULKOPPLUNG

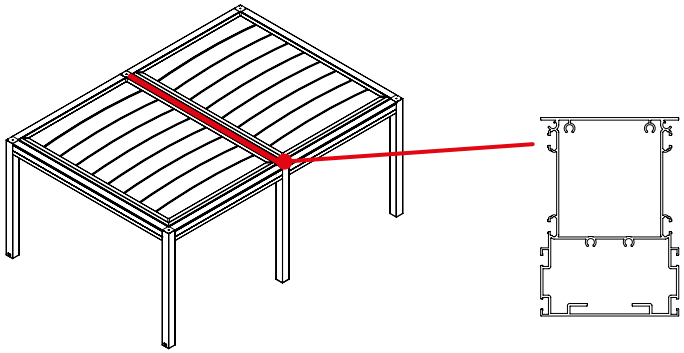

DETAIL WASSERABLAUF

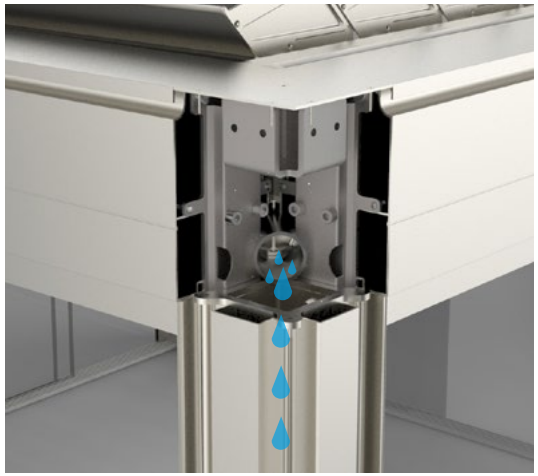

SÄULE MIT ÖFFNUNG ZUM EINBAU VON STEUERGRUPPEN

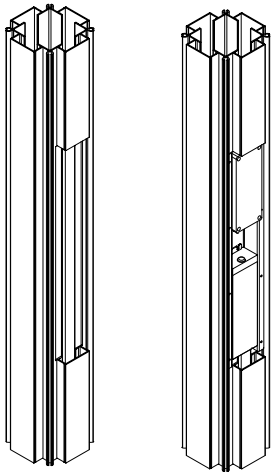

ACHTUNG: DIE STEUERUNG MUSS AN DER SEITEN DER STÜTZEN BEFESTIGT WERDEN; WO ES KEINE SCHIENEN FÜR GLASS GIBT

STECKDOSE

Steckdose 230 W.

€ 73

Steckdose USB.

€ 183

N.B.
Nur schwarze Farbe

1L FREISTEHEND – EINZELMODUL

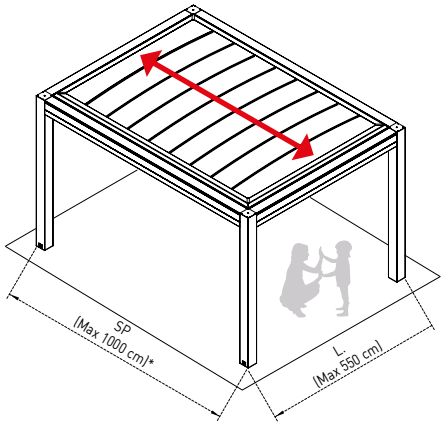

1L SEITE L AN WAND ANGELEHN

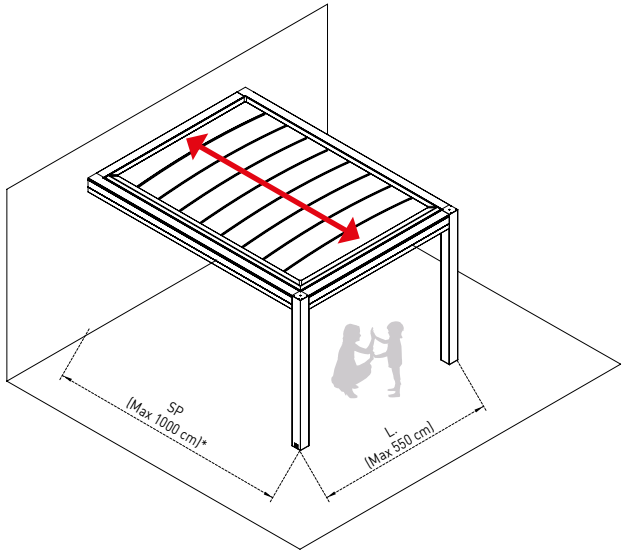

1S SEITE SP AN WAND ANGELEHNT

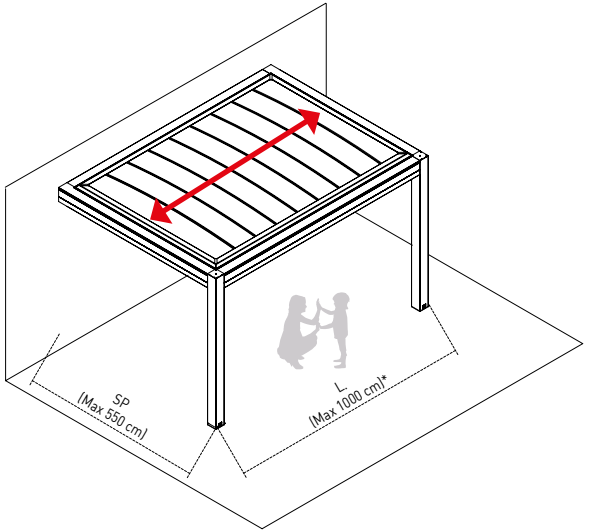

2 L FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

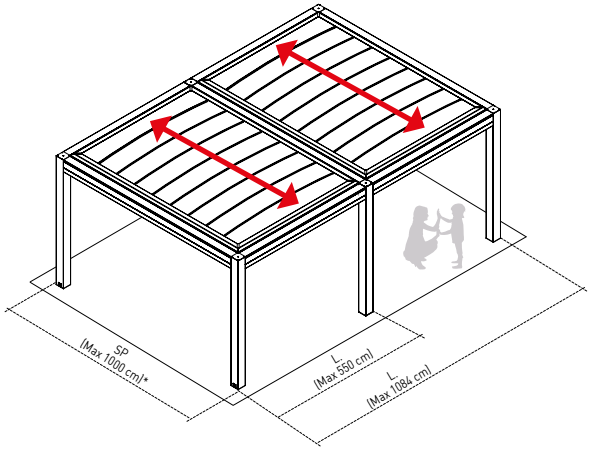

2 P FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

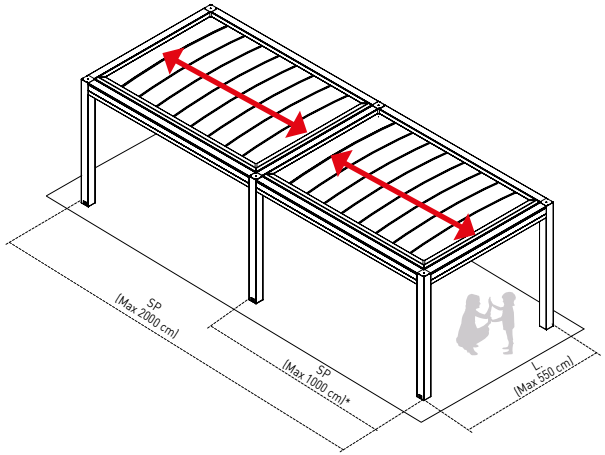

2L AN WAND ANGELEHNT—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

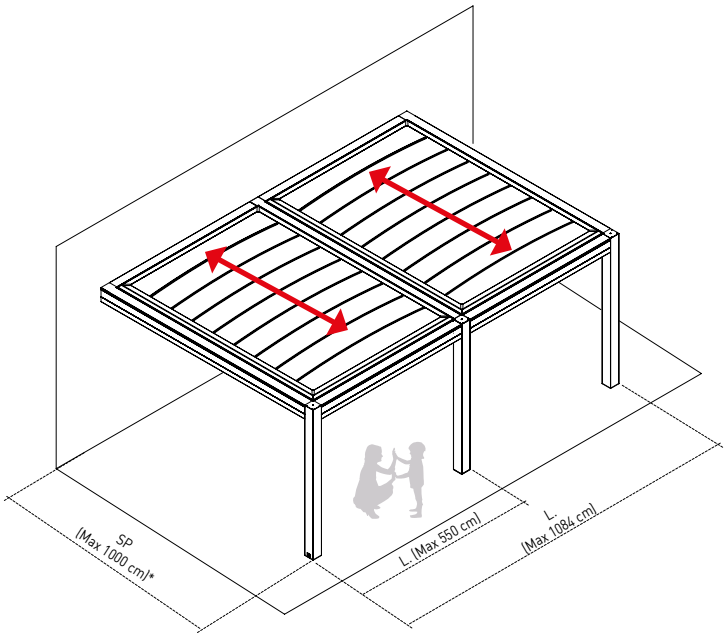

2P AN WAND ANGELEHNT—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

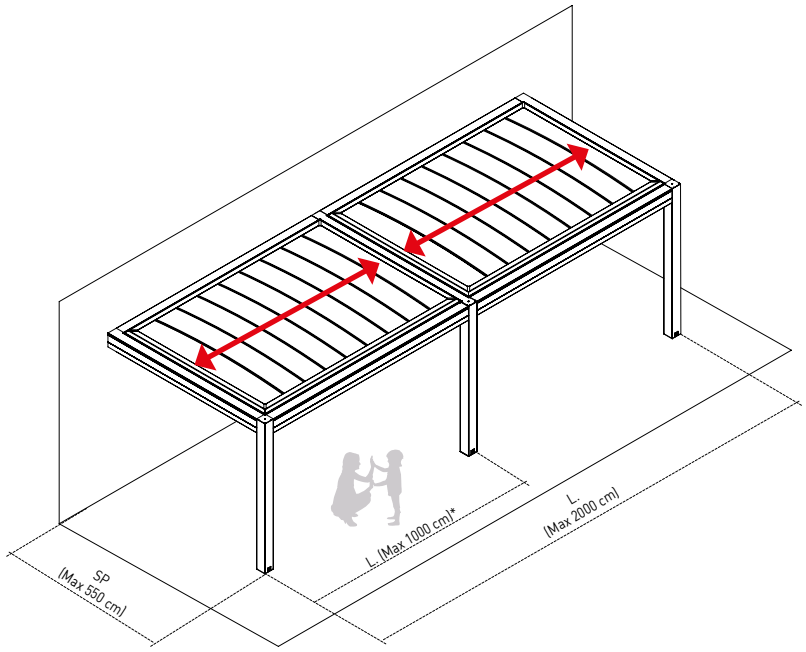

3 L FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

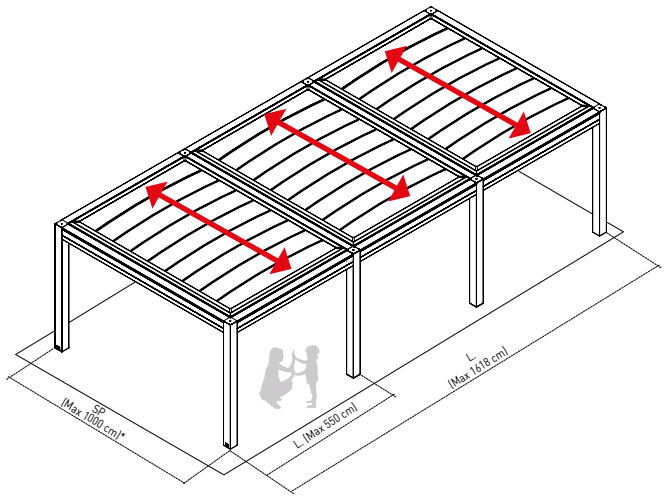

3 P FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

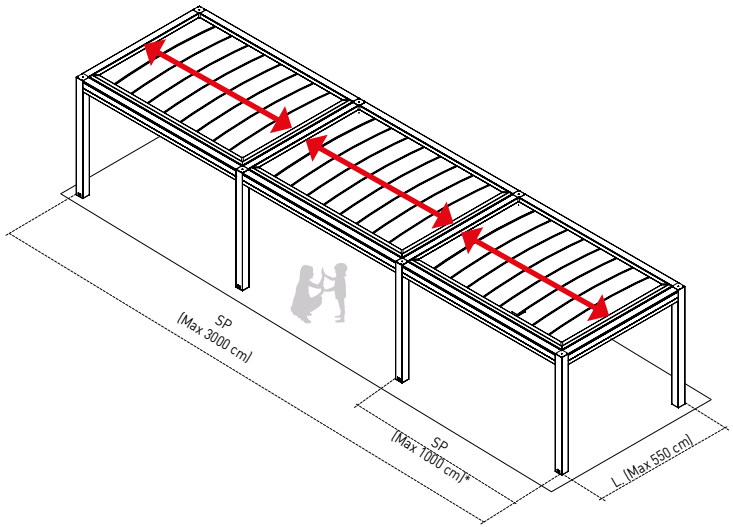

3L AN WAND ANGELEHNT—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

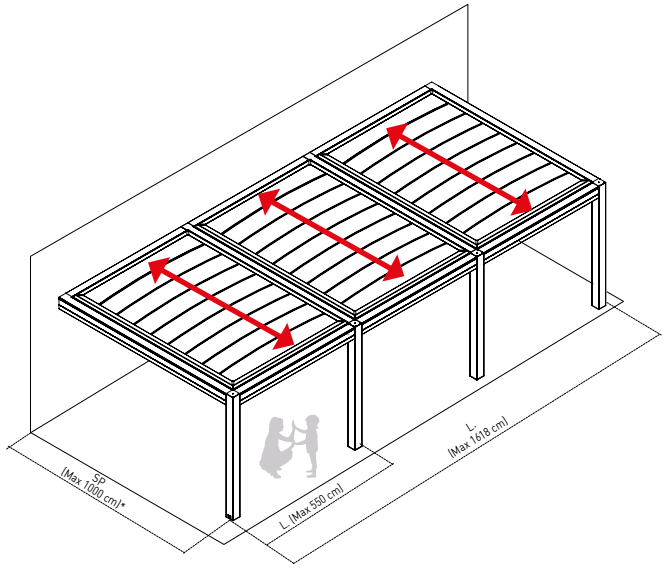

3P AN WAND ANGELEHNT—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

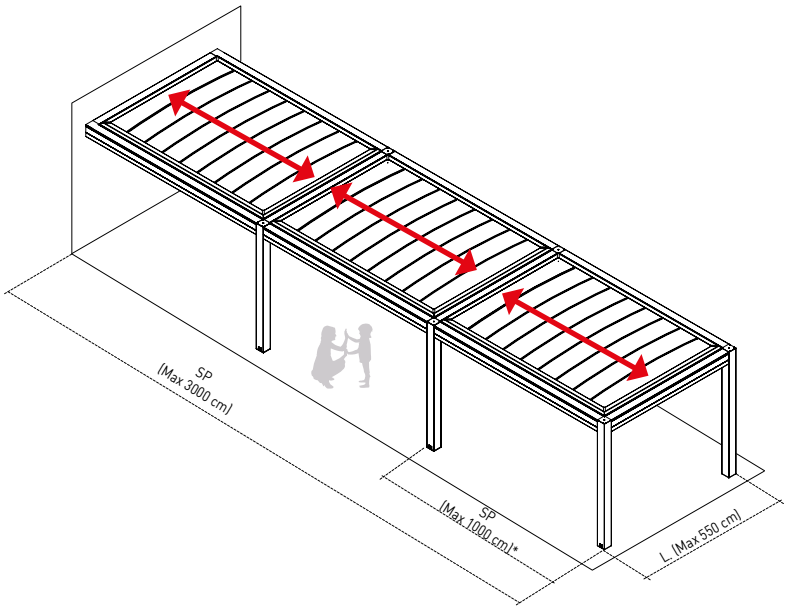

4L FREISTEHENDE–4 MODULE NEBENEINANDER

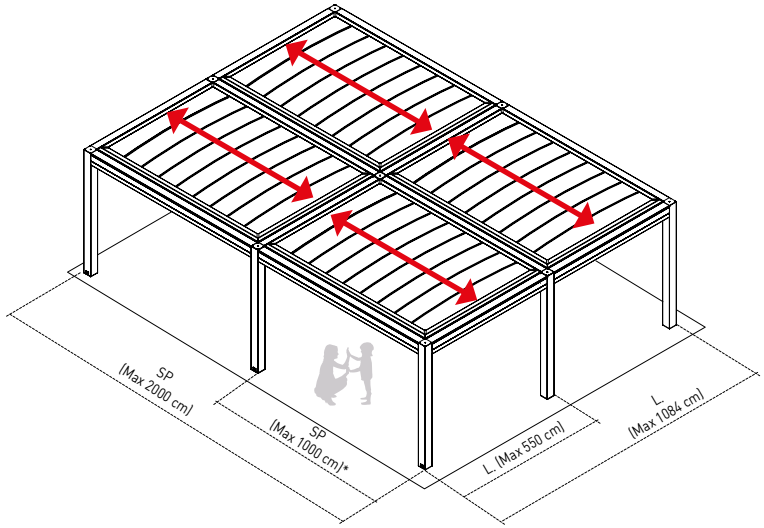

4L SEITE L AN WAND ANGELEHNT–4 MODULE NEBENEINANDER

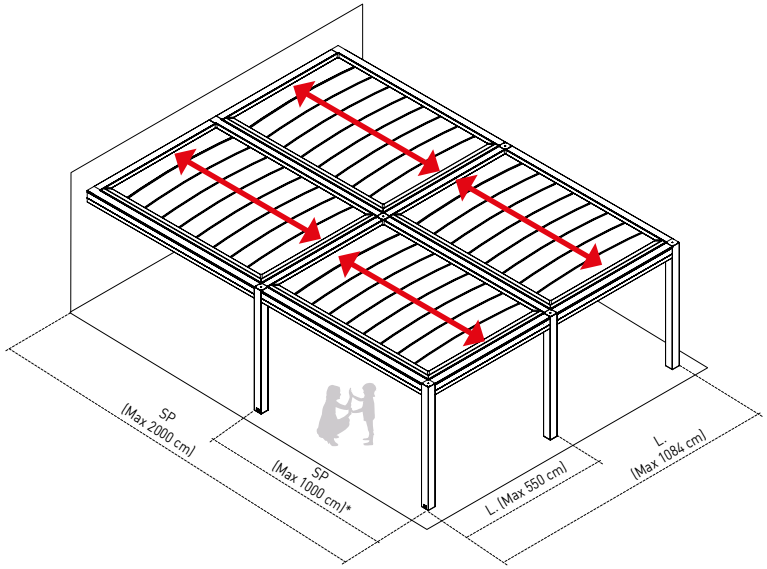

4P SEITE SP AN WAND ANGELEHNT–4 MODULE NEBENEINANDE

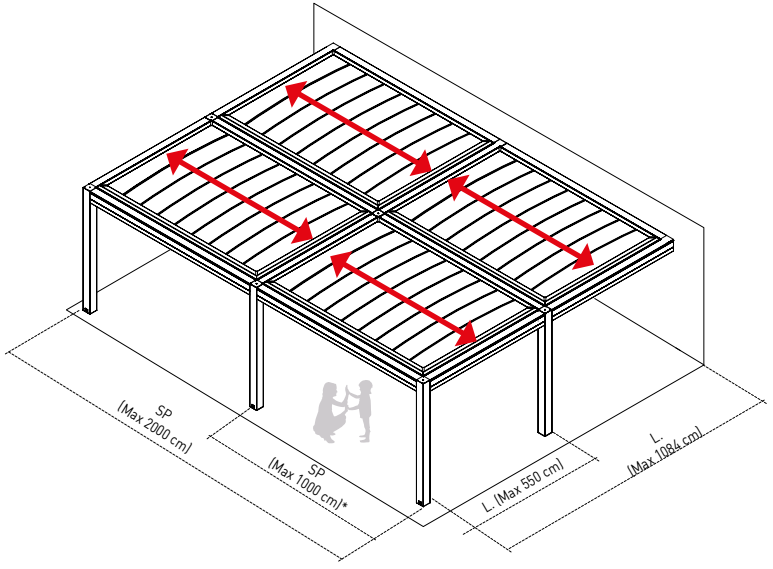

KONFIGURATION VON MODULEN NEBENEINANDER

6L FREISTEHENDE–6 MODULE NEBENEINANDER

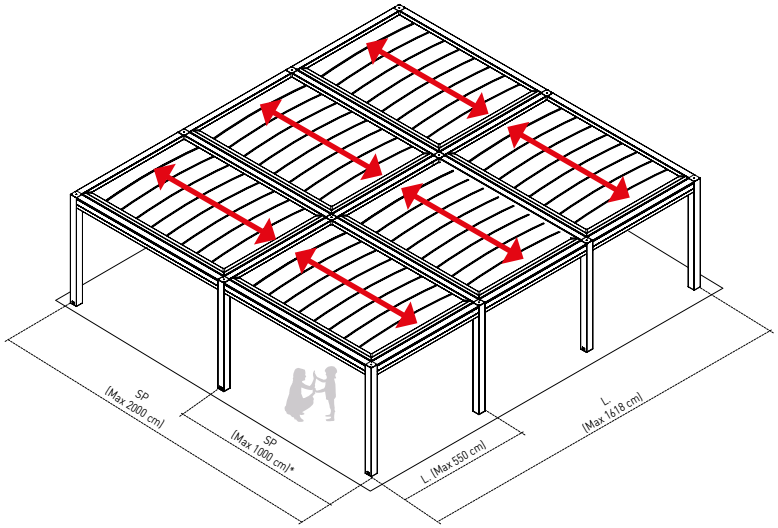

6P FREISTEHENDE–6 MODULE NEBENEINANDER

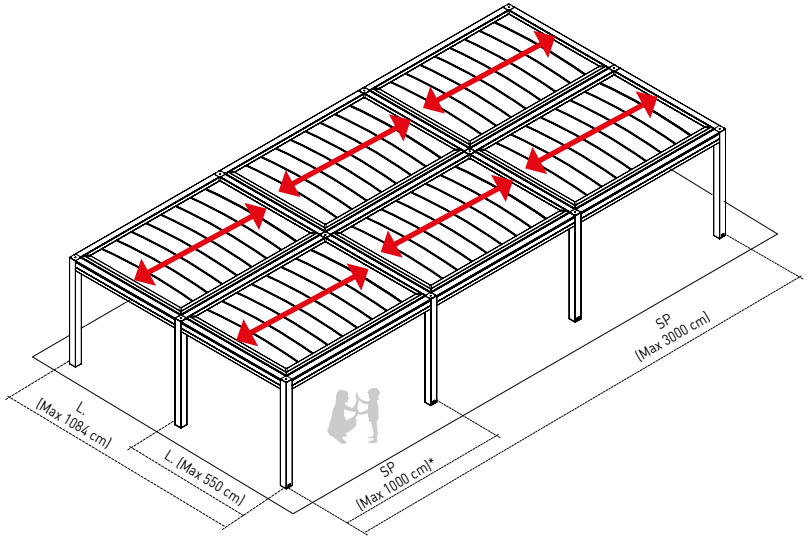

6L SEITE L AN WAND ANGELEHNT–6 MODULE NEBENEINANDER

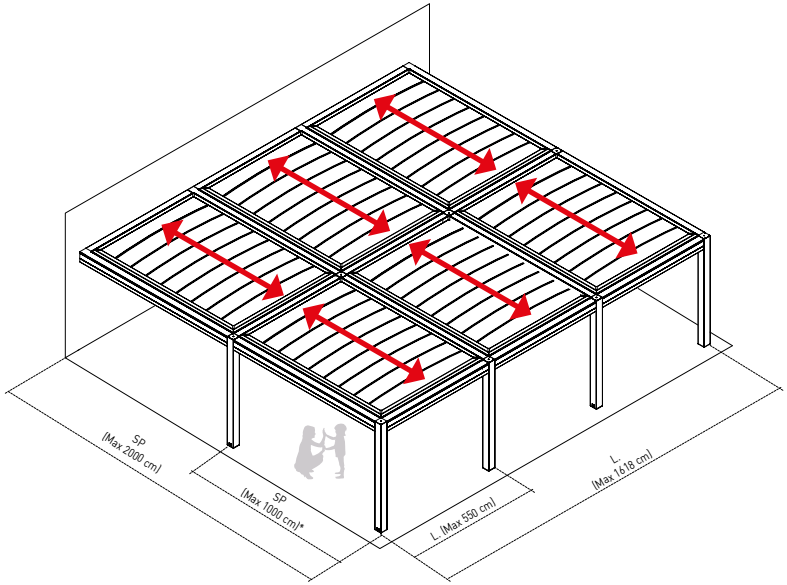

6P SEITE SP AN WAND ANGELEHNT–6 MODULE NEBENEINANDE

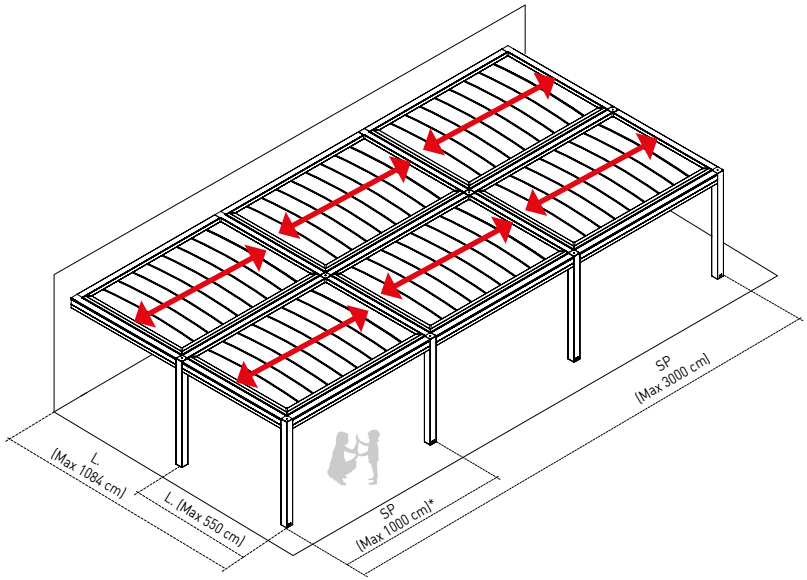

* COLONNA OBBLIGATORIA OLTRE. 700 CM PER MODULO - MANDATORY COLUMN BEYOND D.700 CM. FOR MODULE

DOPPELMODUL, NEBENEINANDER AN SP SEITE OHNE ZWISCHENSÄULEN

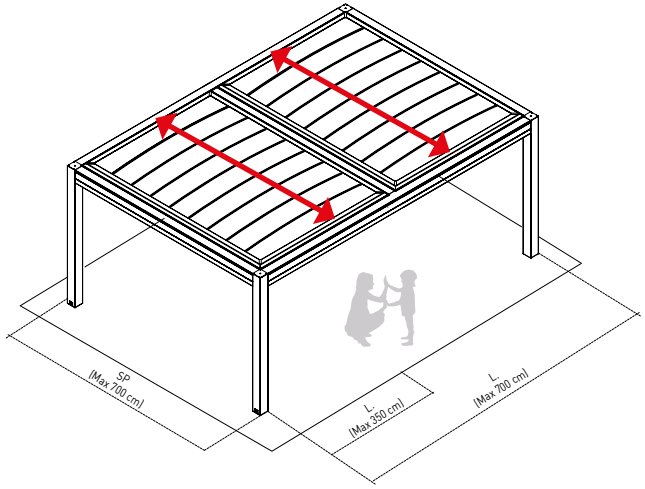

SONDERKONFIGURATIONI (KOSTENVORANSCHLAG)

EINZELMODUL, NEBENEINANDER AN SP SEITE MIT ZURÜCKGESETZTEN FRONTSÄULE

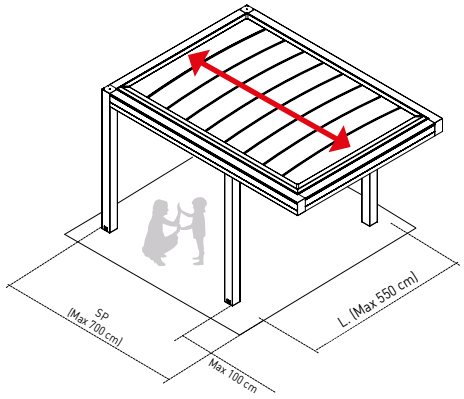

AUFPREIS € 300,00 IM VERGLEICH ZUM MODELL 1L

ISOLA 3

min 180 cm | min 100 cm | max 550 cm | max 1000 cm | PRO MODUL

RAL STANDARD

CORTEN RUVIDO/ROUGH · 7016 IRON OPACO/MATT · CARBON RUVIDO/ROUGH · 9010 WHITE OPACO/MATT · 9010 WHITE

STOFFE	€/mq
PRECONTRAINT 602	
PRECONTRAINT 622 OSCURANTE	
PRECONTRAINT 622 OSCUR. GRIGIO	+ 15,00
VINTAGE	+ 16,00
SOLTIS PERFORM 92	+ 34,00
PRECONTRAINT 502 SATIN	+ 19,00
SOLTIS PROOF W96	+ 57,00
FLEXLIGHT OPAQUE 6002	+ 14,00
FLEXLIGHT SMART 6002	+ 12,00
IRISUN BLOCKOUT	+ 57,00

OPTIONAL

OPTIONAL

LUCI LIGHT · VERTIKA · VETRATE GLASS

Pergolasystem freistehend, mit flachem, öffenbarem Dach aus einem faltbarem Tuch. Das Tuch wird seitlich mit Führungsschienen geführt und kann waagerecht verfahren werden. Windfestigkeit garantiert bis Klasse 6 gemäß UNI EN 13561. Je nach Witterung kann es zu Kondensatbildung auf dem Stoff kommen. Wasserdichtigkeit ist bei starkem Regen oder Regen kombiniert mit starkem Wind nicht garantiert.

Allgemein - technisches Schema

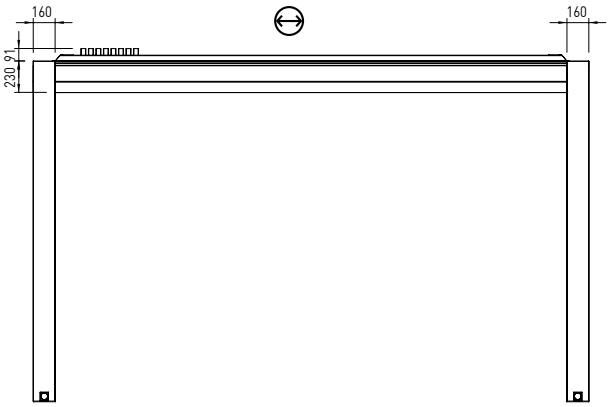

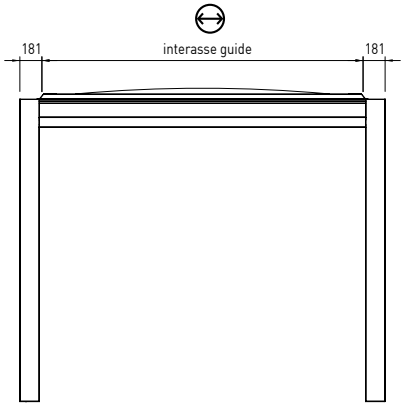

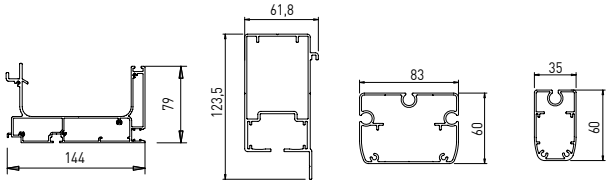

A standard



B optional



Verbindungsbalken



C optional



Kedry Prime Bodenbefestigung

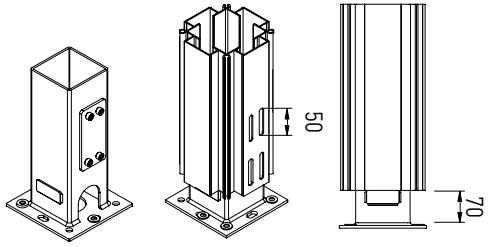

Wandmontage



Zentraler Haltebügel zur Verstärkung für L. > 275



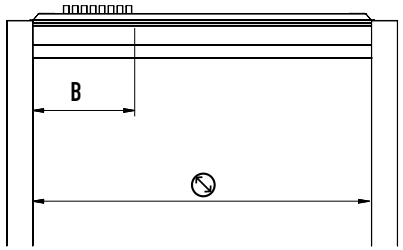

Richtwerte der Ausmaße des Tuches und der Anzahl der Stoffquerträger

	B cm	N
250	65	7
300	70	8
350	76	9
400	82	10
450	94	12
500	100	13
550	106	14
600	112	15
650	124	17
700	130	18
750	136	19
800	142	20
850	154	22
900	160	23
950	166	24
1000	172	25

N Anzahl der Querträger (inklusiv Fallstangen). Maximaler Achsabstand der Stofftragerschienen cm 40.