



# KEDRY SKYLIFE




FREISTEHEND

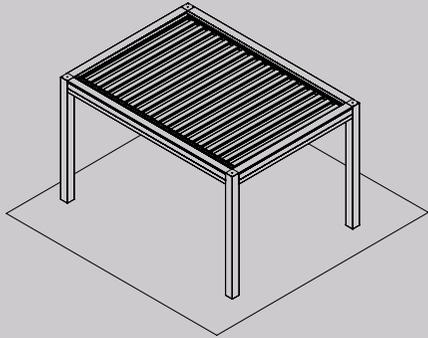


MONTAGE AN WAND, LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

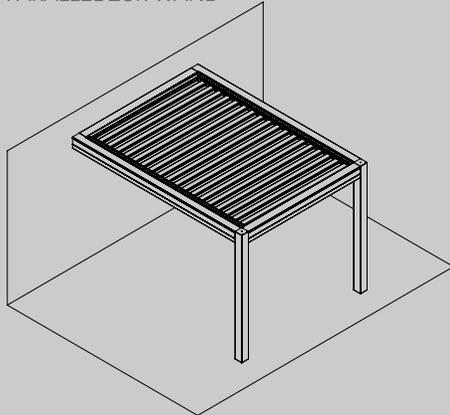

MONTAGE AN WAND, LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

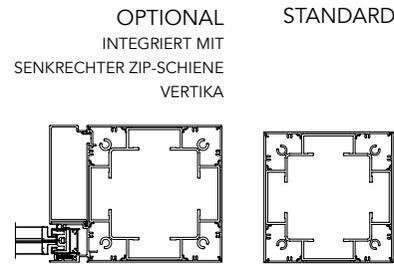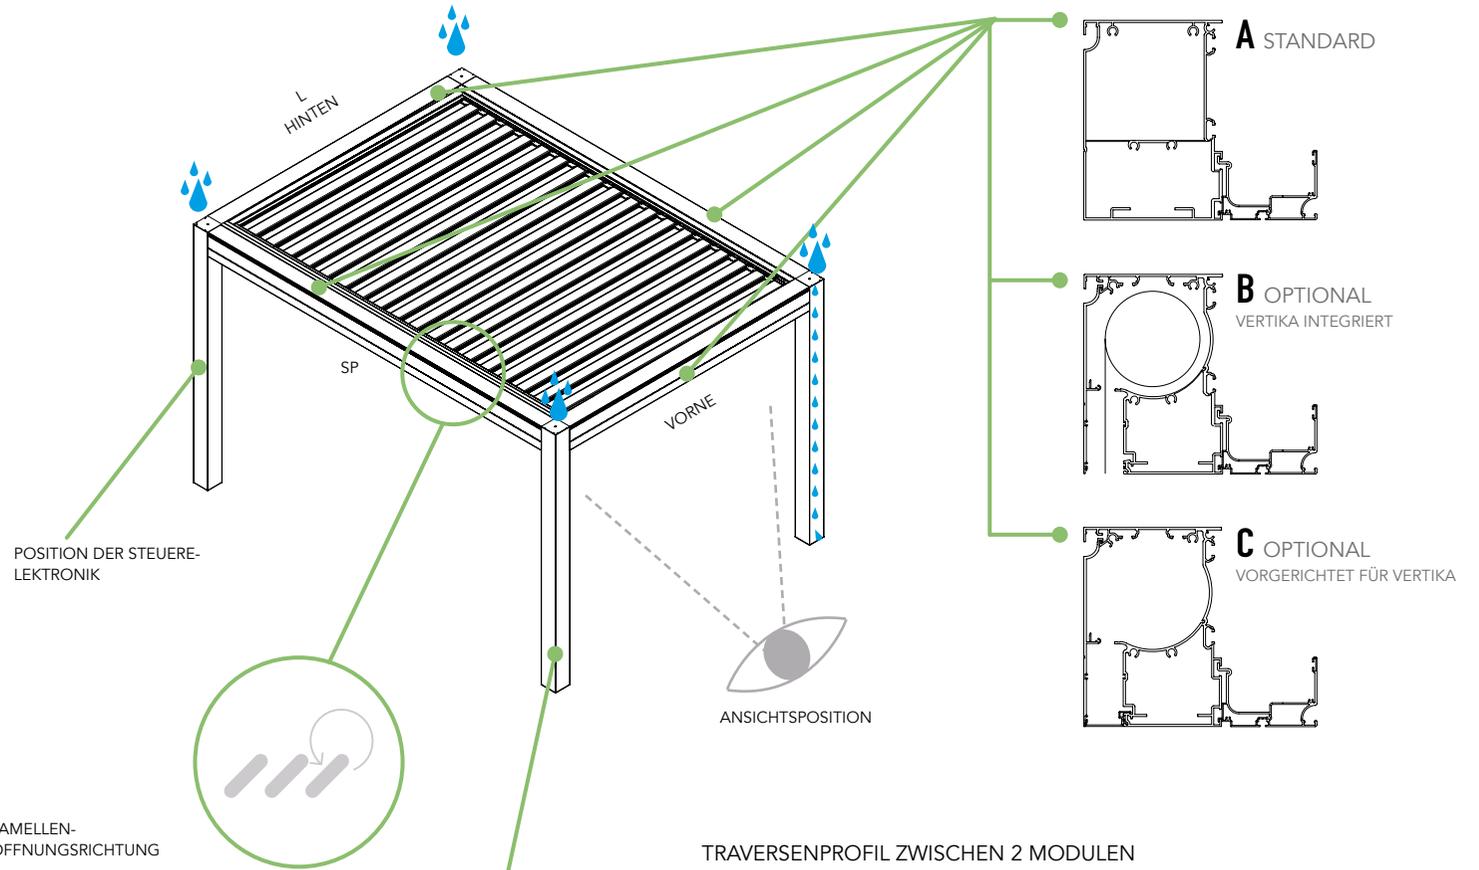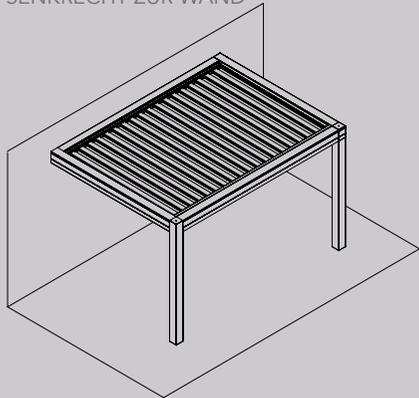

TRAVERSENPROFIL ZWISCHEN 2 MODULEN

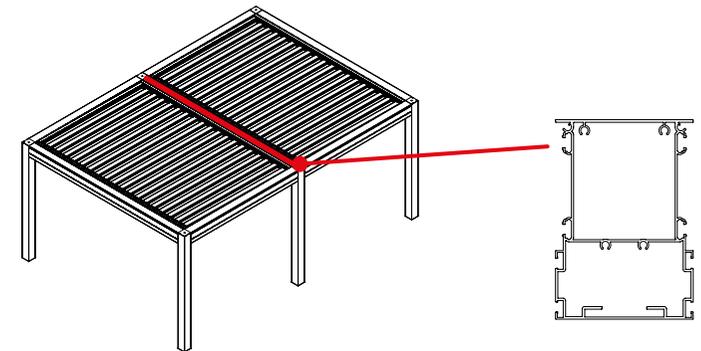


ACHTUNG: DIE ABDECKUNGEN WERDEN IMMER 5 CM LÄNGER GELIEFERT, SO DAS SIE AUF DER BAUSTELLE OPTIMAL ANGEPAST WERDEN KÖNNEN.

## WASSERABLAUF




## SÄULE MIT ÖFFNUNG ZUM EINBAU DER ELEKTRISCHEN STEUERUNGEN

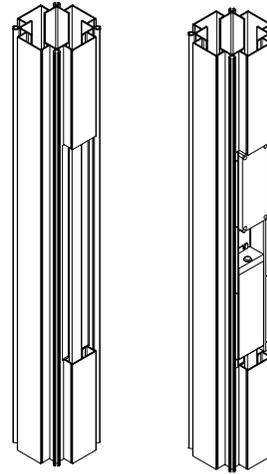


ACHTUNG: DIE ELEKTROBAUTEILE MÜSSEN SO PLATZIERT WERDEN, DASS KEINE FÜHRUNGEN VON SENKRECHTMARKISEN UND RAHMEN VON SCHIEBETÜREN IN WEG SIND.


## LAMELLENDREHUNG BIS 79°

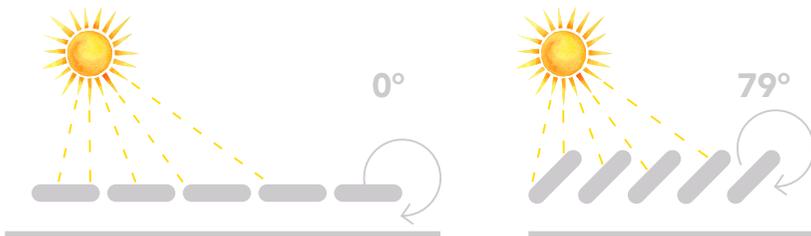


## 1L FREISTEHENDE - EINZELMODUL

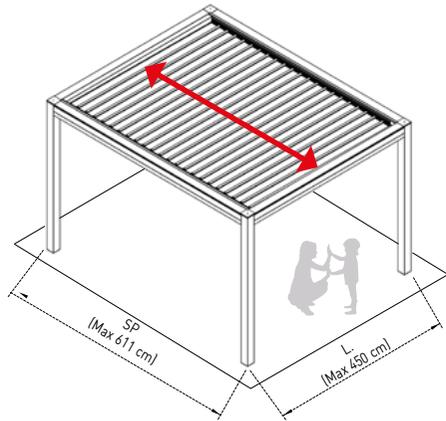


## 1L A SEITE L AN WAND

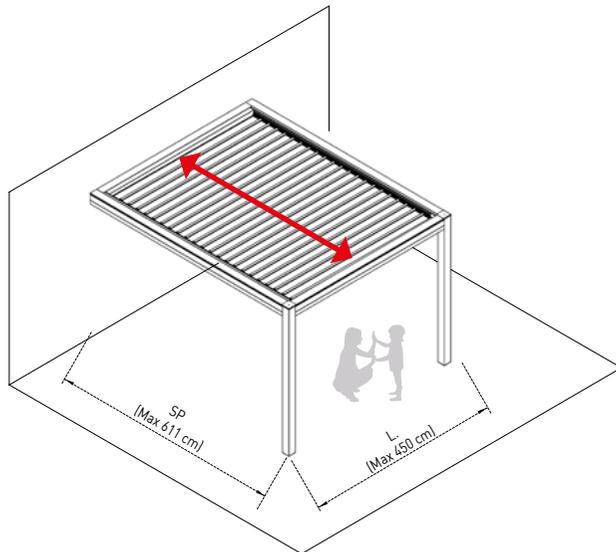


## 1S A SEITE SP AN WAND

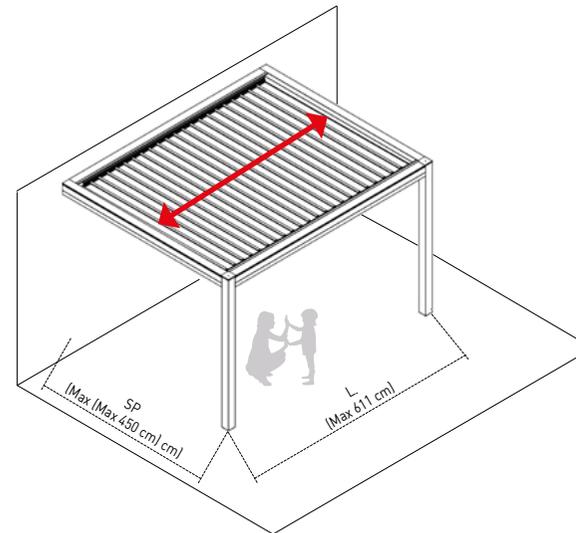


2 L FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

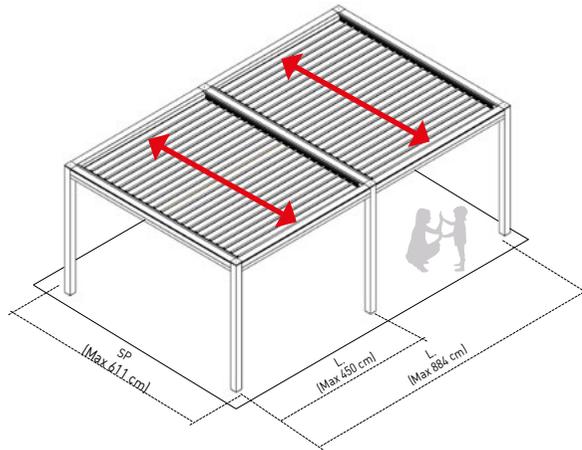


2S FREISTEHENDES—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

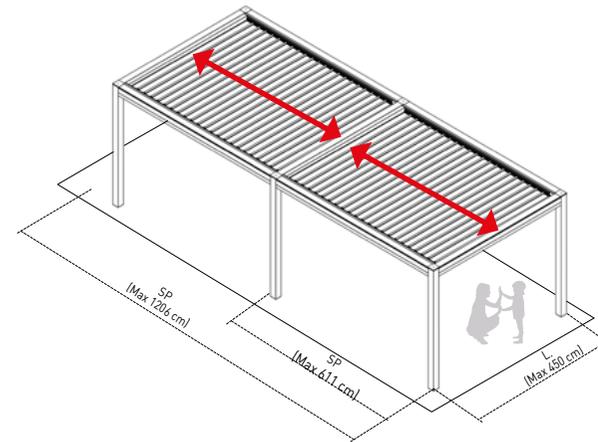


2L AN WAND—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

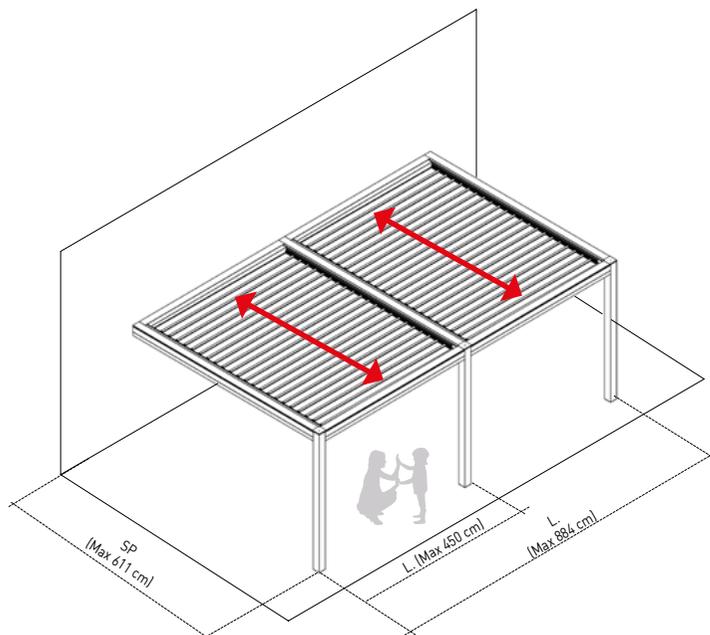


2S AN WAND—DOPPELMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

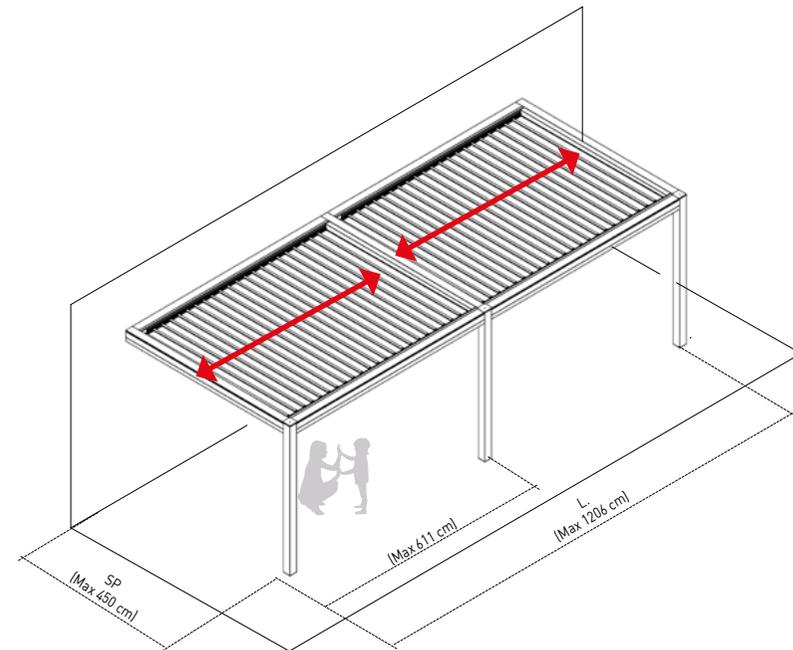


3L FREISTEHENDES–DREIFACHMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

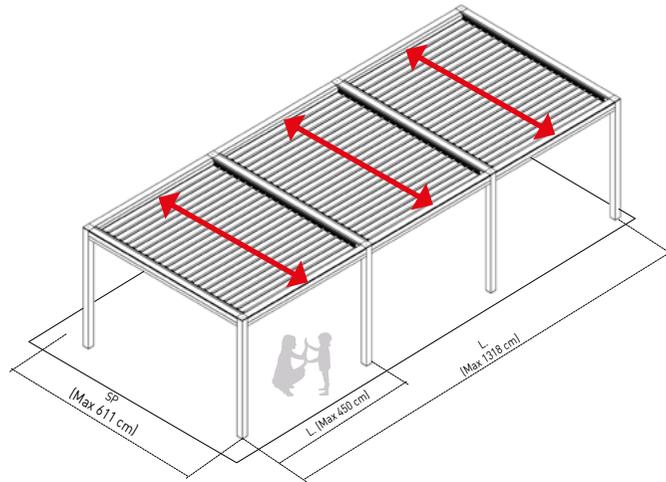


3S FREISTEHENDES–DREIFACHMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

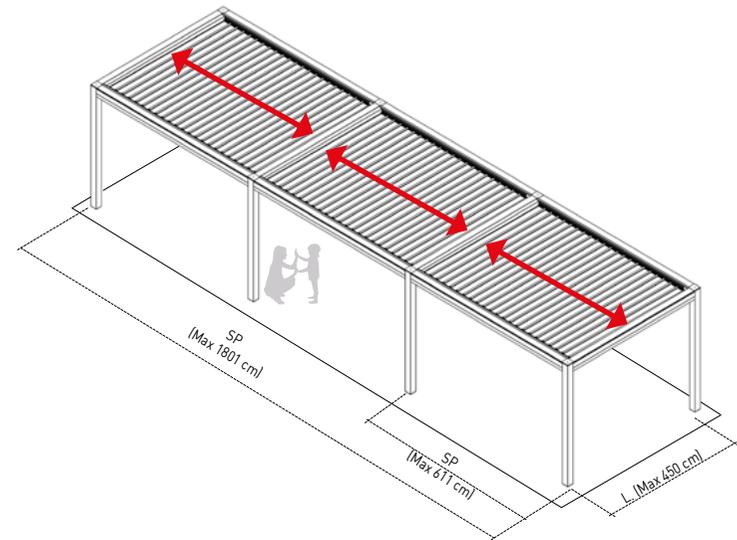


3L AN WAND–DREIFACHMODUL NEBENEINANDER AN SEITE L

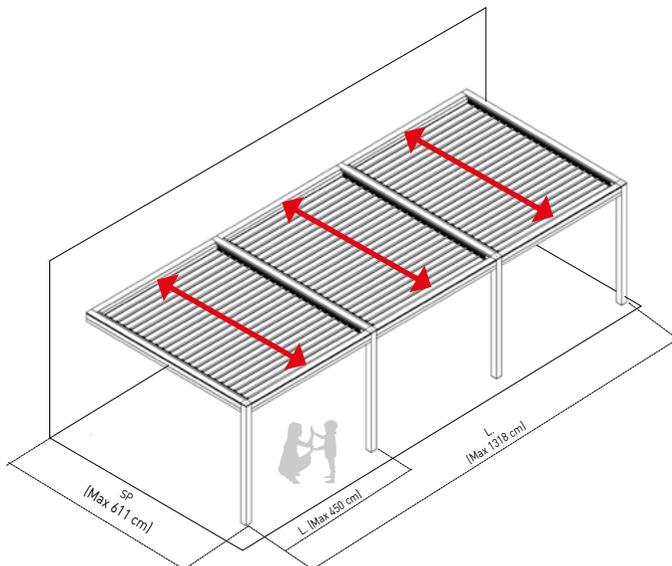


3S AN WAND–DREIFACHMODUL NEBENEINANDER AN SEITE SP

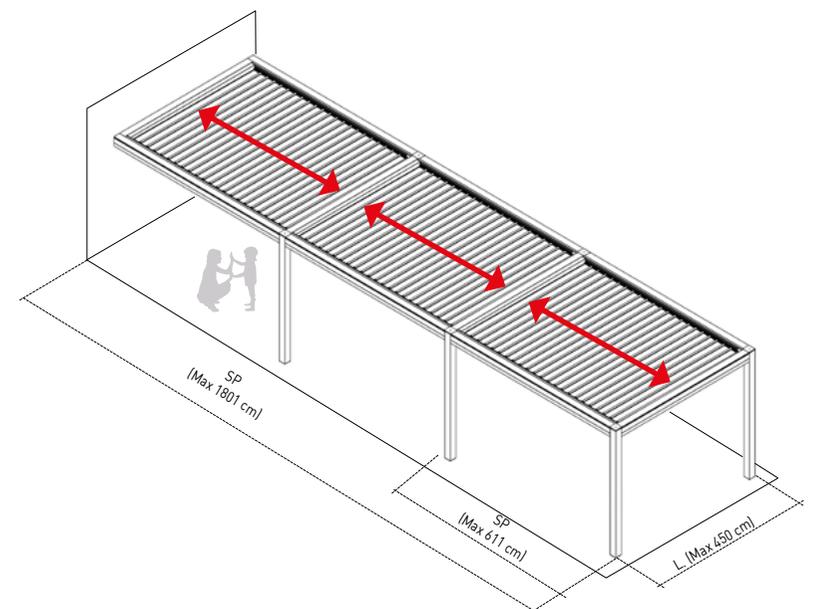


### 4L FREISTEHENDE-4 MODULE NEBENEINANDER

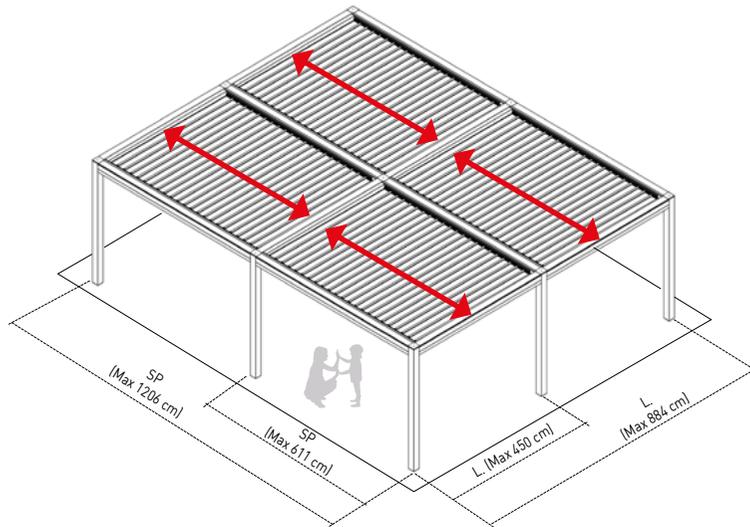


### 4L A SEITE L AM MUR ANGELEHNT-4 MODULE NEBENEINANDER

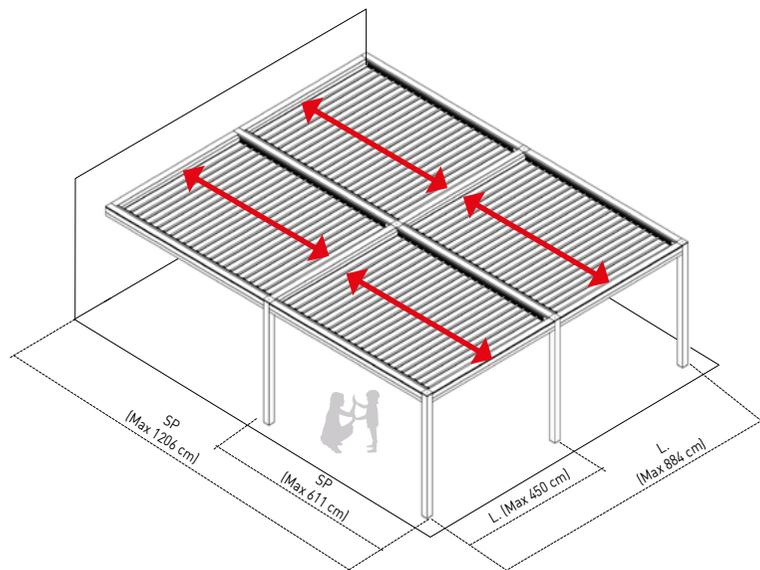


### 4S AN WAND-4 MODULE NEBENEINANDER

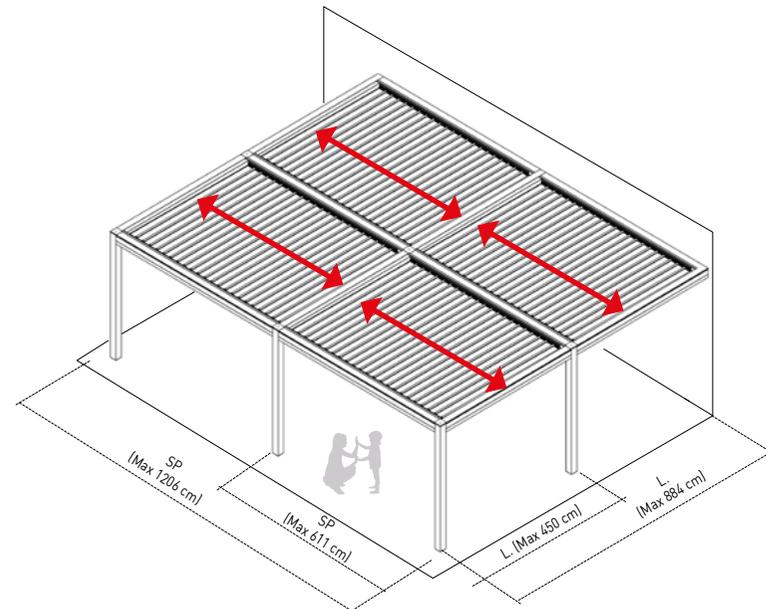


6L FREISTEHENDE-6 MODULE NEBENEINANDER

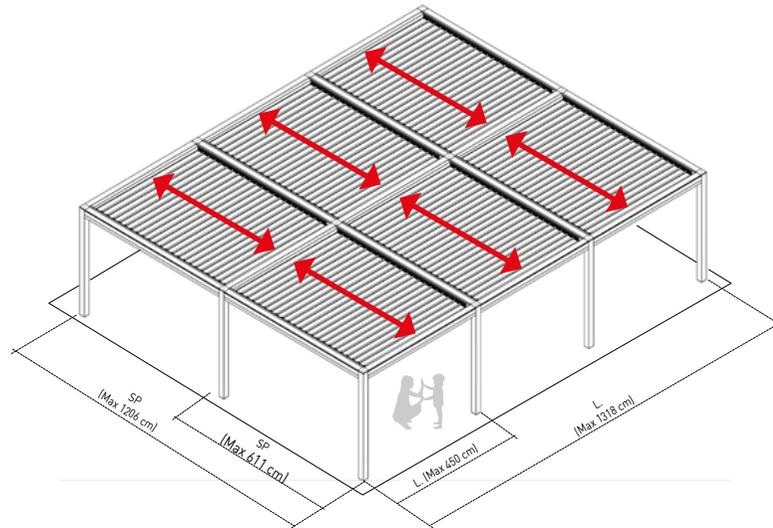


6P FREISTEHENDE-6 MODULE NEBENEINANDER

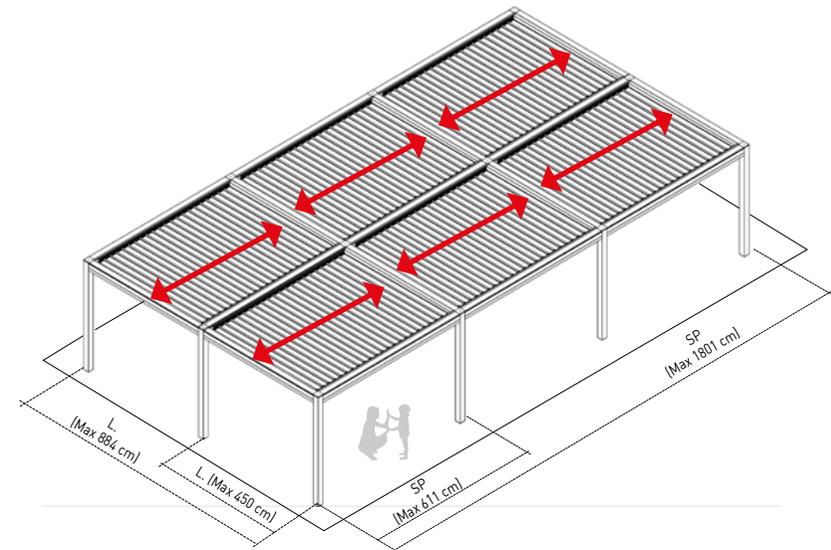

6L AN WAND-6 MODULE NEBENEINANDER

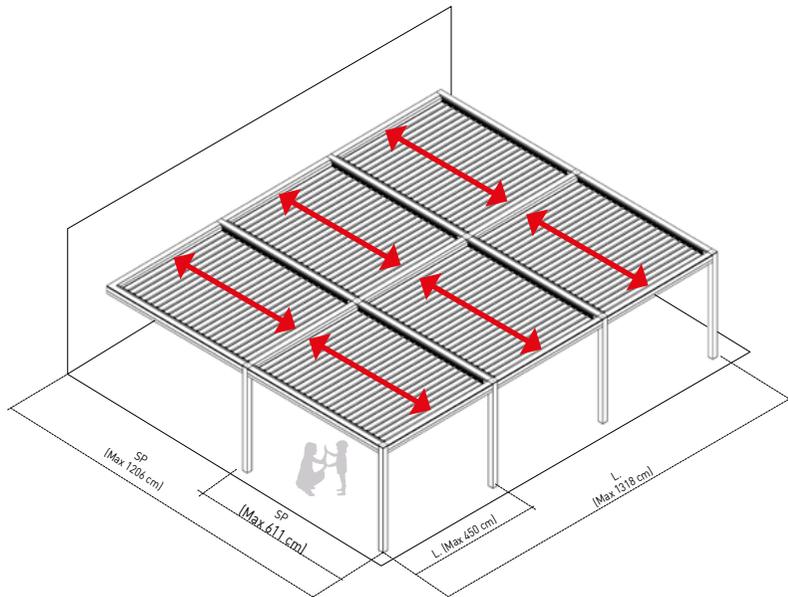

6P AN WAND-6 MODULE NEBENEINANDER

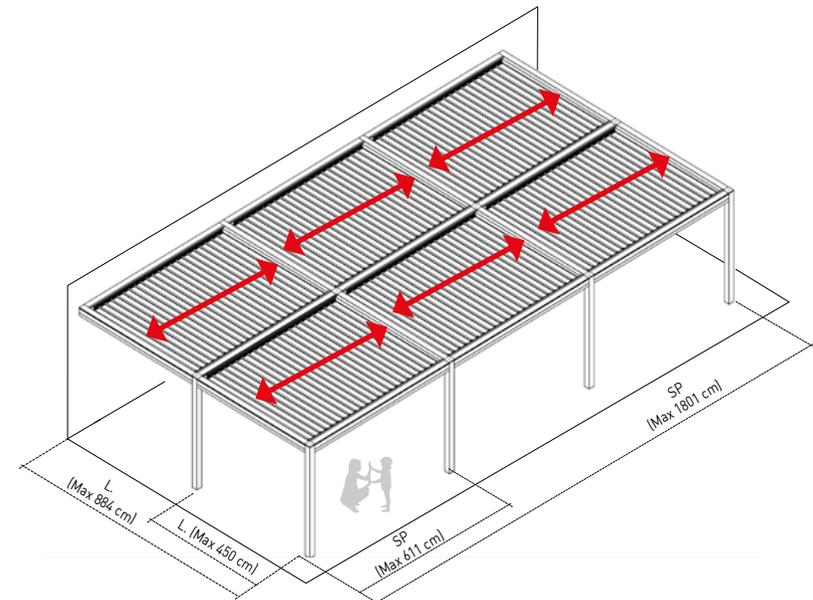

# KEDRY SKYLIFE

min 180 cm

min 191 cm


max 450 cm

max 611 cm


PRO MODUL




RAL STANDARD

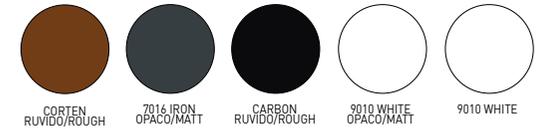

VERFÜGBAR AB MÄRZ 2021

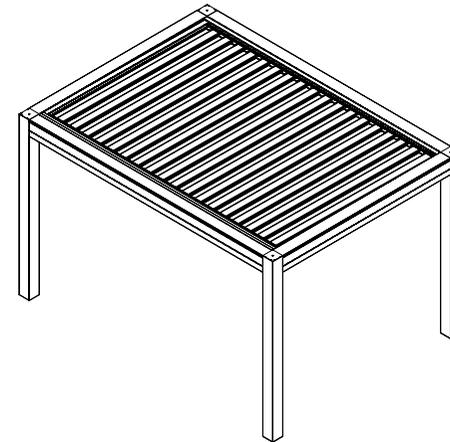


OPTIONAL





Freistehendes Lamellendach aus Aluminium mit dreh- und einfahrbaren Dachlamellen, bestehend aus einem umlaufenden Stützrahmen mit integrierter Regenrinne, die den Wasserablauf gewährleistet. Die Bedienung ist mit Rohrmotoren. Module die sich durch endlose Modularität in der Breite und Tiefe verbinden lassen, sehr schöne Ästhetik ohne sichtbare Schrauben. Windbeständigkeit bis Windklasse 6 gemäß EN 13561




## Allgemein - technisches Schema/Plan

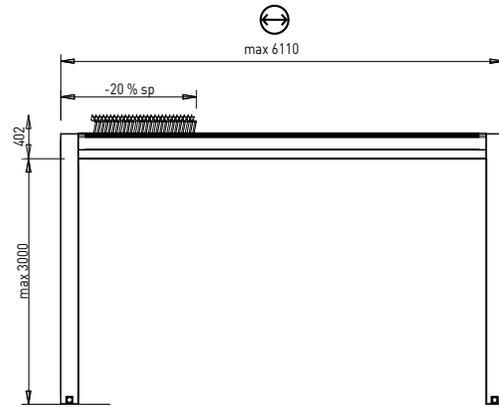


\* Pflichten säule über l.300 cm. und sp. 605 cm pro Modul

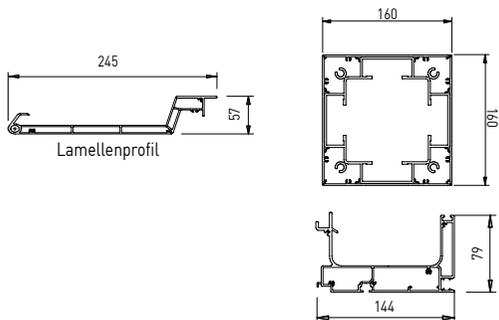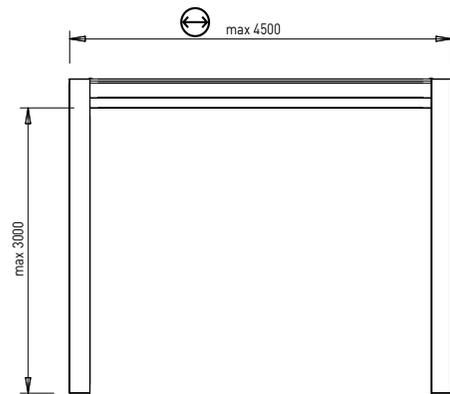


## A standard      B optional      C optional

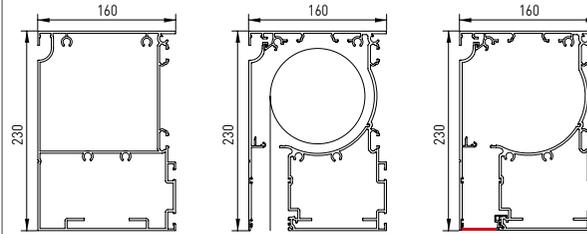

## Verbindungs balken




## Kedry Skylife Bodenbefestigung

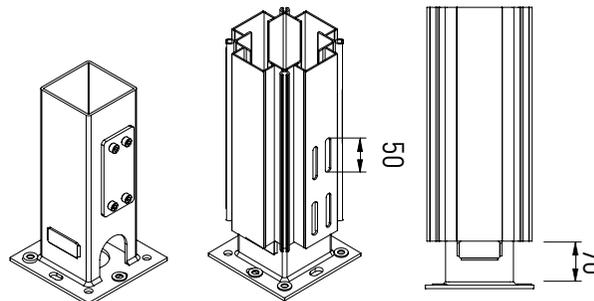


## Wandmontage

links/rechts



Mitte für L. > 275 cm.



	N°Lamellen
211	8
231	9
251	10
271	11
291	12
311	13
331	14
351	15
371	16
391	17
411	18
431	19
451	20

	N°Lamellen
471	21
491	22
511	23
531	24
551	25
571	26
591	27
611	28