

ISOLA 3

22.02.22_rev.00



KE
ENJOY THE OUTDOORS





PLUS PRODOTTO



ELEMENTI DI FISSAGGIO
nascosti e integrati nel design



TETTO ARCUATO
la forma ad arco ribassato del tetto
permette di diminuire l'ingombro
in altezza oltre a migliorarne
l'aspetto estetico



I led integrati nella struttura
permettono un'illuminazione a luce
indiretta: esterno, interno



MODULARITA'
moduli affiancabili senza limitazione di
misure in larghezza e sporgenza



CHIUSURE
Possibilità di chiusura con tende tecniche
verticali, sistemi di vetrate scorrevoli e
tende a drappo



AUTOMAZIONE
sensori climatici (vento, pioggia,
temperatura) combinati ad
automazione di ultima generazione

ISOLA 3



550 1000



180 100

Schermatura solare modulare in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento.

Il telo, che risulta teso alla massima apertura, è fissato su traversi ad arco e scorre orizzontalmente per mezzo di carrelli su guide grazie all'inserimento di motori tubolari.

Le dimensioni massime consentite sono cm 550x1000 con altezza colonne cm 300 e superficie di copertura mq 55 per singolo modulo.

I profili sono in alluminio estruso lega EN AW-6060 (con guide da cm 16x23 e colonne da cm 16x16).

Ogni modulo è motorizzato separatamente.

Sono previste le versioni in autoportanza o addossata il cui fissaggio a parete avviene per mezzo di staffe e viteria in acciaio.

La verniciatura delle parti interessate è effettuata con polveri epossidiche a base di resina poliestere.

I colori previsti di serie sono RAL 9010 White, RAL 9010 White opaco, RAL 7016 Iron, Carbon ruvido e Corten ruvido.

I tessuti previsti di serie sono Precontraint 602 e 622 oscurante.

Tra gli optional previsti vi sono altri colori come specificato a campionario, altri tessuti a campionario, e possibilità di illuminazione sia interna su archi calandrati e perimetro, che esterna su trave portante, attraverso l'installazione di strip led.

Inoltre è previsto l'inserimento di sensori di luminosità, di pioggia e anemometri con possibilità di gestione da remoto attraverso dispositivi di collegamento che la rendono integrabile con la domotica dell'abitazione.

E' possibile prevedere l'installazione di tende perimetrali a caduta, a drappo e di vetrate.

Resistenza al vento fino alla classe 6 (EN 13561:2015).

Classe di schermatura solare GTOT (EN 14501:2006) assegnata al tessuto.


Il prodotto possiede la marcatura CE secondo la EN 13561:2015.

OPTIONAL

LUCI



VERTIKA









VETRATE




INFORMAZIONI TECNICHE

Schema tecnico generale

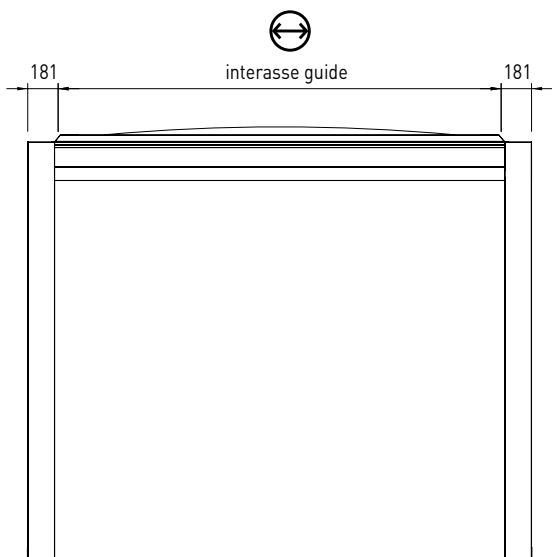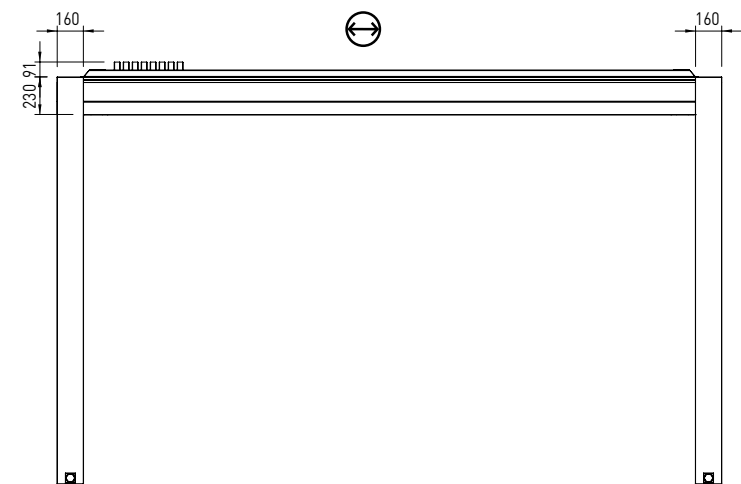


INFORMAZIONI TECNICHE

A standard




A standard

B optional




B optional

C optional






C optional

Trave di accoppiamento




Trave di accoppiamento


Attacchi a terra



Applicazione a parete




Dx/Sx



Staffa rinforzo centrale per
L. → 275

INFORMAZIONI TECNICHE

Ingombri telo

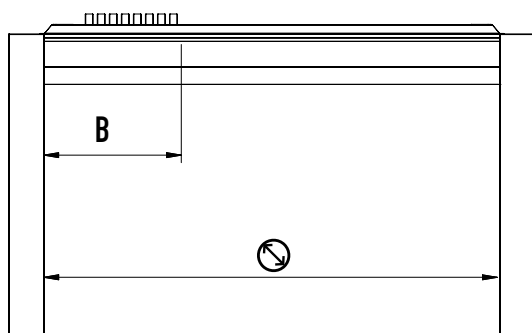

Valori indicativi degli ingombri del telo e del numero di traversi portatelo.

Traversi portatelo

	B cm	N
250	65	7
300	70	8
350	76	9
400	82	10
450	94	12
750	136	13
500	100	14
800	142	15
550	106	17
850	154	18
600	112	19
900	160	20
650	124	22
950	166	23
700	130	24
1000	172	25

Numero traversi (compreso terminali). Misura massima interasse traversi portatelo 40 cm.



RESISTENZA AL VENTO

La resistenza al vento di una schermatura solare esterna si caratterizza dalla capacità di supportare carichi definiti simulando l'azione del vento con pressione positiva o negativa. Allo scopo di definire una correlazione tra la classe di resistenza al vento secondo le classi definite dalla norma tecnica EN 13561 e la velocità del vento espressa in Km/h, viene utilizzata una tabella comparativa con la scala Beaufort. La Scala di Beaufort classifica i venti in base alla velocità in cui spirano. La velocità del vento è misurata in chilometri orari (km/h) o in nodi tramite uno strumento di misura, detto anemometro, ad un'altezza di circa 10 metri dal terreno piatto.

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITA' VENTO km/h	VELOCITA' VENTO km/h	VELOCITA' VENTO Nodi	EFFETTI DEL VENTO SULLA TERRA	EN 13561
4	Vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.	Classe 1
5	Vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano.	Classe 2
6	Vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà.	Classe 3
7	Vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Gli alberi iniziano a ondeggiare; si cammina con difficoltà contro vento.	Classe 4
8	Burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Si staccano rami dagli alberi; generalmente è impossibile camminare contro vento.	Classe 5
9	Burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41-47	Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta di tegole o di coperchi dei camini).	Classe 6

Nota bene: in presenza di vento superiore alla classe massima, è necessario avvolgere/impacchettare il telo o portare le lame in posizione verticale. Per la valutazione della resistenza al vento delle chiusure perimetrali (Vertika, Vertika Prime, Line glass) si faccia riferimento alle dichiarazioni di prestazione dei prodotti stessi. L'apertura e la chiusura delle schermature può essere controllata mediante l'installazione di sensori (sole, vento, pioggia). Tale ausilio non sostituisce la necessità di sorveglianza e di una eventuale azione manuale di messa in sicurezza della schermatura a causa di superamento della classe di resistenza al vento massima, o di carichi impropri sul prodotto. Non è pertanto garantita l'azione di messa in sicurezza del prodotto attraverso i sensori.

1 L

cm	250	300	350	400	450	500	550
250	9	8	8	8	7	7	7
300	9	8	8	8	7	7	7
350	9	8	8	8	7	7	7
400	9	8	8	8	7	7	7
450	9	8	8	8	7	7	7
500	9	8	8	8	7	7	7
550	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
650	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
750	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
850	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
950	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7

2 L

cm	500	600	700	800	900	1000	1100
250	9	8	8	8	7	7	7
300	9	8	8	8	7	7	7
350	9	8	8	8	7	7	7
400	9	8	8	8	7	7	7
450	9	8	8	8	7	7	7
500	9	8	8	8	7	7	7
550	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
650	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
750	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
850	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
950	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7

2 P

cm	250	300	350	400	450	500	550
500	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7
1100	9	8	8	8	7	7	7
1200	9	8	8	8	7	7	7
1300	9	8	8	8	7	7	7
1400	9	8	8	8	7	7	7
1500	9	8	8	8	7	7	7
1600	9	8	8	8	7	7	7
1700	9	8	8	8	7	7	7
1800	9	8	8	8	7	7	7
1900	9	8	8	8	7	7	7
2000	9	8	8	8	7	7	7

3 L

cm	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
250	9	8	8	8	7	7	7
300	9	8	8	8	7	7	7
350	9	8	8	8	7	7	7
400	9	8	8	8	7	7	7
450	9	8	8	8	7	7	7
500	9	8	8	8	7	7	7
550	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
650	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
750	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
850	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
950	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7

3 P

cm	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
750	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
1050	9	8	8	8	7	7	7
1200	9	8	8	8	7	7	7
1350	9	8	8	8	7	7	7
1500	9	8	8	8	7	7	7
1650	9	8	8	8	7	7	7
1800	9	8	8	8	7	7	7
1950	9	8	8	8	7	7	7
2100	9	8	8	8	7	7	7
2250	9	8	8	8	7	7	7
2400	9	8	8	8	7	7	7
2550	9	8	8	8	7	7	7
2700	9	8	8	8	7	7	7
2850	9	8	8	8	7	7	7
3000	9	8	8	8	7	7	7

4

cm	500	600	700	800	900	1000	1100
500	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7
1100	9	8	8	8	7	7	7
1200	9	8	8	8	7	7	7
1300	9	8	8	8	7	7	7
1400	9	8	8	8	7	7	7
1500	9	8	8	8	7	7	7
1600	9	8	8	8	7	7	7
1700	9	8	8	8	7	7	7
1800	9	8	8	8	7	7	7
1900	9	8	8	8	7	7	7
2000	9	8	8	8	7	7	7

6 L

cm	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
500	9	8	8	8	7	7	7
600	9	8	8	8	7	7	7
700	9	8	8	8	7	7	7
800	9	8	8	8	7	7	7
900	9	8	8	8	7	7	7
1000	9	8	8	8	7	7	7
1100	9	8	8	8	7	7	7
1200	9	8	8	8	7	7	7
1300	9	8	8	8	7	7	7
1400	9	8	8	8	7	7	7
1500	9	8	8	8	7	7	7
1600	9	8	8	8	7	7	7
1700	9	8	8	8	7	7	7
1800	9	8	8	8	7	7	7
1900	9	8	8	8	7	7	7
2000	9	8	8	8	7	7	7

2 SC

cm ↺	500	600	700
↻ 250	9	8	8
300	9	8	8
350	9	8	8
400	9	8	8
450	9	8	8
500	9	8	8
550	9	8	8
600	9	8	8
650	9	8	8
700	9	8	8



Il processo di verniciatura KE prevede standard qualitativi elevati, con un pretrattamento in 8 stadi di sgrassaggio, disossidazione, e trattamento protettivo prima della verniciatura. Grazie a quest'ultima fase, componenti e profili sono ulteriormente garantiti nei confronti di situazioni ambientali particolarmente gravose. A conclusione del processo i profili e componenti vengono verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere.

Periodicamente i particolari di ogni componente trattato vengono testati in nebbia salina secondo la norma ISO 9227 a conferma della conformità e costanza del processo.

La norma di prodotto europea EN 13561:2015 definisce le classi di resistenza alla corrosione delle parti metalliche che costituiscono il prodotto secondo la tabella riportata sotto.

I test effettuati sulla verniciatura dei componenti e profili ci permettono di classificare il prodotto nella classe massima raggiungibile secondo EN 13561: 2015, C2/4 (48 h – componenti interni, 240 h – componenti esterni).

Dotato dei più moderni sistemi di controllo di processo tra i quali, un impianto di monitoraggio continuo dove vengono registrati e corretti i parametri di lavoro ogni 2 minuti, il nuovo comparto di verniciatura garantisce il miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto, limitando al massimo il rischio di inquinamento ambientale.

Una scelta nata dalla volontà di essere sempre al passo con le tecnologie, garantire la sicurezza dell'operatore e assicurare un basso impatto ambientale.

Grazie alle nanotecnologie, il rivestimento attuato costituisce un'eccellente base per l'ancoraggio delle vernici, assicurando ottima adesione e resistenza alla corrosione.

L'impianto, in cui potranno essere trattati manufatti in alluminio o ferro zincato con lunghezza fino ai 7 metri, prevede 7 vasche di trattamento, 1 forno di asciugatura a doppio scomparto, 1 forno di polimerizzazione e 1 impianto di depurazione per il trattamento delle acque di scarico.

Il vero focus dell'impianto sono però le due cabine di verniciatura a polveri, ciascuna con 4 postazioni per il ritocco manuale. Le cabine consentono una maggiore continuità produttiva, grazie alla drastica riduzione dei fermi impianto per il cambio colore.


RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Classi	1	2	3	4
Componenti interni	24	48		
Componenti esterni		48	96	240



Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell'iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c'è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie. **PAROLE:** Dare un nome ai colori è importante per renderli familiari, facilmente riconoscibili. **LUOGHI:** I luoghi definiscono i colori. Riconoscere diverse tipologie di luoghi è un punto di partenza per definire e suggerire abbinamenti cromatici. **MATERIE:** Gli oggetti non vivono in modo solitario, ma si abbinano all'ambiente che li circonda: analizzare i materiali che compongono l'ambiente stesso aiuta a prendere decisioni; a decidere per esempio se l'attitudine del luogo è al mimetismo o se invece esso è vocato ad essere un segno architettonico riconoscibile.

COLORES RAL

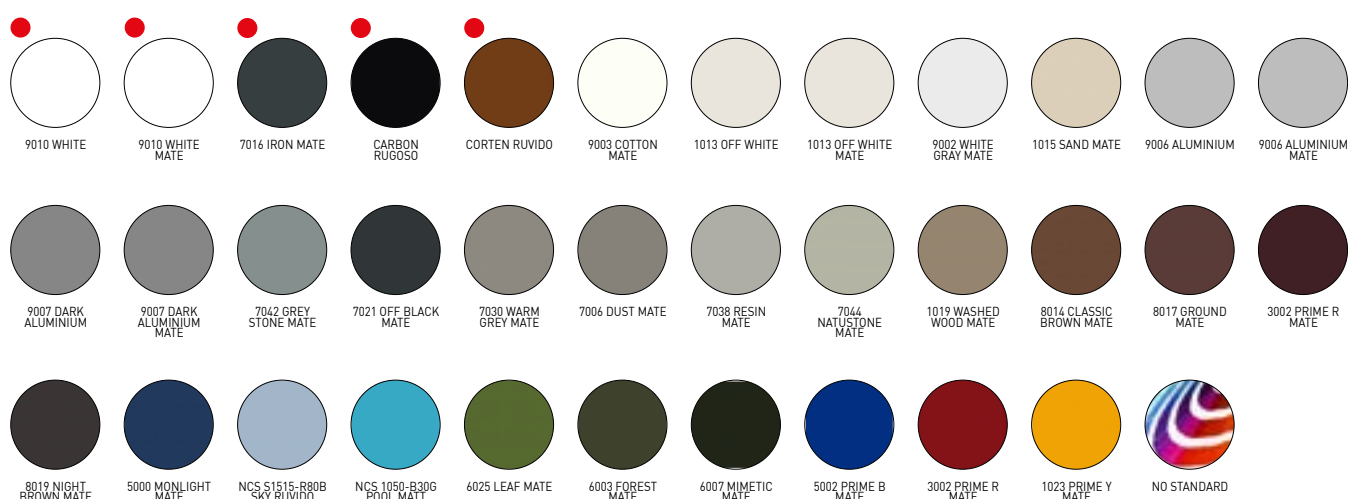

● Ral estándar (sin suplemento)



È sempre più attuale l'esigenza di edifici ad altissima prestazione che presentino un fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura significativa da energia derivata da fonti rinnovabili. In particolare la limitazione degli apporti solari è uno degli aspetti più importanti del comfort termico estivo. In questo contesto il contributo delle schermature solari risulta essere essenziale. Il valore gtot determina la capacità della schermatura solare di mantenere, in un ambiente esposto direttamente all'irraggiamento solare, una temperatura più confortevole rispetto a quella che si avrebbe con la presenza del solo vetro. Gli apporti solari sono direttamente proporzionali alla trasmittanza totale di energia solare gtot, valore dipendente dalla vetrata e dalla schermatura esterna. La norma di prodotto europea EN 13561:2015 e la norma EN 14501 identificano 5 classi di prestazione energetica come da tabella riportata sotto.





Effetto del Gtot sul comfort termico					
Valore Gtot	$\geq 0,50$	$\geq 0,35$ e $< 0,50$	$\geq 0,15$ e $< 0,35$	$\geq 0,10$ e $< 0,15$	$< 0,10$
Classe	0	1	2	3	4
	Effetto molto lieve	Effetto lieve	Effetto moderato	Effetto buono	Effetto molto buono

Ogni prodotto KE possiede un valore di Gtot in funzione del tessuto/profili di schermatura utilizzati. Per i dettagli si faccia riferimento alle indicazioni fornite con la scheda tecnica del tessuto e all'etichetta CE.



Vetrare scorrevoli con ante senza profili e peso scaricato a terra. Binario inferiore alto soli 18 mm. Movimentazione delle ante a sinistra o a destra, con cambio verso rapido anche in fase d'opera. Chiusura laterale o centrale. Impacchettamento con vetrate allineate. Regolazione in altezza fino a 8 mm per ogni singola anta. Sistema scomponibile per una facile pulizia. Chiusura con autoblocco e/o serratura. In presenza di forti piogge o piogge accompagnate da vento non è garantita la completa impermeabilità.

Dettagli tecnici

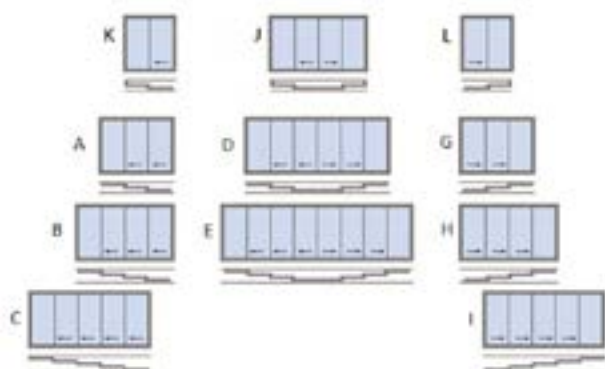




Vertika è una chiusura verticale che permette di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici. Può essere provvista di WIND BLOCK, cioè un sistema di bloccaggio e tensionamento del telo. Con Vertika si possono utilizzare tessuti oscuranti e filtranti per poter gestire al meglio l'irraggiamento solare.

- DISPONIBILI:


PRIME GPZ I
110 GPR
110 GPZ
130 GPR
130 GPZ




Dettagli tecnici

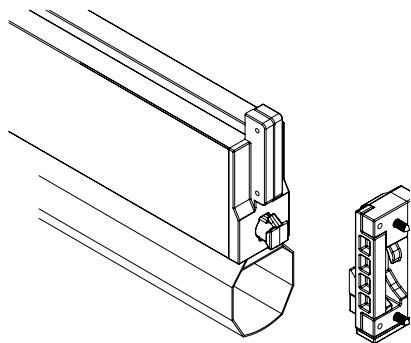


WIND BLOCK: Sistema di blocco automatico del terminale applicabile alle Vertika 110 e 130. Sotto l'azione del vento il terminale viene bloccato in posizione bassa se il tessuto, a tenda aperta, è costantemente tensionato.




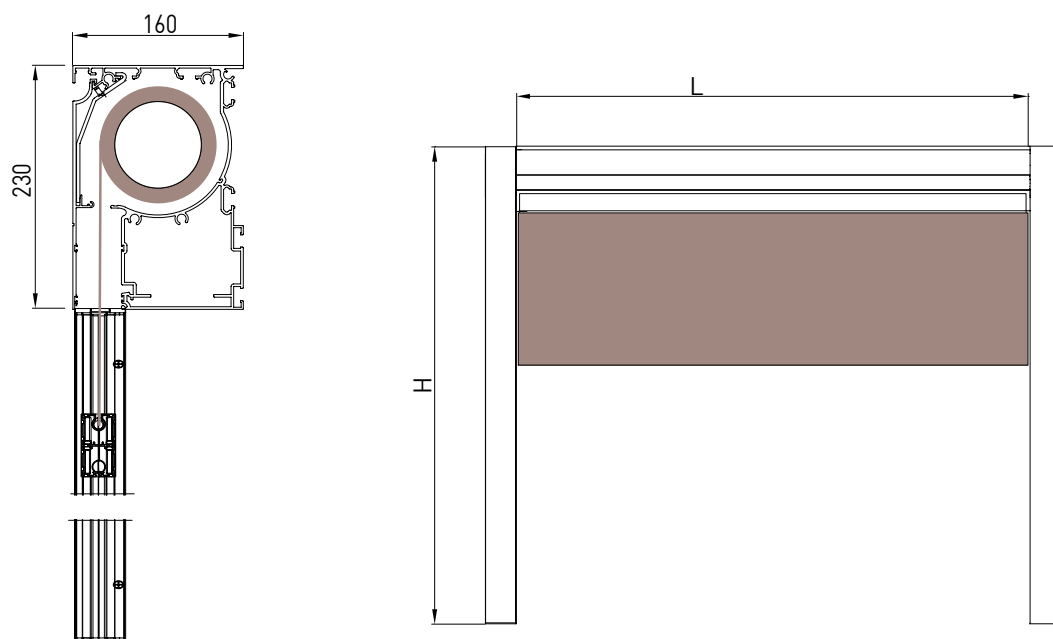


Guía de columnas

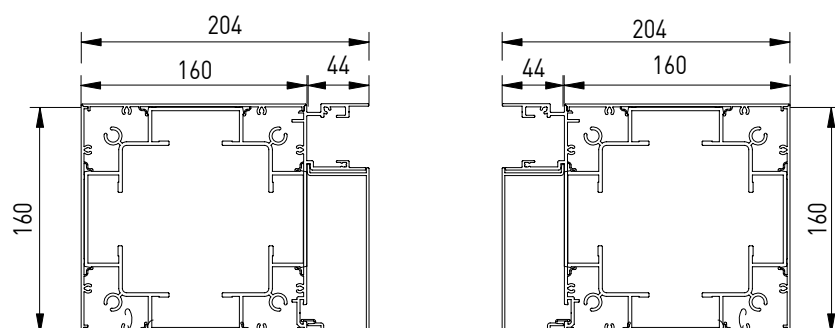


Guía en columnas/pared

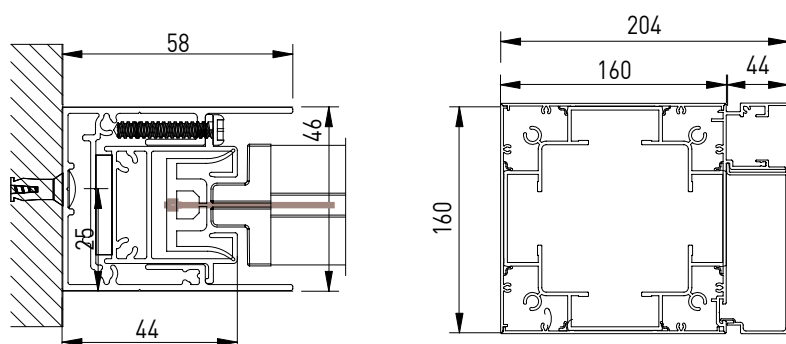


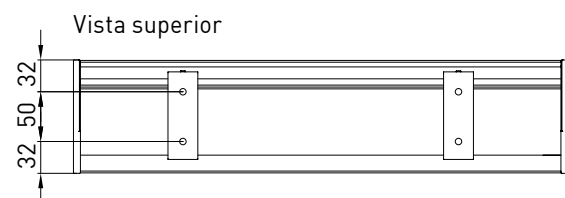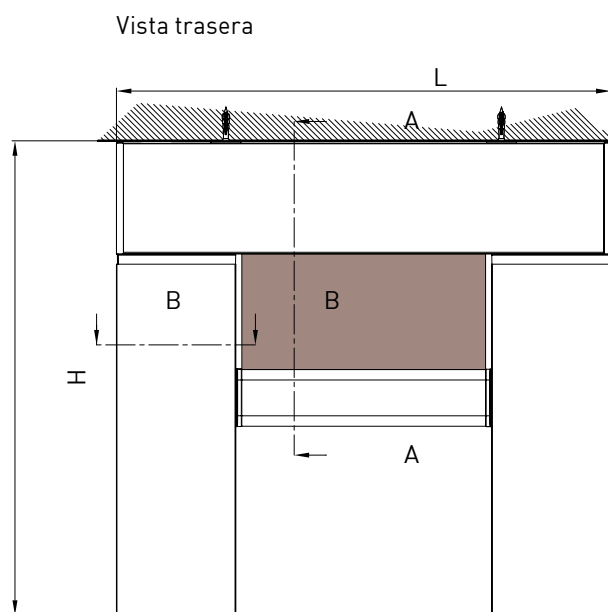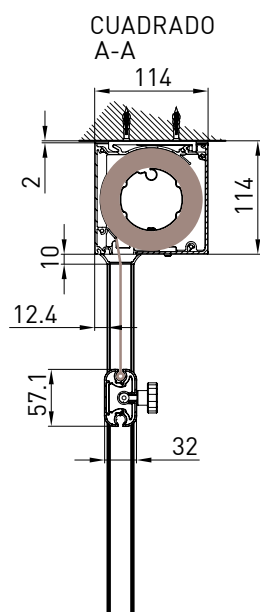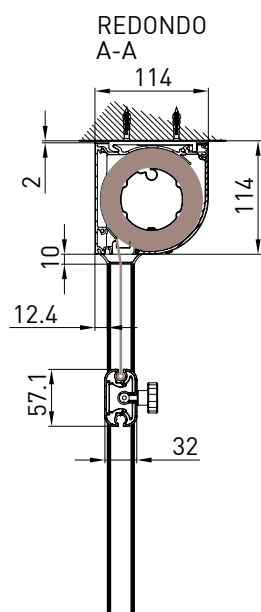


Guía de nichos
B-B

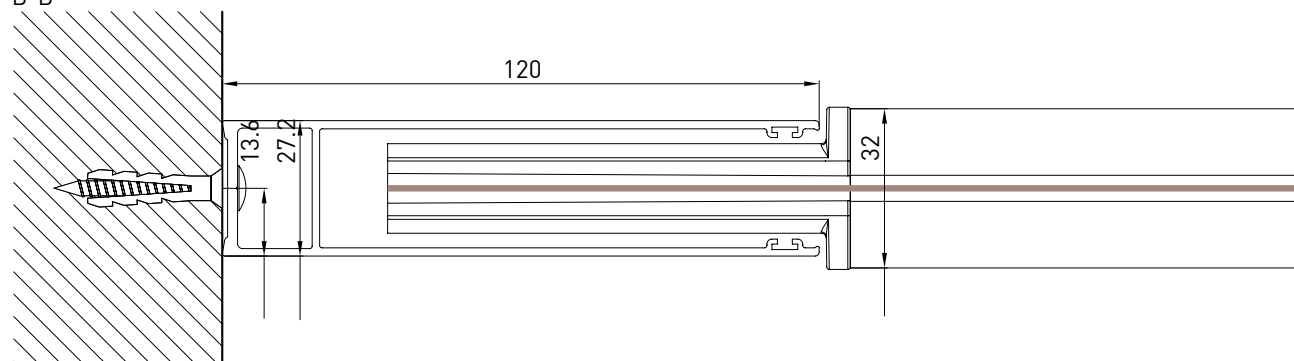


REDONDO

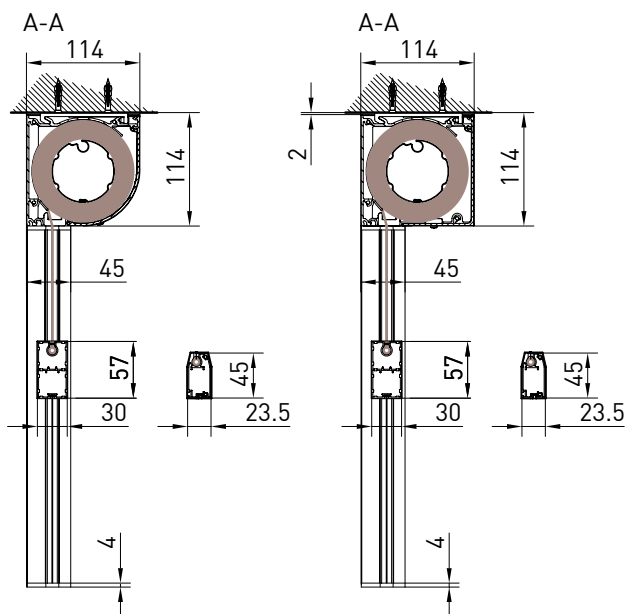


CUADRADO

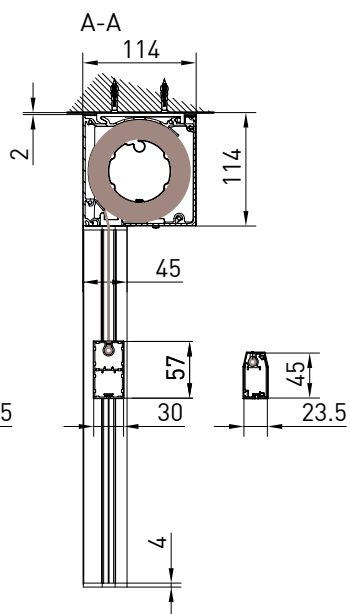


Vista trasera

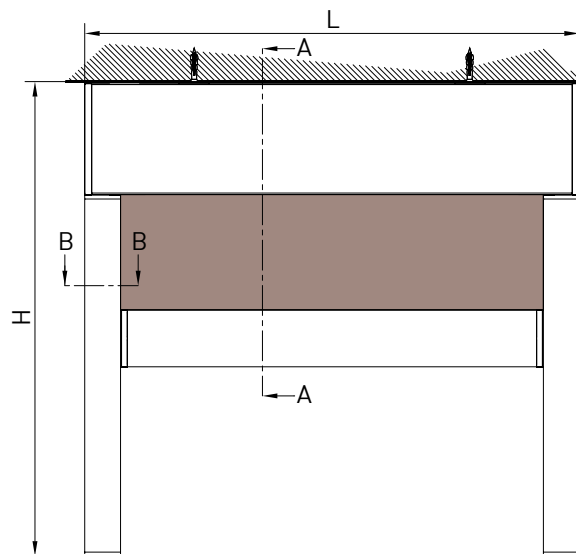



Vista superior

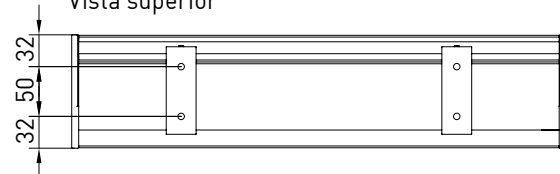


AUTOPORTANTE- CUADRADO

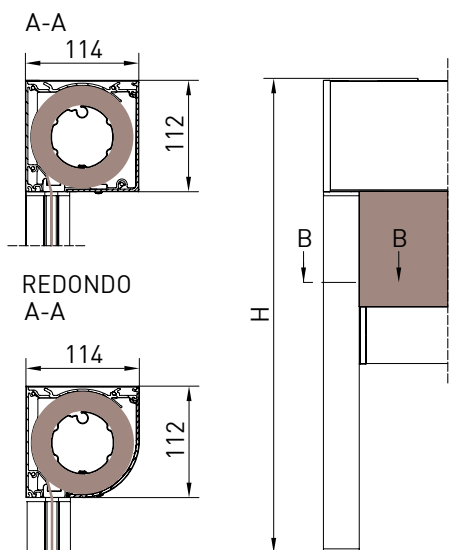


REDONDO

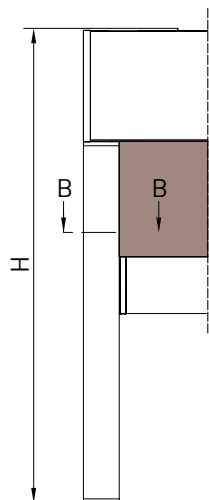

Vista superior




Guía de nichos
B-B

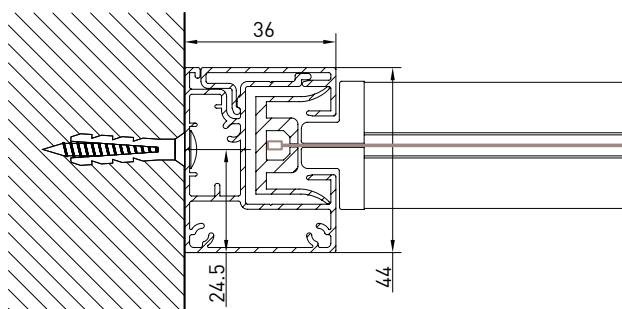


GPZ C

Guía de nichos
B-B

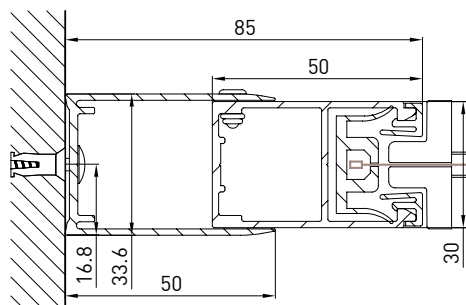


Guía de nichos
B-B

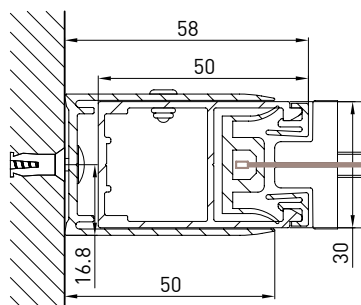






GPZ I

Guía de nichos
B-B

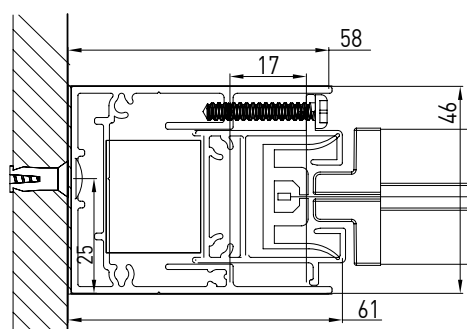


Guía de nichos
B-B

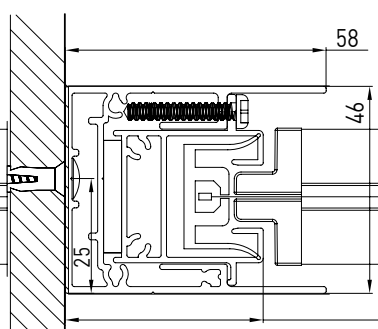

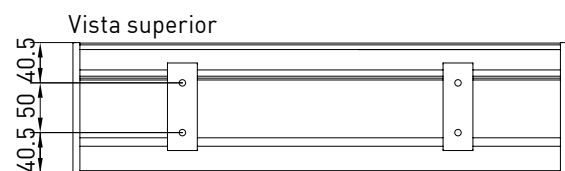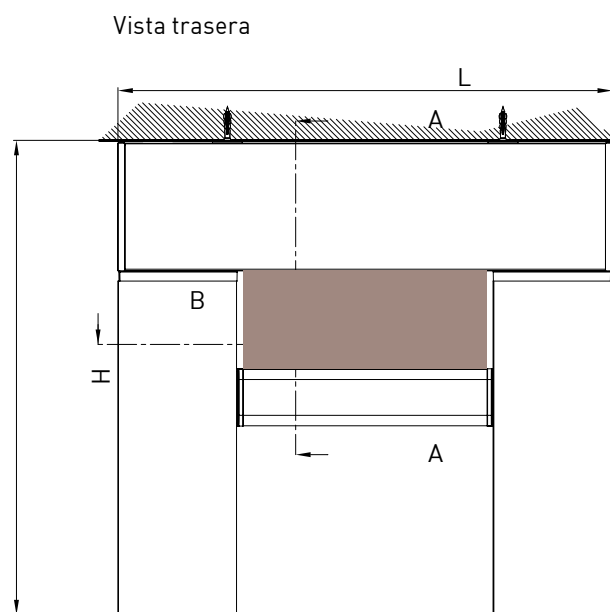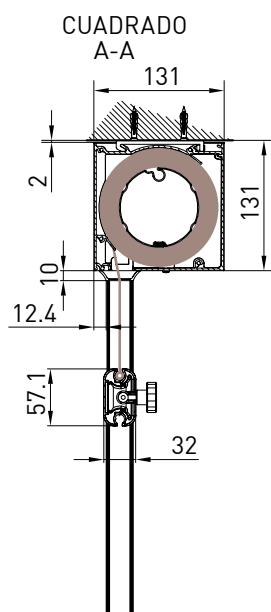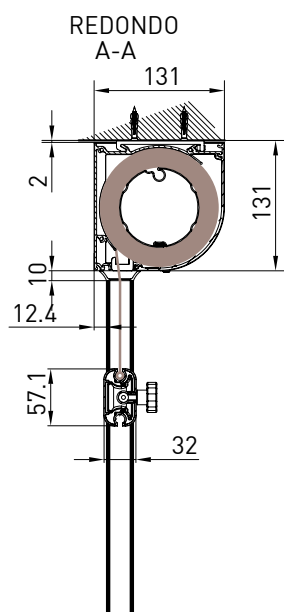


Guía de nichos
B-B

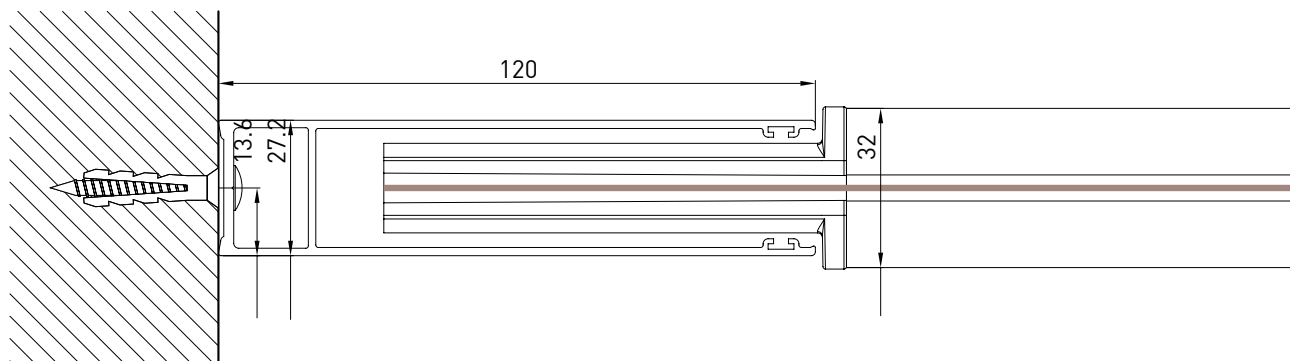


REDONDO

A-A

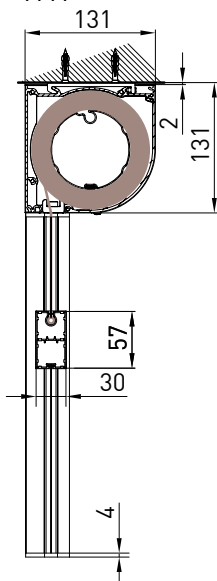


CUADRADO


A-A

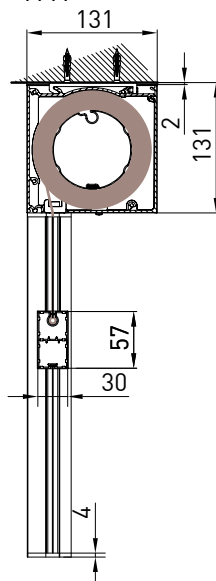

Vista trasera

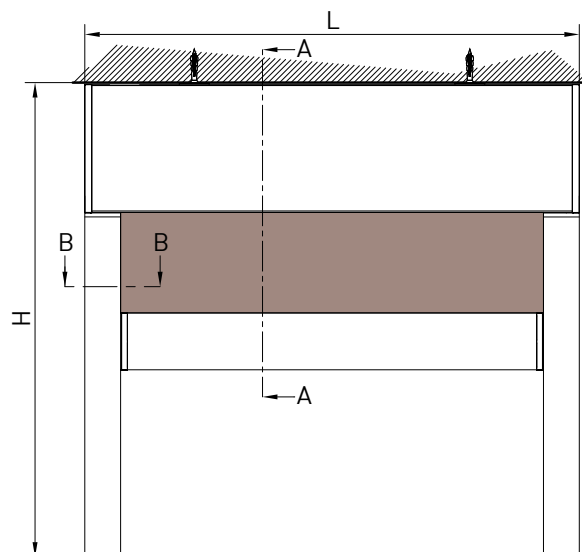


Vista superior

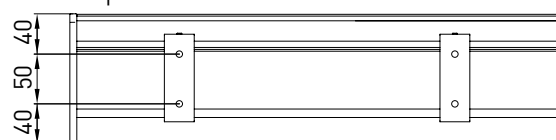

Guía de nichos


B-B

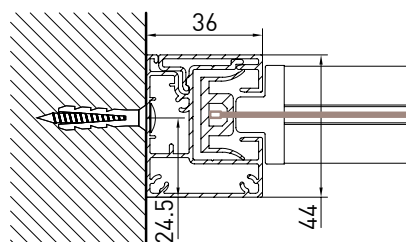

GPZ C


Guía mural (GCP)

B-B

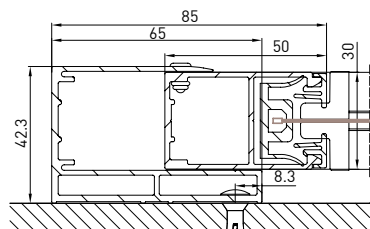

Guía mural (GCP)


B-B



GPZ I


Guía de nichos

B-B



Guía de nichos

B-B






Le porte sono state progettate per poter dare protezione all'aria, all'acqua ed al vento. Sono realizzate con profili estrusi in lega di alluminio (EN-AW 6060-T6) e vetro stratificato antisfondamento ed antinfortunistico 4+4 pvd 0,76 a norma secondo la UNI 7697 2014.
Le porte sono disponibili nella versione ad un anta o a due ante.

La struttura può essere arricchita internamente anche con delle tende ornamentali a drappo: quel tocco romantico e gentile in più, che sarà sicuramente apprezzato da chi ricerca un po' di privacy o vuole "una stanza tutta per sé".



Confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

N.B.
Per ulteriore specifiche sui tessuti consultare la guida ai Tessuti.

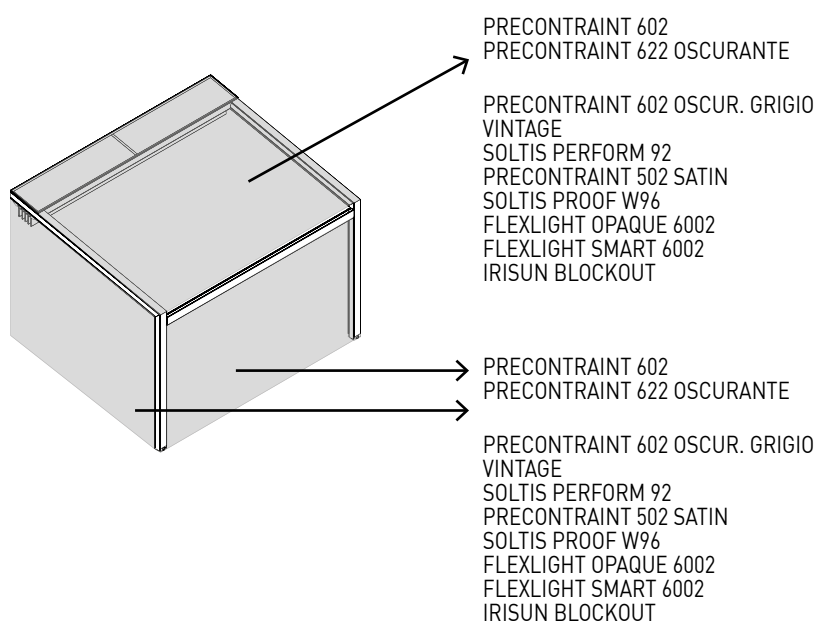

Standard

- PRECONSTRAINT 602
PRECONSTRAINT 622 OSCURANTE

Optional

- PRECONSTRAINT 602 OSCUR. GRIGIO VINTAGE
SOLTIS PERFORM 92
PRECONSTRAINT 502 SATIN
SOLTIS PROOF W96
FLEXLIGHT OPAQUE 6002
FLEXLIGHT SMART 6002
IRISUN BLOCKOUT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
008-028/2018



Codice identificazione prodotto: GENNIUS ISOLA 3

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13561:2015 - EN 1932:2013:
Tende per uso esterno

Nome e indirizzo del fabbricante:

KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l.
Via Calnova, 160/a
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) - ITALY

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 4

Specifica armonizzata:

UNI EN 13561:2015 - UNI EN 1932:2013

Prestazione dichiarata:

		Classe di resistenza ai carichi da vento						
		Larghezza modulo (cm)						
		250	300	350	400	450	500	550
Sporgenza modulo (cm)	250	6	5	5	5	4	4	4
	300	6	5	5	5	4	4	4
	350	6	5	5	5	4	4	4
	400	6	5	5	5	4	4	4
	450	6	5	5	5	4	4	4
	500	6	5	5	5	4	4	4
	550	6	5	5	5	4	4	4
	600	6	5	5	5	4	4	4
	650	6	5	5	5	4	4	4
	700	6	5	5	5	4	4	4

Velocità massima del vento al di sopra della quale la tenda deve essere ritratta:

Classi di resistenza al vento	0	1	2	3	4	5	6
Velocità del vento (km/h)	<25	25	35	45	55	65	80

Trasmittanza totale di energia solare g_{tot} : valore come riportato in etichetta CE.

La prestazione dei prodotti sopra indicati sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Noventa di Piave, 05 Marzo 2018

Simone Mazzon
Amministratore delegato



L'illuminazione copre un ruolo molto importa per permettere l'uso della pergola in qualsiasi ora del giorno. Ke utilizza gli strip led integrandoli perfettamente nei profili delle strutture.
La tecnologia Led scelta permette un basso consumo energetico, molteplici applicazioni e una modulabilità nel colore e nell'intensità utilizzando un semplice telecomando.

N.B.
Per ulteriore specifiche sui tessuti consultare la guida ai Tessuti.



DATI_TECNICI:

STRIP LED	
Watt	10W
Volt	24V
Flusso	830lm
Colore temperatura	3400 K
Led/m	98 led/m



EN ISO 9001 _ Qualità

KE ha adottato un Sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti EN ISO 9001 allo scopo di mantenere ed aumentare la qualità aziendale e perseguire la soddisfazione delle aspettative dei clienti. Questo miglioramento continuo, attraverso il controllo di tutti i processi e la determinazione dei rischi e delle opportunità, impegna tutta l'organizzazione nello sviluppo di sistemi per garantire la sicurezza e l'affidabilità del prodotto e nella ricerca di soluzioni e tecnologie innovative.

OHSAS 18001 _ Sicurezza

KE ha attivato un Sistema di Gestione per la Sicurezza come parte integrante della propria organizzazione lavorativa, impegnandosi ad organizzare l'intera struttura al fine di perseguire degli obiettivi di miglioramento continuo in fatto di tutela della sicurezza e della salute. Sono promosse la formazione, la conoscenza e il rispetto della legislazione vigente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, la cooperazione e la collaborazione, sono privilegiate le azioni preventive in modo da minimizzare la probabilità di condizioni di non conformità.

EN ISO 14001 _ Ambiente

KE è certificata ISO 14001 per la gestione Ambientale e desidera porsi come esempio per il rispetto della risorsa ambientale e per il miglioramento continuo del suo sistema di gestione ambientale comprendendo esigenze ed aspettative delle parti interessate. Si impegna al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento nel rispetto di leggi, regolamenti e norme applicabili; rileva sistematicamente ogni impatto ambientale dei processi di lavorazione, promuove la cultura del recupero e del riciclo in azienda e nella filiera di produzione correlata.

MARCATURA CE _ EN 13561

La marcatura CE delle tende da esterno segnala al Consumatore che il prodotto così etichettato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE, in quanto conforme alle disposizioni comunitarie che vedono nel principio di sicurezza il perno di ogni prodotto che abbia una normativa armonizzata di riferimento. La verifica della capacità di resistenza al vento; la chiara indicazione delle capacità della tenda di contribuire al risparmio energetico dell'edificio (gtot) sono alcuni degli impegni che il Fabbrikante dedica al prodotto e che rende evidenti al Consumatore nell'apporre il Marchio CE completo di tutti i suoi elementi costitutivi. Il nome del fabbricante, la norma di riferimento (nel nostro caso EN 13561) accompagnano un prodotto correttamente adeguato alle indicazioni europee.


MARCATURA CE _ EN 1090-1

KE ha esteso nel 2015 la marcatura CE anche alle protezioni fisse da esterno che rientrano tra i componenti strutturali in alluminio contemplati dalla norma internazionale EN 1090-1. La marcatura dei prodotti assicura l'applicazione di una rigorosa progettazione strutturale e la fabbricazione con processi qualificati, risorse industriali adeguate e personale qualificato.




KE se ha adaptado a las nuevas formas de uso del producto trabajando en un showroom digital capaz de ofrecer al usuario una experiencia visual de gran impacto, un espacio funcional en el que pueda moverse libremente, recibir información detallada de los productos con un simple clic y acceder a los contenidos de su interés de forma rápida e intuitiva. Hay contenidos visibles, como la realidad aumentada, y archivos descargables, como fichas técnicas, folletos y modelos 3D.



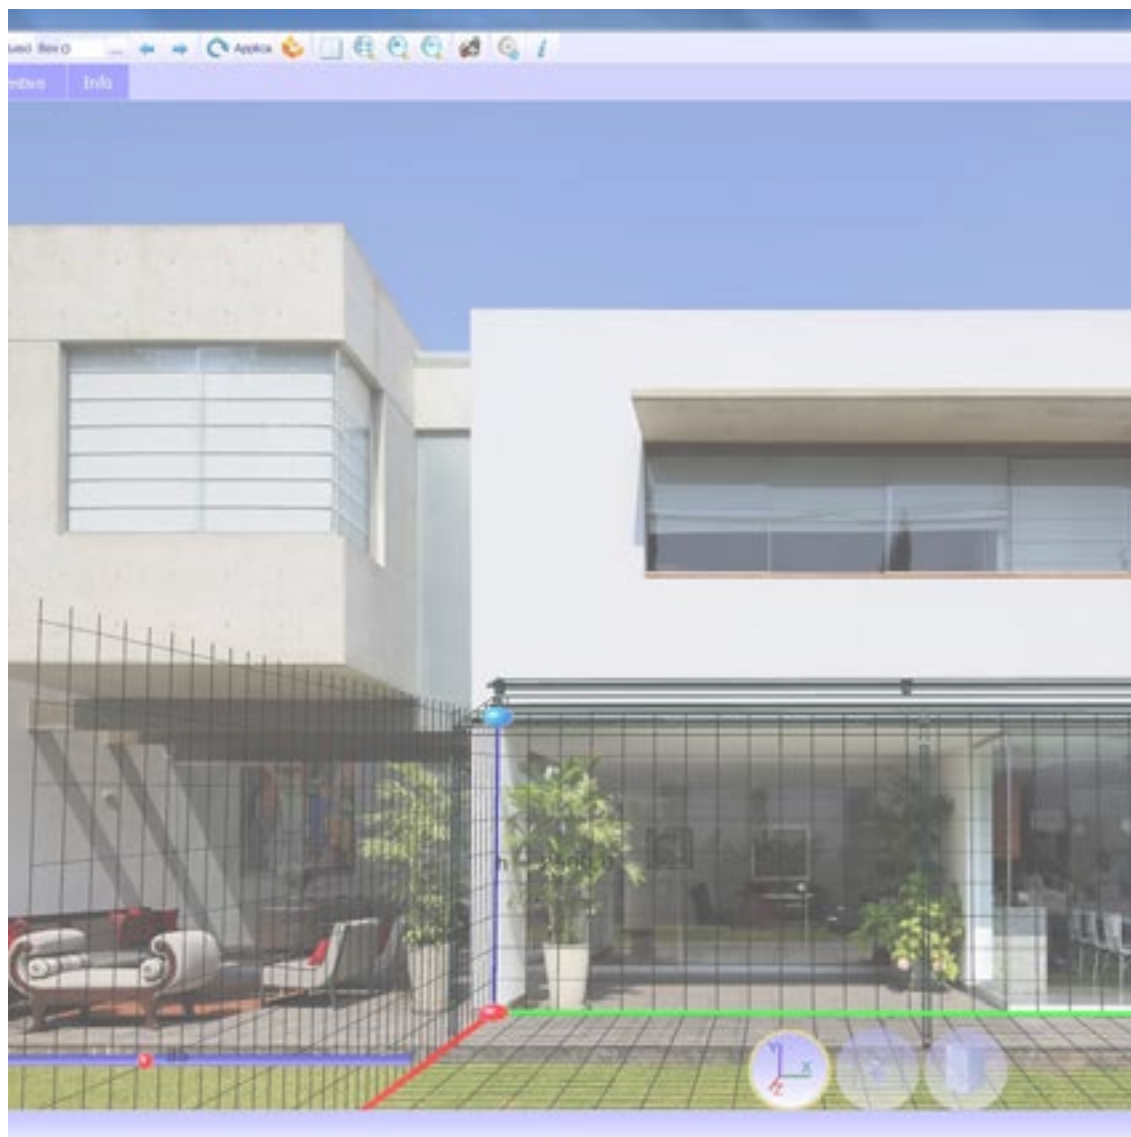

El sistema de pedidos KE B2B es un servicio sencillo e intuitivo para realizar pedidos cómodamente en línea. Un diseño gráfico atractivo, numerosas funcionalidades y un modo de uso fácil e intuitivo que permite acceder en tiempo real a toda la información relacionada con el historial de los pedidos y con la tramitación de los actuales. Con el configurador 3D de Cad Lite podrá configurar los modelos de Gennius y Bioclimatica gracias a un catálogo online constantemente actualizado. Gracias a una interfaz fácil de usar, también le permite formular un presupuesto completo con un mínimo de errores.

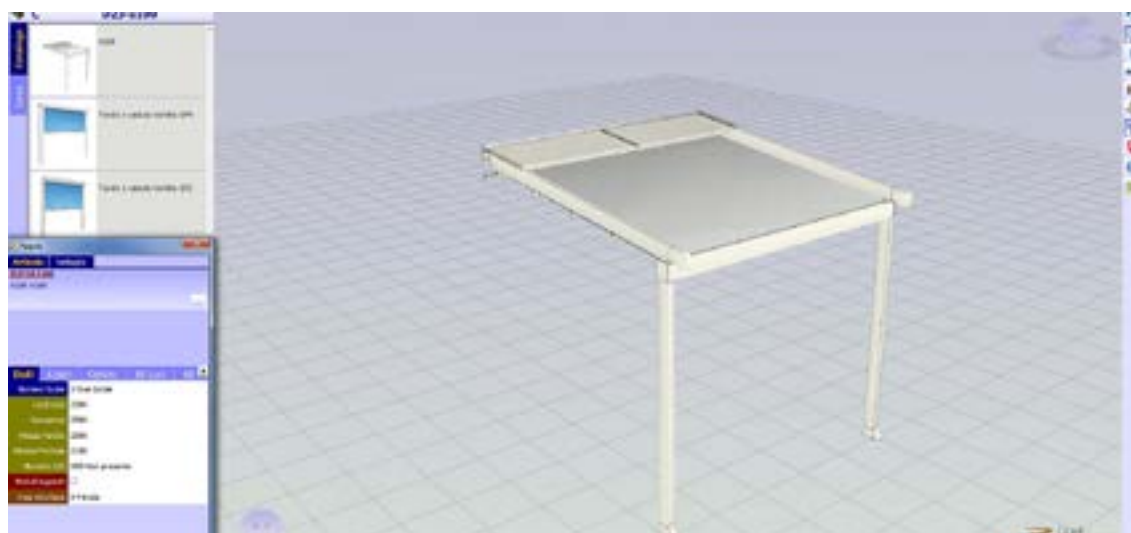

Home > Ambienti


Ambienti

La nostra missione è creare nuovi spazi outdoor da vivere in totale armonia. Grazie alle nostre coperture solari e alle strutture per esterni personalizzate, potrai arredare con stile il tuo terrazzo, giardino, attico, ma anche modulare... [leggi di più](#)



La tecnologia BIM mejora el método de trabajo de los diseñadores y es ahora la principal fuente de información para la realización de un proyecto. Con el BIM, el modelo se genera en un "3D paramétrico" del que se puede derivar automáticamente una serie de información como vistas 2D, alzados, secciones, pero también cálculos métricos y mucho más. En el sitio web de KE puede encontrar la galería BIM de los principales modelos de KE, las certificaciones y toda la documentación técnica útil de cada producto: www.keoutdoordesign.com



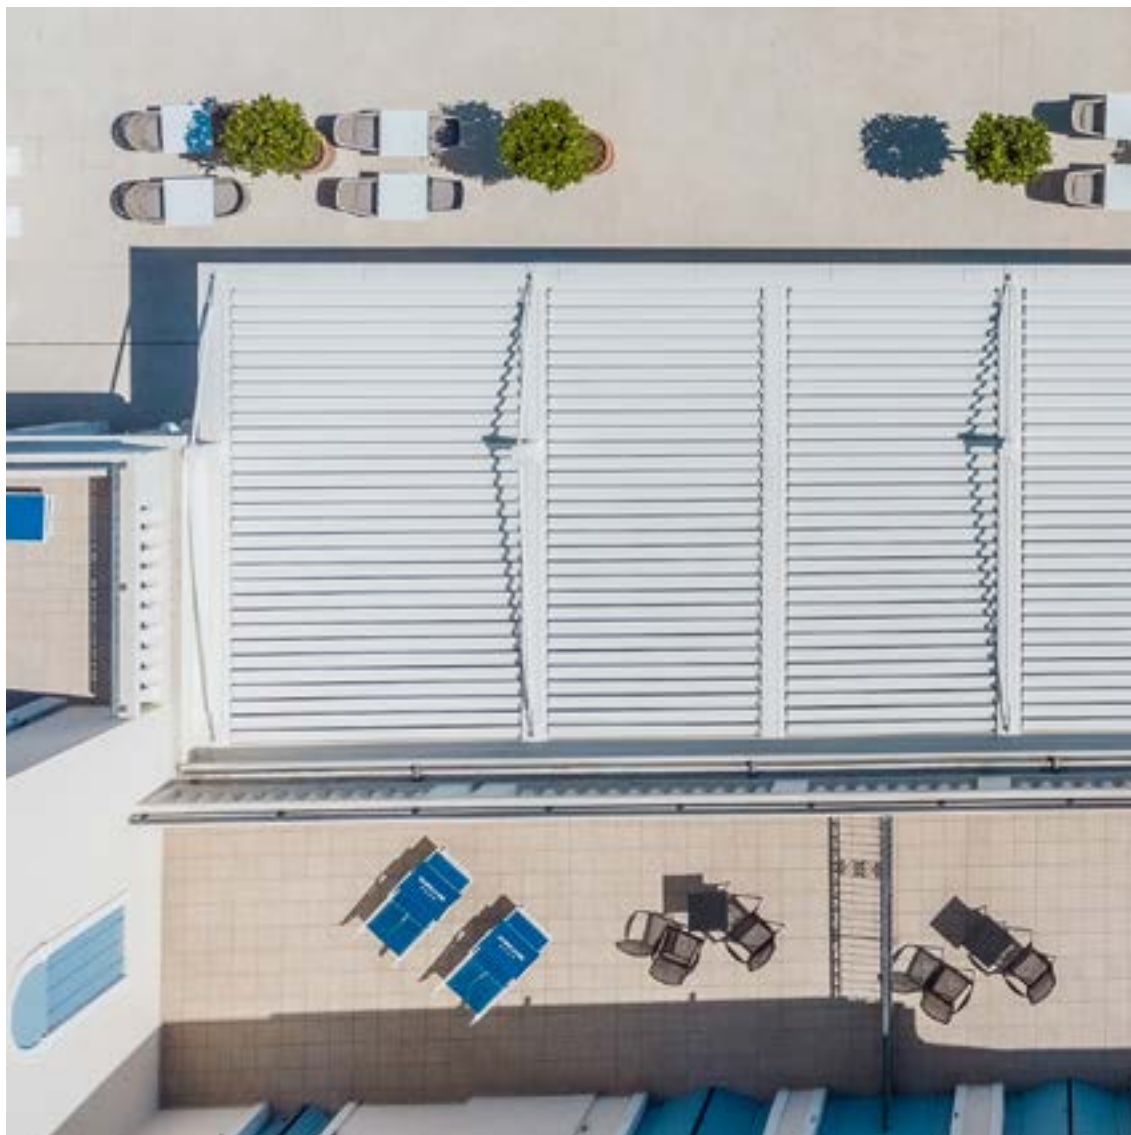

UN GRUPO, UNA VISIÓN, UN GRUPO EN EVOLUCIÓN

Desde 1987, KE diseña y fabrica toldos de brazo, toldos cofre, toldos colgantes, marquesinas y está especializada en estructuras de sombreado que mejoran la habitabilidad de los espacios exteriores, hasta el rediseño y el restyling del mobiliario urbano. Tanto por la variedad de la gama como por la profundidad de las configuraciones, KE es una realidad de fabricación capaz de satisfacer las peticiones más exigentes los requisitos más exigentes de diseñadores, arquitectos, fabricantes de ventanas y puertas, tapiceros y profesionales de exteriores.



Migliorare l'esperienza

Con la profesionalidad y la experiencia de KE, puede confiar en productos de calidad diseñados para mejorar la experiencia de sus clientes al aire libre. Con KE será más fácil vivir el espacio exterior en perfecta armonía con el entorno, ampliando los puntos de vista y garantizando el máximo confort en todas las estaciones.