

It is about
Line Glass



KE

IT La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.

EN The graphic representation of the products (pictures, technical data and descriptions) is made for the sole purpose of illustrating the product and is purely indicative.

FR La représentation graphique des produits (photos, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative.

ES La representación gráfica de los productos (fotografías, datos técnicos y descripciones) se realiza con el único fin de ilustrar el producto y es meramente indicativa.

KE

Line Glass


IT Grazie agli ingombri ridotti e all'effetto "tutto vetro", aumenta la luminosità degli ambienti, consentendo di vivere a stretto contatto con il paesaggio circostante, in un dialogo continuo tra indoor e outdoor.

EN Thanks to the reduced dimensions and the "all glass" effect, it increases the brightness of the rooms, allowing you to live in close contact with the surrounding landscape, in a continuous dialogue between indoor and outdoor.

FR Grâce à son encombrement réduit et à son effet « tout en verre » ce vitrage augmente la luminosité des ambiances et permet de se fondre dans le paysage environnant dans un dialogue permanent entre l'espace Indoor et Outdoor (Intérieur et extérieur).

ES Gracias a sus medidas reducidas y al efecto "todo cristal", aumenta la luminosidad de los ambientes, permitiendo vivir en contacto estrecho con el paisaje circundante, en un diálogo continuo entre interior y exterior.

p. 8

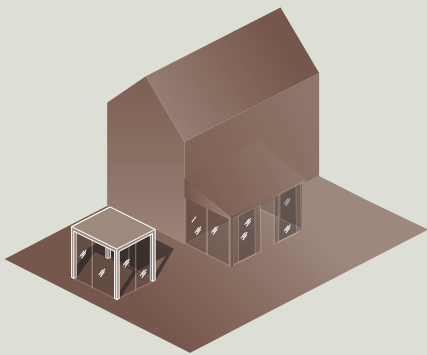

KE

la scelta giusta

KE: THE RIGHT CHOICE
KE, LA CORRECTA ELECCION
KE, LE BON CHOIX.



Dal 1987 KE progetta e produce tende a bracci, a cassonetto, a caduta, cappottine, pensiline ed è specializzata in strutture ombreggianti che valorizzano la vivibilità dell'outdoor, fino ad arrivare alla riprogettazione e il restyling dell'arredo urbano. Sia per la varietà di gamma che per la profondità delle configurazioni, KE è una realtà manifatturiera in grado di soddisfare le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzieri e professionisti dell'outdoor.

Since 1987, KE designs and manufactures folding arm awnings, cassette, Drop awnings, canopies and it is specialized in shading structures that enhance the livability of the outdoors, up to you get to redesign and restyling of the urban fabric. Both for the variety of the range and for the depth of the configurations, KE is a manufacturing reality in the industry able to fill the most demanding requirements of designers, architects,

fabricators, upholsterers and outdoor professionals.

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

Depuis 1987, KE conçoit et fabrique des stores de terrasse, stores verticaux, voiles et pergolas, se spécialisant ainsi dans les structures d'ombrage qui améliorent le confort en extérieur, jusqu'à la refonte du mobilier urbain. Tant par la variété de la gamme que par la profondeur des configurations, KE est une entreprise capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes de designers, architectes, fabricants et autres professionnels de l'outdoor.



CICLO DI PRODUZIONE
INTERNO
automatizzato e
all'avanguardia

INTERNAL PRODUCTION
CYCLE.
State of the art and
automatized manufacturing
process

CICLO DE PRODUCCIÓN
INTERNO automatizado y a
la vanguardia

CYCLE DE PRODUCTION
INTERNE
à la pointe de la
technologie et automatisé



MASSIMA
PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI
I PRODOTTI
tutto il processo di
progettazione e
ingegnerizzazione del
prodotto viene costruito su
misura delle esigenze del
committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION
FOR ALL PRODUCTS
The whole planning and
engineering product
process is built around
customer requirements

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN
DE TODOS LOS PRODUCTOS
Todo el proceso de diseño
e ingeniería del
producto se elabora a
medida de las
exigencias del comitente

PERSONNALISATION
OPTIMALE DE TOUS LES
PRODUITS
L'ensemble du processus de
conception et d'ingénierie
du produit est adapté aux
besoins du client



MADE IN ITALY
KE è socia di
FederlegnoArredo e
promuove da sempre la
qualità Made in Italy nel
mondo

MADE IN ITALY
KE forms part of
FederlegnoArredo,
promoting Made in Italy
excellence worldwide

MADE IN ITALY
KE es socia de
FederlegnoArredo y
promueve desde siempre la
calidad Made in Italy en el
mundo

MADE IN ITALY
KE est membre de
FederlegnoArredo et a
toujours promu la qualité
Made in Italy dans le monde
entier



INSTALLAZIONE E POST-
VENDITA
installazione effettuata
esclusivamente da
personale qualificato KE
e assistenza post vendita
puntuale e garantita su tutti
i prodotti

INSTALLATION AND POST-
SALE
Installation exclusively run
by highly trained KE staff
and post-sale assistance
guaranteed on all products

INSTALACIÓN Y POSVENTA
Instalación efectuada
exclusivamente por
personal cualificado KE y
asistencia posventa puntual
y garantizada en todos los
producto

INSTALLATION ET APRÈSVENTE
Installation effectuée par
des partenaires qualifiés
par KE et service aprèsvente
réactif et garanti sur
tous les produits



BREVETTI
Ricerca e innovazione per
performance assolutamente
uniche e prodotti inimitabili,
grazie a brevetti esclusivi
dell'azienda

PATENTS
Research and innovation for
unique performances and
products, due to exclusive
company patents

PATENTES
Investigación e innovación
para lograr rendimientos
absolutamente únicos
y productos inimitables,
gracias a patentes
exclusivas de la empresa

BREVETS
Recherche et innovation
pour des performances
absolument uniques et
produits inimitables, grâce
aux brevets exclusifs de
l'entreprise



CERTIFICAZIONI
Marcature CE:
Uni ISO 9001:2015
Uni ISO 45001: 2018
Uni ISO 14001: 2015
UNI EN 1090:2014

CERTIFICATIONS
CE:
Uni ISO 9001:2015
Uni ISO 45001: 2018
Uni ISO 14001: 2015
UNI EN 1090:2014

CERTIFICACIONES
Marcados CE:
Uni ISO 9001:2015
Uni ISO 45001: 2018
Uni ISO 14001: 2015
UNI EN 1090:2014

CERTIFICATIONS
Marquages CE:
Uni ISO 9001:2015
Uni ISO 45001: 2018
Uni ISO 14001: 2015
UNI EN 1090:2014

LINE GLASS 10-12

IT Le vetrate scorrevoli panoramiche permettono di chiudere perimetralmente le tende a pergola, sono ancorate a terra su guide in alluminio ad altezza ridotta (solo 18 mm) e scorrono sia a destra che a sinistra. Le ante in chiusura si sovrappongono parzialmente e sono provviste di guarnizione con spazzolino per proteggere dagli agenti atmosferici. Lo scorrimento delle ante è facilitato da un sistema a doppio carrello che consente una movimentazione più fluida delle stesse.

EN The panoramic sliding glasses allow a perimeter closure of the pergolas. They are fastened to the ground on aluminium runners with a low height (only 18 mm) and slide both left and right. When closing, the doors partially overlap and are equipped with a brush seal to protect against the bad weather. The sliding of the doors is facilitated by a double carriage system that allows a smoother door movement.

FR Les vitrages coulissants panoramiques permettent de fermer les pergolas sur tout le périmètre. Ils sont fixés au sol sur des guides en aluminium avec une hauteur réduite (seulement 18 mm) et coulisent aussi bien vers la droite que vers la gauche. Les vantaux, en fermeture, se recouvrent partiellement et sont dotés d'un joint à brosse pour la protection contre les intempéries. Le coulisement des vitrages est facilité par un système de double chariot qui permet un mouvement plus doux

ES Los ventanales correderos permiten cerrar las estructuras perimetralmente. Se fijan al suelo sobre guías de metal de altura reducida (solo 18 mm) y se deslizan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Las hojas se superponen verticalmente y están dotadas de juntas para proteger de la lluvia y del viento. El deslizamiento de las puertas se ve facilitado por un sistema de doble carro que permite un movimiento más suave de las puertas.

				
Massima larghezza: 10 mt. Maximum width: 10 mt. Largeur maximale: 10 mt. Ancho máximo: 10 mt.	Massima altezza: 3 mt. Maximum height: 3 mt. Hauteur maximale: 3 mt. Altura max: 3 mt.	Testate e certificate CE. Tested and certified CE. Testé et certifié CE. Probado y certificado CE.		







IT LINE GLASS, il sistema di chiusura ad ante in vetro scorrevole su binario, si caratterizza per un impatto estetico minimale grazie ai pannelli in vetro temperato sprovvisti di profili perimetrali. Facile da installare LINE GLASS, assicura la massima versatilità progettuale e funzionalità del tutto esclusive. Il tutto, con l'affidabilità, la sicurezza e il design di un prodotto interamente realizzato in Italia.

EN LINE GLASS, the closing system with sliding glass doors, features a minimalistic aesthetic thanks to the frameless tempered glass panels. Easy to install LINE GLASS, ensures maximum design versatility and completely exclusive features. All this, with the reliability, safety and design of a product entirely made in Italy.

FR LINE GLASS, le système de fermeture avec panneaux vitrés coulissants sur rail se caractérise par un impact esthétique minimal grâce à ces panneaux de verre securit sans profils périmétraux. Facile à installer, LINE GLASS assure une adaptation conceptuelle maximale et une fonctionnalité exclusive. Le tout avec une fiabilité, sécurité et design du produit entièrement produit en Italie.

ES LINE GLASS, el sistema de cierre de ventanas correderas sobre raíles, se caracteriza por su bajo impacto estético gracias a los paneles de cristal templado desprovistos de perfiles perimetrales. Fácil de instalar, LINE GLASS asegura la máxima versatilidad y exclusividad en diseño y funcionalidad. Todo con la fiabilidad, seguridad y diseño de un producto hecho totalmente en Italia









IT Costituita da una struttura in alluminio verniciato e da pannelli in vetro temperato da 10 o da 12 mm sostenuti da fondali contenenti il sistema di scorrimento, LINE GLASS consente di realizzare vere e proprie schermature vetrate di ampie dimensioni (fino a 10 metri di larghezza e 3 metri di altezza).

EN Consisting of a painted aluminum frame and 10 mm tempered glass panels supported by backdrops containing the sliding system, LINE GLASS allows you to create real large glass screens (up to 7 m width by 3 m height).

FR Construit par une structure en aluminium laqué et de panneaux de verre securit de 10mm soutenus par des rails coulissants, LINE GLASS permet de réaliser de véritables protections en verre de grandes dimensions (jusqu'à 7 mètres de large par 3 mètres de haut).

ES Constituido por una estructura en aluminio lacado y paneles de cristal templado de 10mm apoyados en terminales que contienen el sistema corredero, LINE GLASS permite realizar verdaderas protecciones de cristal de grandes dimensiones (hasta 7 m. de ancho por 3 m. de alto) .

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IT CERTIFICAZIONI

Line Glass viene sottoposta a test in laboratorio per poter assicurare la massima resistenza e sicurezza. Una qualità certificata grazie all'Istituto Giordano S.p.A., ente inserito nel gruppo degli organismi notificati CE che opera nel campo della certificazione di prodotti e delle prove in laboratorio sui materiali. Line Glass è marcata CE secondo EN 14351-1: 2016.

EN CERTIFICATIONS

Line Glass undergoes laboratory tests to ensure maximum strength and safety. This quality is certified by the Istituto Giordano S.p.A., a member of the group of EC notified bodies operating in the field of product certification and laboratory testing of materials. Line Glass is CE marked according to EN 14351-1: 2016.

FR CERTIFICATIONS

Line Glass est soumis à des tests en laboratoire pour garantir une résistance et une sécurité maximales. Qualité certifiée grâce à l'Institut Giordano S.p.A., organisme inclus dans le groupe des organismes notifiés CE qui opère dans le domaine de la certification des produits et des tests en laboratoire sur les matériaux. Line Glass est marqué CE selon la norme EN 14351-1: 2016.

ES CERTIFICACIONES

Line Glass se somete a pruebas de laboratorio para garantizar la máxima resistencia y seguridad. Calidad certificada por el Instituto Giordano S.p.A., ente incluido en el grupo de organismos notificados CE que opera en el campo de la certificación de productos y ensayos de laboratorio sobre materiales. Line Glass tiene la marca CE de acuerdo con EN 14351-1: 2016.

ISTITUTO GIORDANO **ACCREDIA**

RAPPORTO DI PROVA N. 372950/13407/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0857) ai sensi del Regolamento (EU)2015/1017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2015

Clienti: **BAT S.p.A.**
Via Henry Ford, 4 - 40138 Sesto San Giovanni (BO) - Italia

Objet: **porta esterna pannello decorativo "LINE GLASS 74"**

Materiali: **permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al carico del vento e relative classificazioni e resistenza all'urto con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 14351-1:2016**

Result:

Tipologia di prova	Norma di prova	Norma di classificazione	Classif.
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207:2007	UNI EN 12207:2007	2
Tenuta all'acqua	UNI EN 12207:2007	UNI EN 12207:2007	1
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12211:2016	UNI EN 12211:2016	1
Resistenza all'urto	UNI EN 12211:2016	UNI EN 12211:2016	1

(*) secondo la dichiarazione del cliente.

Sebastiano Marini - Italia, 8 luglio 2020

L'Ingegnere Designato
(Dott. Ing. Paolo Baccetti)

Sebastiano Marini - Italia, 8 luglio 2020

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Baccetti)

Il Responsabile del Laboratorio
di Sicurezza and Safety
(Dott. Andrea Bruschi)

Il Direttore Tecnico della sezione CPR
(Dott. Ing. Giuseppe Pavesio Adami)

ISTITUTO GIORDANO **ACCREDIA**

Rapporto di prova n. 372950/13407/CPR del 08 luglio 2020 Pagina 14 di 14

Conclusioni

Tipologia di prova	Norma di prova	Norma di classificazione	Classif.
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207:2007	UNI EN 12207:2007	2
Tenuta all'acqua	UNI EN 12207:2007	UNI EN 12207:2007	1
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12211:2016	UNI EN 12211:2016	1
Resistenza all'urto	UNI EN 12211:2016	UNI EN 12211:2016	1

(*) In base alla dichiarazione del cliente, la porta esterna pannello decorativo "LINE GLASS 74" è conforme alla norma armonizzata UNI EN 14351-1:2016.

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Baccetti)

Il Responsabile del Laboratorio
di Sicurezza and Safety
(Dott. Andrea Bruschi)


Il Direttore Tecnico della sezione CPR
(Dott. Ing. Giuseppe Pavesio Adami)

IT LINE GLASS si caratterizza per il design lineare e per la cura dei particolari. I sistemi di movimentazione e chiusura quali maniglie, serrature e blocchi a terra, sono pensati appositamente per valorizzare l'estetica minimale, dimostrando la cura dei dettagli che da sempre caratterizza l'offerta KE.

EN LINE GLASS is defined by linear design and attention to detail. The movement and closing systems such as handles, locks and ground locks, are specifically designed to enhance minimal aesthetics, demonstrating the attention to detail that has always identified the KE offer.

FR LINE GLASS se caractérise par un design linéaire et par le soin du détail. Les systèmes de mouvement et de fermeture tels que les poignées, les serrures et les autobloquants au sol sont pensés pour valoriser l'esthétique minimal en mettant en avant le soin du détail qui a toujours caractérisé l'offre KE.

ES LINE GLASS se caracteriza por el diseño lineal y por el cuidado de los detalles. Los sistemas de manejo y cierre con manillas, cerraduras y bloqueos en la parte inferior, están pensados para poner en valor la estética minimalista, demostrando el cuidado de los detalles que desde siempre ha caracterizado la oferta de KE.

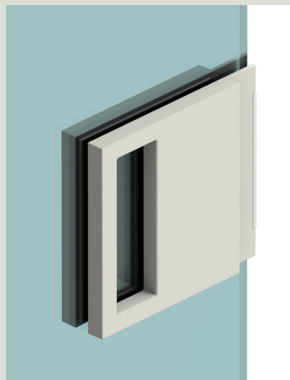

IT MANIGLIA
EN HANDLE
FR POIGNÉE
ES MANIJA



IT SERRATURA
EN LOCK
FR VERROUILLAGE
ES CIERRE



IT SISTEMA DI AUTOBLOCCO
EN SELF-LOCKING MACHANISM
FR SYSTÈME AUTOBLOQUANT
ES SISTEMA DE AUTOBLOQUEO

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IT CONFIGURAZIONI

Le molteplici configurazioni realizzabili, con binari da 3, 4 o 5 vie, permettono la scelta tra chiusura laterale o centrale. Innovativi sono i componenti di chiusura dei fondali stessi: semplificano l'installazione, permettono un impacchettamento dei pannelli perfettamente lineare, con uno scorrimento fluido, e semplificano la pulizia.

Grazie al binario inferiore alto soli 18 mm e alla possibilità di integrare un profilo di invito a 45° che agevoli il passaggio di carrozzine e passeggini, LINE GLASS garantisce facilità di accesso ad anziani e bambini, per ambienti unici e confortevoli per tutti.

EN CONFIGURATION

The multiple configurations that can be created, with 3, 4 or 5-way tracks, allow the choice between lateral or central closure. The closing components of the backdrops themselves are innovative: they simplify installation, allow for perfectly linear packaging of the panels, with a fluid flow, and simplify cleaning. Thanks to the lower rail of only 18 mm height, and the possibility of adding a 45° invitation profile that facilitates the passage of wheelchairs and strollers, LINE GLASS guarantees easy access for the elderly and children, for unique and comfortable environments for everyone.


FR CONFIGURATIONS




Les multiples configurations réalisables avec des rails de 3, 4 ou 5 voies permettent de choisir entre une fermeture latérale ou centrale. L'innovation réside dans les composants mêmes des fermetures : ils simplifient l'installation, permettent un empaquetement parfaitement aligné des panneaux de verre avec un mouvement fluide et ils facilitent le nettoyage. Grâce au rail inférieur haut de seulement 18mm, avec la possibilité d'intégrer un profil rampe incliné à 45°, la LINE GLASS facilite le passage des chaises roulantes et des poussettes. Elle garantit ainsi l'accessibilité aux personnes âgées et aux enfants à des lieux uniques et confortables pour tous.

ES CONFIGURACIONES

Las múltiples configuraciones posibles con raíles de 3, 4 o 5 vías, permiten la elección entre cierre lateral o central. Los terminales de cierre son muy innovadores: simplifican la instalación, permitiendo un empaquetamiento de los paneles perfectamente lineal, con un movimiento fluido y simplificando así la limpieza.

Gracias al rail inferior de tan sólo 18 mm y a la posibilidad de integrar un perfil rampa de 45° que facilita el paso de cochecitos y sillas, LINE GLASS garantiza la facilidad de acceso a ancianos y niños, para tener ambientes únicos y confortables para todos.

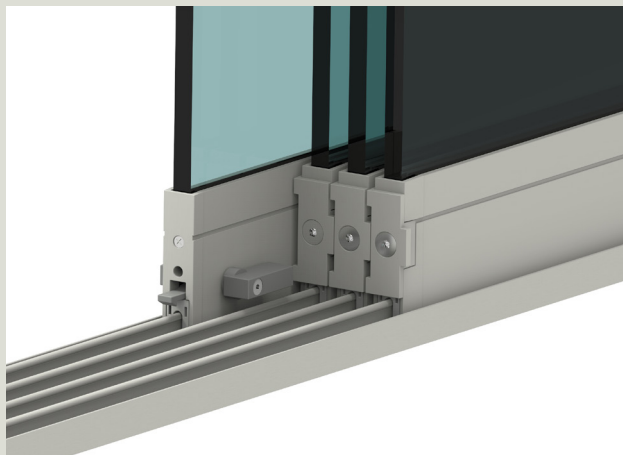

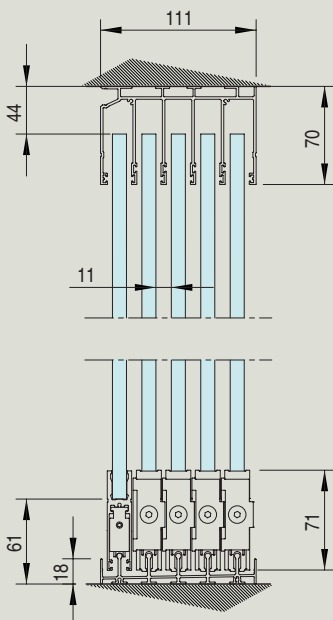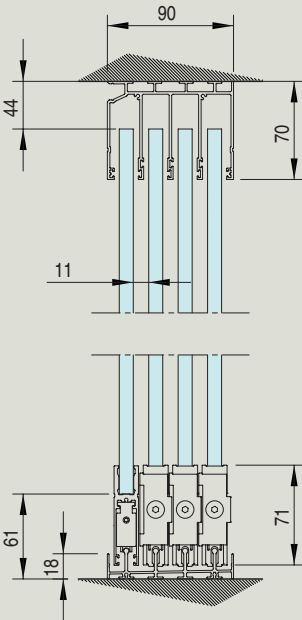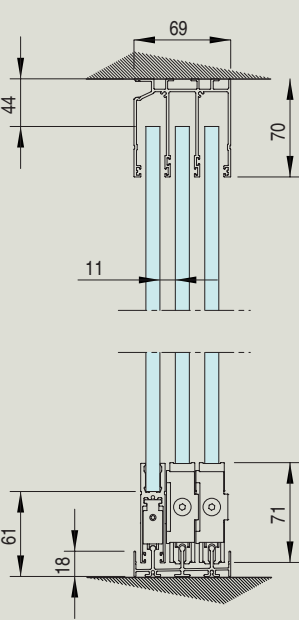

Caratteristiche tecniche vetri

GLASS TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU VERRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VIDRIO



IT TRASPARENTE (STANDARD)

Caratteristiche luminose - EN 410

Trasmissione luminosa: tv (%) 88

Riflessione luminosa esterna: pv (%) 8

Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare: g (%) 82

Riflessione energetica: pe (%) 7

Proprietà termiche - EN 673

Trasmittanza termica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Trattamento vetro HST opzionale)

EN CLEAR

Lighting characteristics - EN 410

Light transmission: tv (%) 88

External light reflection: pv (%) 8

Energy characteristics - EN 410

Solar factor: g (%) 82

Energy reflection: pe (%) 7

Thermal properties - EN 673

Thermal transmittance: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Optional HST glass treatment)

FR TRANSPARENT (STANDARD)

Caractéristiques lumineuses - EN 410

Transmission de la lumière: tv (%) 88

Réflexion de la lumière extérieure: pv (%) 8

Caractéristiques énergétiques - EN 410

Facteur solaire: g (%) 82

Réflexion énergétique: pe (%) 7

Propriétés thermiques - EN 673

Transmittance thermique: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Traitement du verre HST en option)

ES TRANSPARENTE (ESTÁNDAR)

Características luminosas - EN 410

Transmisión de luz: tv (%) 88

Reflexión de la luz externa: pv (%) 8

Características energéticas - EN 410

Factor solar: g (%) 82

Reflexión energética: pe (%) 7

Propiedades térmicas - EN 673

Transmitancia térmica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Tratamiento opcional del vidrio HST)

**IT EXTRA CHIARO****Caratteristiche luminose - EN 410**

Trasmissione luminosa: tv (%) 91

Riflessione luminosa esterna: pv (%) 8

Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare: g (%) 90

Riflessione energetica: pe (%) 8

Proprietà termiche - EN 673Trasmissione termica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Trattamento vetro HST opzionale)

EN EXTRA CLEAR**Lighting characteristics - EN 410**

Light transmission: tv (%) 91

External light reflection: pv (%) 8

Energy characteristics - EN 410

Solar factor: g (%) 90

Energy reflection: pe (%) 8

Thermal properties - EN 673Thermal transmittance: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Optional HST glass treatment)

FR EXTRA CLAIR**Caractéristiques lumineuses - EN 410**

Transmission de la lumière: tv (%) 91

Réflexion de la lumière extérieure: pv (%) 8

Caractéristiques énergétiques - EN 410

Facteur solaire: g (%) 90

Réflexion énergétique: pe (%) 8

Propriétés thermiques - EN 673Transmittance thermique: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Traitement du verre HST en option)

ES EXTRA CLARO**Características luminosas - EN 410**

Transmisión de luz: tv (%) 91

Reflexión de la luz externa: pv (%) 8

Características energéticas - EN 410

Factor solar: g (%) 90

Reflexión energética: pe (%) 8

Propiedades térmicas - EN 673Transmitancia térmica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Tratamiento opcional del vidrio HST)

Caratteristiche tecniche vetri

GLASS TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU VERRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VIDRIO



IT RIFLETTENTE

Caratteristiche luminose - EN 410

Trasmissione luminosa: tv (%) 32,5

Riflessione luminosa esterna: pv (%) 23,4

Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare: g (%) 42,8

Riflessione energetica: pv (%) 19,3

Proprietà termiche - EN 673

Trasmittanza termica: Ug (W/(m².K)) 5.3

(Trattamento vetro HST opzionale)

EN MIRROR

Lighting characteristics - EN 410

Light transmission: tv (%) 32,5

External light reflection: pv (%) 23,4

Energy characteristics - EN 410

Solar factor: g (%) 42,8

Energy reflection: pv (%) 19,3

Thermal properties - EN 673

Thermal transmittance: Ug (W/(m².K)) 5.3

(Optional HST glass treatment)

FR MIROIR

Caractéristiques lumineuses - EN 410

Transmission de la lumière: tv (%) 32,5

Réflexion de la lumière extérieure: pv (%) 23,4

Caractéristiques énergétiques - EN 410

Facteur solaire: g (%) 42,8

Réflexion énergétique: pv (%) 19,3

Propriétés thermiques - EN 673

Transmittance thermique: Ug (W/(m².K)) 5.3

(Traitement du verre HST en option)

ES ESPEJO

Características luminosas - EN 410

Transmisión de luz: tv (%) 32,5

Reflexión de la luz externa: pv (%) 23,4

Características energéticas - EN 410

Factor solar: g (%) 42,8

Reflexión energética: pv (%) 19,3

Propiedades térmicas - EN 673

Transmitancia térmica: Ug (W/(m².K)) 5.3

(Tratamiento opcional del vidrio HST)

**IT ACIDATO****Caratteristiche luminose - EN 410**

Trasmissione luminosa: tv (%) 87

Riflessione luminosa esterna: pv (%) 7

Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare: g (%) 80

Riflessione energetica: pv (%) 6

Proprietà termiche - EN 673

Trasmittanza termica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Trattamento vetro HST opzionale)

EN FROSTED**Lighting characteristics - EN 410**

Light transmission: tv (%) 87

External light reflection: pv (%) 7

Energy characteristics - EN 410

Solar factor: g (%) 80

Energy reflection: pv (%) 6

Thermal properties - EN 673

Thermal transmittance: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Optional HST glass treatment)

FR DÉPOLI**Caractéristiques lumineuses - EN 410**

Transmission de la lumière: tv (%) 87

Réflexion de la lumière extérieure: pv (%) 7

Caractéristiques énergétiques - EN 410

Facteur solaire: g (%) 80

Réflexion énergétique: pv (%) 6

Propriétés thermiques - EN 673

Transmittance thermique: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Traitement du verre HST en option)

ES ACIDATE**Características luminosas - EN 410**

Transmisión de luz: tv (%) 87

Reflexión de la luz externa: pv (%) 7

Características energéticas - EN 410

Factor solar: g (%) 80

Reflexión energética: pv (%) 6

Propiedades térmicas - EN 673

Transmitancia térmica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Tratamiento opcional del vidrio HST)

**IT FUMÈ****Caratteristiche luminose - EN 410**

Trasmissione luminosa: tv (%) 26

Riflessione luminosa esterna: pv (%) 5

Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare: g (%) 43

Riflessione energetica: pv (%) 5

Proprietà termiche - EN 673

Trasmittanza termica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Trattamento vetro HST opzionale)

EN FUMÈ**Lighting characteristics - EN 410**

Light transmission: tv (%) 26

External light reflection: pv (%) 5

Energy characteristics - EN 410

Solar factor: g (%) 43

Energy reflection: pv (%) 5

Thermal properties - EN 673

Thermal transmittance: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Optional HST glass treatment)

FR FUMÈ**Caractéristiques lumineuses - EN 410**

Transmission de la lumière: tv (%) 26

Réflexion de la lumière extérieure: pv (%) 5

Caractéristiques énergétiques - EN 410

Facteur solaire: g (%) 43

Réflexion énergétique: pv (%) 5

Propriétés thermiques - EN 673

Transmittance thermique: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Traitement du verre HST en option)

ES FUMÈ**Características luminosas - EN 410**

Transmisión de luz: tv (%) 26

Reflexión de la luz externa: pv (%) 5

Características energéticas - EN 410

Factor solar: g (%) 43

Reflexión energética: pv (%) 5

Propiedades térmicas - EN 673

Transmitancia térmica: Ug (W/(m².K)) 5.6

(Tratamiento opcional del vidrio HST)

Finiture

FINISHES
FINITIONS
ACABADOS





IT Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell'iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c'è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.

EN When we see color, we do it with the awareness that our whole world is created by light. Color is nothing more than components of light. The object we observe absorbs all light except what it reflects back to our eyes, only the color that defines it. This is why it is so important to recognize the close link that exists between color and matter. For this project, there are three keywords that guide the research: Words, Places, Matters.

FR Lorsque nous faisons face à la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'une panne de lumière. Le matériau que nous observons absorbe toutes les couleurs de l'iris, se référant à l'œil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche : Mots, Lieux, Matériaux.

ES Cuando nos enfrentamos al color lo hacemos con la conciencia de que todo nuestro mundo está diseñado por la luz. Y el color no es más que una descomposición de la luz. El material que observamos absorbe todos los colores del iris, refiriéndose únicamente al color que lo define. Por eso es tan importante reconocer el estrecho vínculo que existe entre el color y la materia. Para este proyecto, hay tres palabras clave que guían la investigación: Palabras, Lugares, Materias

Essential



■ Standard

Sensitive

RAL 9003 (NJ) COTTON MATT	RAL 9002 (HL) WHITE GREY MATT	RAL 7038 (XG) RESIN MATT	RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT	RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT	RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT
RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT	RAL 1015 (A7) SAND MATT	RAL 7006 (ZA) DUST MATT	RAL 8017 (MW) GROUND MATT	RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT	RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT
RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT	RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT	RAL 6025 (VQ) LEAF MATT	RAL 6003 (W1) FOREST MATT	RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT	NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH
NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT	RAL 5002 (FT) PRIME B MATT	RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT	RAL 3002 (R2) PRIME R MATT		

KE



Visita il nostro sito/ Visit our website
www.keoutdoordesign.com

cod. D_LINEGLASS_23