

A100 STAR

20.04.2026_rev.01



KE



A100 STAR

KE



↔ 1300/500 ↻ 500/600 ↔ 155 ↻ 100

Pergola adossée à toile rétractable par empaquetement, le mouvement de la toile est assuré par des chariots et guides placés sur les traverses.

Les dimensions maximales disponibles sont de 1300 x 500 cm et 1150 x 550 cm, avec une hauteur de colonne de 260 cm (profil 6 x 11 cm) et 300 cm (profil 11 x 11 cm).

Les profils sont réalisés en aluminium extrudé, alliage EN AW-6060, avec rails et colonnes de section 6 x 11 cm.

La fixation peut être effectuée au mur à l'aide d'étriers et de vis en acier.

Le thermolaquage des éléments est réalisé avec des poudres époxydiques à base de résine polyester.

Les teintes standards disponibles sont : RAL 9010 blanc, RAL 9010 blanc mat, RAL 7016 effet fer, finition carbon rugueux et finition Corten rugueux.

Les toiles prévues en standard sont de type Opatex Flat.

L'installation d'un éclairage intégré sur les entretoises est prévue, ainsi que la mise en place de capteurs de luminosité et d'anémomètres, avec possibilité de gestion à distance via dispositifs connectés.

Il est également possible d'ajouter des rideaux verticaux périphériques et des pignons latéraux.

La résistance au vent est certifiée jusqu'à la classe 6 selon la norme EN 13561:2015.



La toile est conforme à la classe de protection solaire GTOT selon la norme EN 14501:2006.

Le produit est conforme au marquage CE selon la norme EN 13561:2015.

OPTIONAL


LUMIÈRE

TRIANGLES LATÉRAUX VERTIKA




INFORMATION TECHNIQUE


Plan technique général

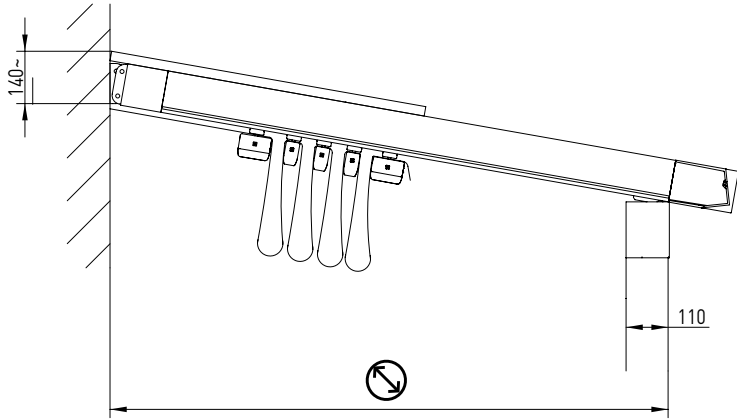


Largeur entraxe coulisses

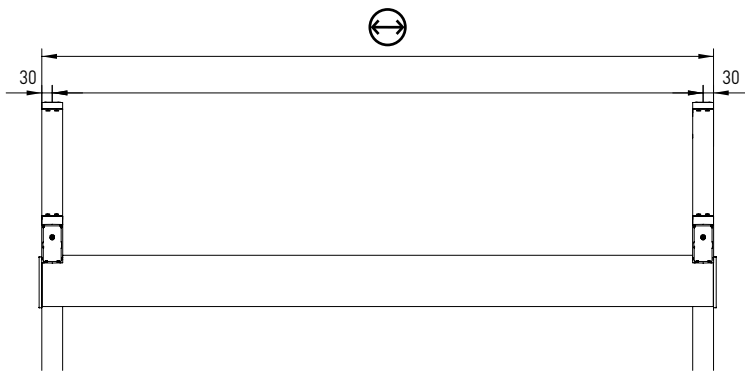

Dimensions profils

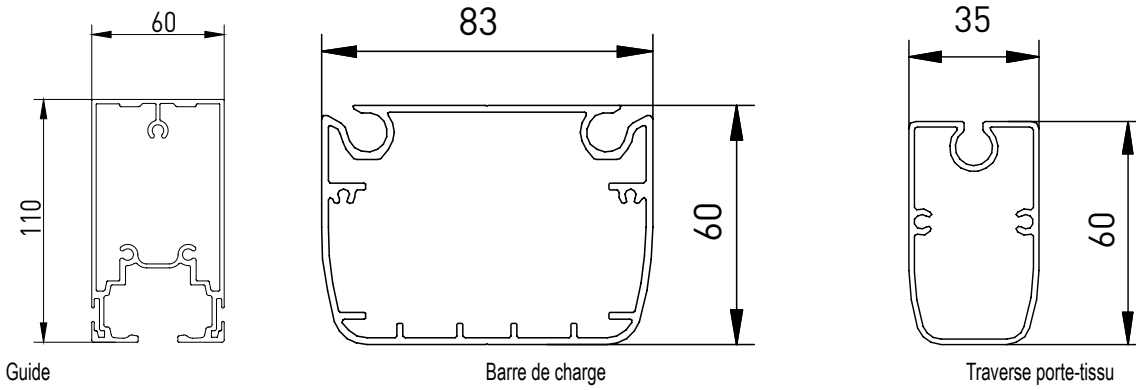


Sections de poutres

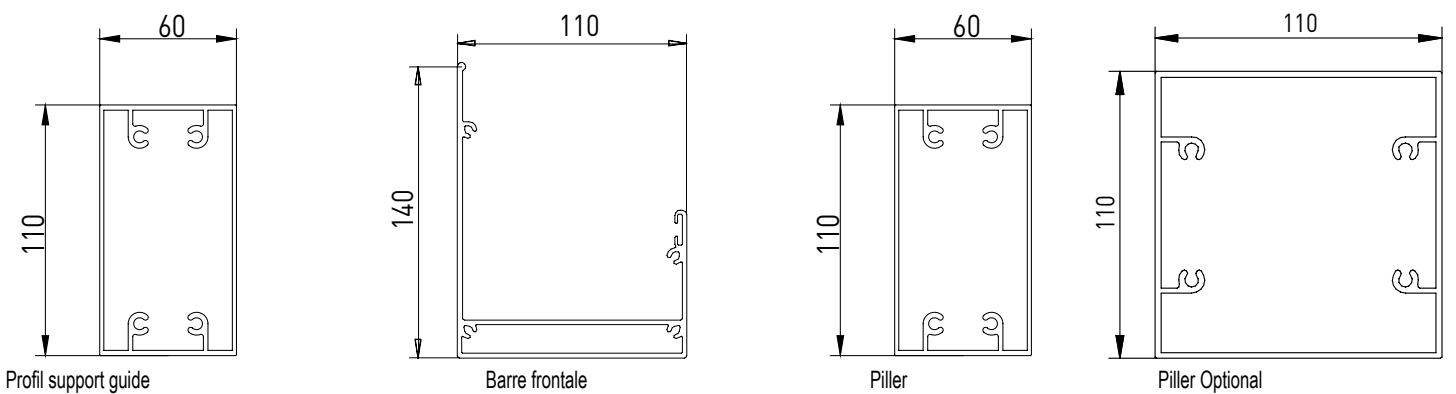


INFORMATION TECHNIQUE

Support fixation sol

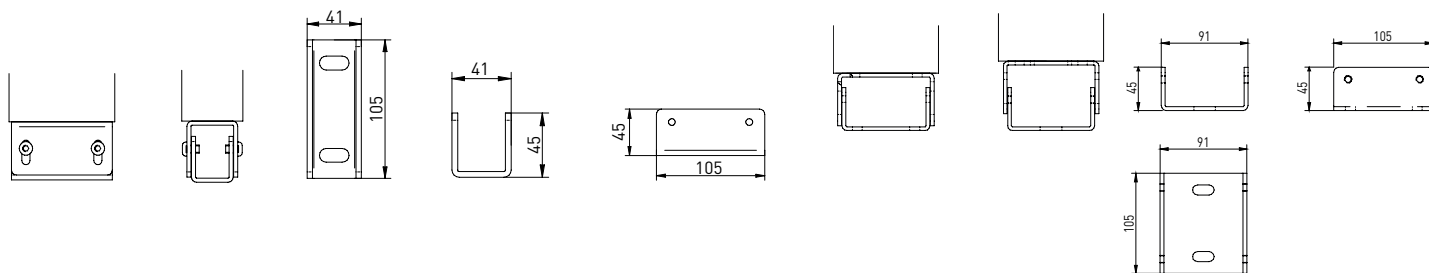


Évacuation d'eau en option (uniquement avec colonne 11x11)

Évacuation canalisée vers le sol

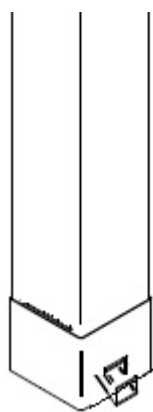


Évacuation canalisée surélevée

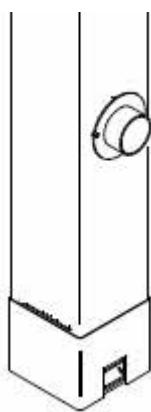


N.B. Hauteur minimale du sol au centre du trou : 25 cm

Installation au plafond

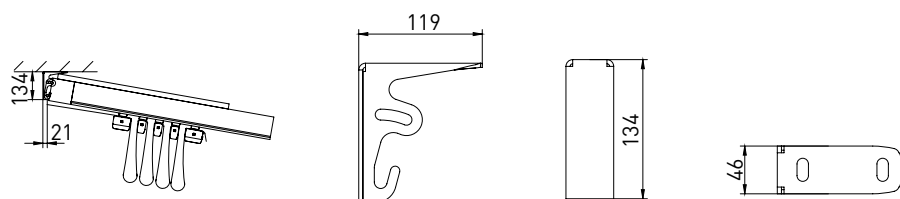


Pose au mur

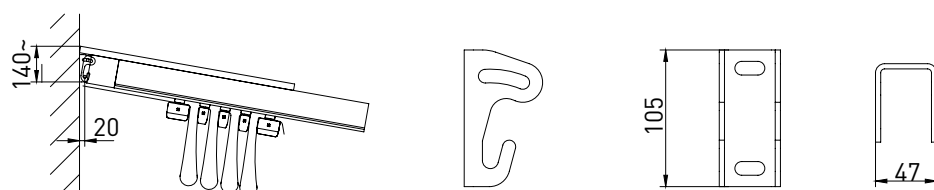


INFORMATION TECHNIQUE

Encombrement de la toile

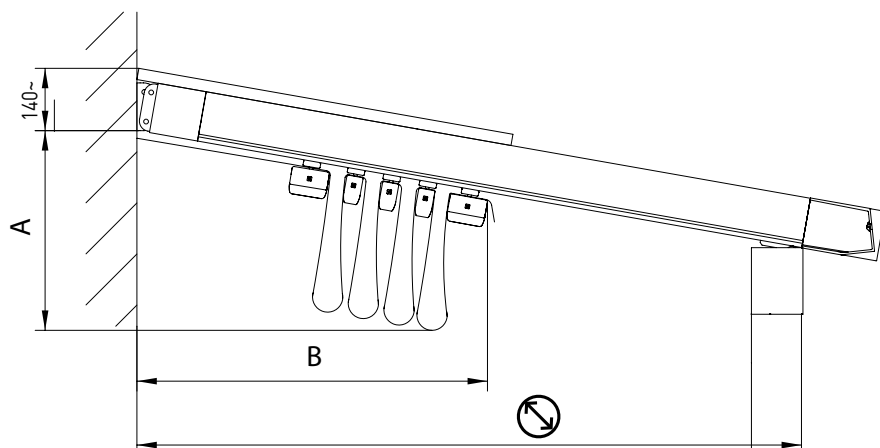

Valeurs indicatives des encombrements de la toile et du nombre de profils de traverse porte tissu.


Traverse porte-tissu

	A cm	B cm	N
250	39	50	5
300	40	55	5
350	41	60	6
400	42	66	7
450	43	71	8
500	44	71	9
550	45	76	10
600	45	81	10

Nombre de traverses (compris barre de charge). Mesure maximale entraxe traverse porte tissu: 58 cm.

INFORMATION TECHNIQUE

PENTE

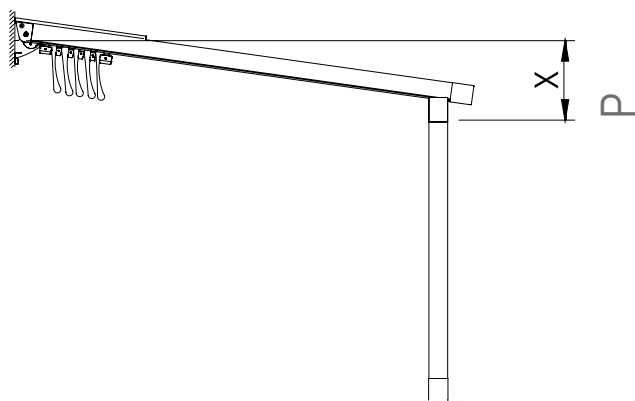

2 GUIDES		⊖					
cm	250	300	350	400	450	500	
	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	
150	26 / -	28 / -	30 / -	32 / 25	34 / 26	38 / 27	
200	30 / -	33 / -	36 / -	38 / 29	41 / 31	46 / 32	
250	34 / -	38 / -	41 / -	45 / 34	48 / 35	54 / 37	
300	39 / -	43 / -	47 / -	52 / 38	56 / 40	63 / 42	
350	43 / -	48 / -	53 / -	58 / 43	63 / 45	73 / 47	
400	48 / -	54 / -	59 / -	65 / 47	71 / 50	82 / 52	
450	53 / -	59 / -	66 / -	72 / 52	79 / 55	93 / 58	
500	58 / -	65 / -	72 / -	79 / 57	86 / 61	103 / 64	
550	63 / -	71 / -	79 / -	87 / 62	94 / 66	112 / 70	
600	69 / -	77 / -	85 / -	94 / 67	103 / 72	122 / 76	
650	74 / -	83 / -	92 / -	102 / 72	111 / 78		
700	83 / -	92 / -	102 / -	112 / 81	122 / 87		
750	88 / -	99 / -	109 / -	120 / 86	131 / 93		

⊖ Avancée ⊕ Largeur

STD Standard | | Module ajouté

P= Pente minimum requise pour un bon écoulement de l'eau

3 GUIDES		⊖									
cm	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /		
150	27 / -	29 / -	30 / 25	31 / 26	32 / 27	34 / 27	35 / 28	36 / 29	37 / 30		
200	32 / -	34 / -	35 / 29	37 / 30	39 / 31	40 / 32	42 / 33	44 / 34	45 / 35		
250	37 / -	39 / -	41 / 33	43 / 35	45 / 36	47 / 37	49 / 38	51 / 39	53 / 41		
300	42 / -	45 / -	47 / 38	49 / 39	52 / 41	54 / 42	56 / 43	59 / 45	61 / 46		
350	47 / -	50 / -	53 / 42	56 / 44	58 / 45	61 / 47	64 / 49	67 / 51	70 / 52		
400	53 / -	56 / -	59 / 47	62 / 49	65 / 51	68 / 52	72 / 54	75 / 56	78 / 58		
450	58 / -	62 / -	65 / 51	69 / 54	72 / 56	76 / 58	79 / 60	83 / 62	86 / 65		
500	64 / -	68 / -	72 / 56	76 / 59	79 / 61	83 / 63	87 / 66	91 / 68	95 / 71		
550	70 / -	74 / -	78 / 61	82 / 64	87 / 66	91 / 69	95 / 72	99 / 75	103 / 77		
600	76 / -	80 / -	85 / 66	89 / 69	94 / 72	98 / 75	103 / 78	108 / 81	112 / 84		
650	82 / -	87 / -	92 / 71	97 / 74	101 / 78	106 / 81	111 / 84	116 / 88	121 / 91		
700	91 / -	97 / -	102 / 80	107 / 83	112 / 87	117 / 90	122 / 94	125 / 97	133 / 101		
750	98 / -	103 / -	109 / 85	114 / 89	120 / 93	125 / 96	131 / 100	136 / 104	142 / 108		

3 GUIDES		⊖							
cm	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	STD /	
150	30 / 27	31 / 27	31 / 28	32 / 28	33 / 29	34 / 29	35 / 30	35 / 31	
200	35 / 31	36 / 32	37 / 33	39 / 33	40 / 34	41 / 35	42 / 36	43 / 36	
250	41 / 36	42 / 37	44 / 38	45 / 39	46 / 40	48 / 41	49 / 42	50 / 42	
300	47 / 40	49 / 42	50 / 43	52 / 44	53 / 45	55 / 46	56 / 48	58 / 49	
350	53 / 45	55 / 47	57 / 48	59 / 50	60 / 51	62 / 52	64 / 54	66 / 55	
400	59 / 50	61 / 52	63 / 54	65 / 55	68 / 57	70 / 58	72 / 60	74 / 62	
450	66 / 56	68 / 57	70 / 59	73 / 61	75 / 63	77 / 65	80 / 67	82 / 68	
500	72 / 61	75 / 63	77 / 65	80 / 67	82 / 69	85 / 71	88 / 73	90 / 75	
550	79 / 66	82 / 69	84 / 71	87 / 73	90 / 76	93 / 78	96 / 80	99 / 83	
600	85 / 72	89 / 74	92 / 77	95 / 79	98 / 82	101 / 85	104 / 87	108 / 90	
650	92 / 77	96 / 80	99 / 83	103 / 86	106 / 89	109 / 92	113 / 94	116 / 97	
700	102 / 86	106 / 89	110 / 92	113 / 96	117 / 99	121 / 102	125 / 105	128 / 108	
750	110 / 92	114 / 96	118 / 99	121 / 102	125 / 106	129 / 109	133 / 112	137 / 116	

Dans la situation où les modules sont asymétriques, la pente minimale à considérer est déterminée par le module ayant la plus grande largeur, pris comme module unique. Dans ce cas, le module unique à considérer était le module 500x650 cm.



Le processus de laquage KE offre des normes de qualité élevées, avec un prétraitement en 8 étapes de dégraissage, de désoxydation et de traitement protecteur avant le laquage. Grâce à cette dernière phase, les composants et profilés sont davantage garantis contre des situations environnementales particulièrement sévères. À la fin du processus, les profilés et les composants sont peints avec des poudres époxy à base de résine polyester. Périodiquement, les détails de chaque composant traité sont testés au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour confirmer la conformité et la constance du procédé. La norme produit européenne EN 13561 : 2015 définit les classes de résistance à la corrosion des pièces métalliques qui composent le produit selon le tableau ci-dessous. Les tests effectués sur le laquage des composants et des profilés nous permettent de classer le produit dans la classe maximale réalisable selon EN 13561 : 2015, C2/4 (48 h - composants internes, 240 h - composants externes).

Equipé des systèmes de contrôle de processus les plus modernes, y compris un système de surveillance continue où les paramètres de travail sont enregistrés et corrigés toutes les 2 minutes, le nouveau secteur de laquage garantit l'amélioration des caractéristiques de qualité du produit, en minimisant le risque de pollution de l'environnement. Un choix né de la volonté d'être toujours à la pointe des technologies, de garantir la sécurité des opérateurs et d'assurer un faible impact environnemental. Grâce aux nanotechnologies, le revêtement mis en œuvre constitue une excellente base d'ancrage des peintures, assurant une excellente adhérence et résistance à la corrosion. L'usine, dans laquelle peuvent être traités des produits en aluminium ou en fer galvanisé d'une longueur allant jusqu'à 7 mètres, comprend 7 cuves de traitement, 1 étuve de séchage à double compartiment, 1 four de polymérisation et 1 station d'épuration pour le drainage des eaux de traitement. Le véritable centre d'intérêt de l'usine, cependant, est les deux cabines de revêtement en poudre, chacune avec 4 stations pour la retouche manuelle. Les cabines permettent une plus grande continuité de production, grâce à la réduction drastique des arrêts de machine pour les changements de couleur.

RESISTANCE A LA CORROSION

Classes	1	2	3	4
Composants internes	24	48		
Composants externes		48	96	240







































Lorsque nous affrontons la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'une décomposition de la lumière. La matière que nous observons absorbe les couleurs de l'iris, se référant à l'oeil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche: Mots, Lieux, Matières.

MOTS : Donner un nom aux couleurs est essentiel pour les rendre familières et facilement reconnaissables.

LIEUX : Les lieux définissent les couleurs. Reconnaître différentes typologies de lieux constitue un point de départ pour définir et suggérer des associations chromatiques.

MATÉRIAUX : Les objets ne vivent pas de manière isolée, mais s'harmonisent avec l'environnement qui les entoure: analyser les matériaux qui composent cet environnement aide à prendre des décisions ; par exemple, à décider si l'attitude du lieu est au mimétisme ou si, au contraire, il est destiné à devenir un repère architectural identifiable.

COLORIS RAL

											
9010 WHITE	9010 WHITE OPACO	9003 COTTON OPACO	1013 OFF WHITE	1013 OFF WHITE OPACO	9002 WHITE GRAY OPACO	1015 SAND OPACO	9006 ALUMINIUM	9006 ALUMINIUM OPACO	9007 DARK ALUMINIUM	9007 DARK ALUMINIUM OPACO	7042 GREY STONE OPACO
											
7016 IRON OPACO	7021 OFF BLACK OPACO	9005 BLACK OPACO	CARBON RUGUEUX	7030 WARM GREY OPACO	7006 DUST OPACO	7038 RESIN OPACO	7044 NATUSTONE OPAQUE	1019 WASHED WOOD OPACO	8014 CLASSIC BROWN OPACO	CORTEN RUGUEUX	8017 GROUND OPACO
											
3007 BLACK RED OPACO	8019 NIGHT BROWN OPACO	5000 MONLIGHT OPACO	NCS S1515-R80B SKY RUGUEUX	NCS 1050-B30G POOL OPACO	6025 LEAF OPACO	6003 FOREST OPACO	6007 MIMETIC OPACO	5002 PRIME B OPACO	3002 PRIME R OPACO	1023 PRIME Y OPACO	NON STANDARD

● Ral standard (sans supplément)

COULEUR DES STRUCTURES	COULEURS DES ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE
RAL 9010 WHITE OPACO	Blanc
RAL 9010 WHITE	Blanc
RAL 1013 OFF WHITE OPACO	Ivoire
RAL 1013 OFF WHITE	Ivoire
RAL 9006 ALUMINIUM OPACO	Noir/Gris
RAL 9006 ALUMINIUM	Noir/Gris
RAL 9007 DARK ALUMINIUM OPACO	Noir
RAL 9007 DARK ALUMINIUM	Noir/Gris
RAL 8014 CLASSIC BROWN OPACO	Noir
CORTEN RUGUEUX	Noir
RAL 7016 IRON OPACO	Noir
CARBON RUGUEUX	Noir
RAL 9005 BLACK OPACO	Noir
RAL 9003 COTTON OPACO	Blanc
RAL 9002 WHITE GRAY OPACO	Blanc
RAL 7038 RESIN OPACO	Noir/Gris
RAL 7044 NATURAL STONE OPACO	Noir/Gris
RAL 7030 WARM GREY OPACO	Noir/Gris
RAL 7042 GREY STONE OPACO	Noir/Gris
RAL 1015 SAND OPACO	Ivoire
RAL 1019 WASHED WOOD OPACO	Noir
RAL 7006 DUST OPACO	Noir
RAL 3007 BLACK RED OPACO	Noir
RAL 8017 GROUND OPACO	Noir
RAL 8019 BIGHT BROWN OPACO	Noir
RAL 7021 OFF BLACK OPACO	Noir
RAL 5000 MONLIGHT OPACO	Noir
NCS S1515-R80B SKY RUGUEUX	Noir
NCS 1050-B30G POOL OPACO	Noir
RAL 6025 LEAF OPACO	Noir
RAL 6003 WOOD OPACO	Noir
RAL 6007 MIMETIC OPACO	Noir
RAL 5002 PRIME B OPACO	Noir
RAL 3002 PRIME R OPACO	Noir
RAL 1023 PRIME Y OPACO	Ivoire

N.B. Pour les couleurs non indiquées, KE se réserve le droit de choisir la meilleure combinaison entre la couleur de la structure et celle des plastiques disponibles.



Il existe une demande croissante pour des bâtiments performants, à très faible consommation d'énergie et utilisant de l'énergie issue de sources renouvelables. En particulier, la limitation des apports thermiques solaires est l'un des aspects les plus importants du confort thermique estival. La protection solaire joue un rôle essentiel dans ce concept. La valeur g_{tot} détermine la capacité du produit (toile) à maintenir, dans un environnement directement exposé au rayonnement solaire, une température plus confortable que celle qui se produirait avec la présence de verre seul. Les gains de chaleur solaire sont directement proportionnels à la transmittance totale de l'énergie solaire g_{tot}, valeur qui dépend du vitrage et de la protection extérieur. La norme produit européenne EN 13561 : 2015 et la norme EN 14501 identifient 5 classes de performance énergétique comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Effet du GTOT sur le confort thermique					
Valeur Gtot	$\geq 0,50$	$\geq 0,35 \text{ e } < 0,50$	$\geq 0,15 \text{ e } < 0,35$	$\geq 0,10 \text{ e } < 0,15$	$< 0,10$
Classe	0	1	2	3	4
	Effet très léger	Effet léger	Effet modéré	Bon effet	Très bon effet

Chaque produit KE a une valeur G_{tot} en fonction de la toile/profilés utilisés. Pour plus de détails, se référer aux informations fournies avec la fiche technique de la toile et le label CE.



Vertika est une fermeture verticale de pergola qui protège du soleil. Il peut être équipé de WIND BLOCK, c'est-à-dire d'un système de blocage et de tension de la toile.


Avec Vertika vous pouvez utiliser des toiles occultantes et filtrantes pour mieux gérer le rayonnement solaire.

- DISPONIBLE:





- 110 GPR
- 110 GPZ
- 110 GPZ H2F




Détails techniques


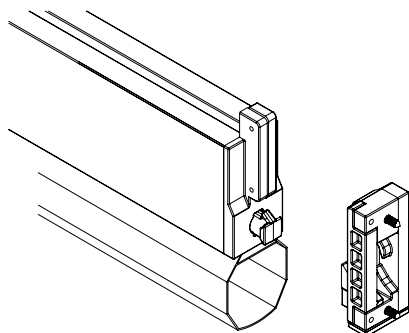


WIND BLOCK: Système de blocage automatique de la barre du charge applicable au Screeny 110 et 130 avec un guide GPZ C, I et GPZ GPZ Unica. Sous l'action du vent, la barre de charge est verrouillée en position basse et la toile, store ouvert, reste constamment tendue.

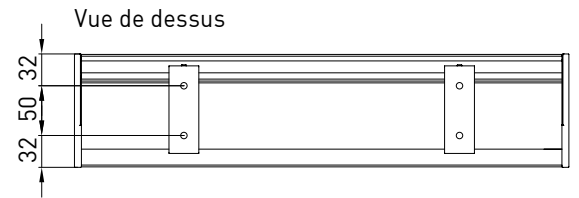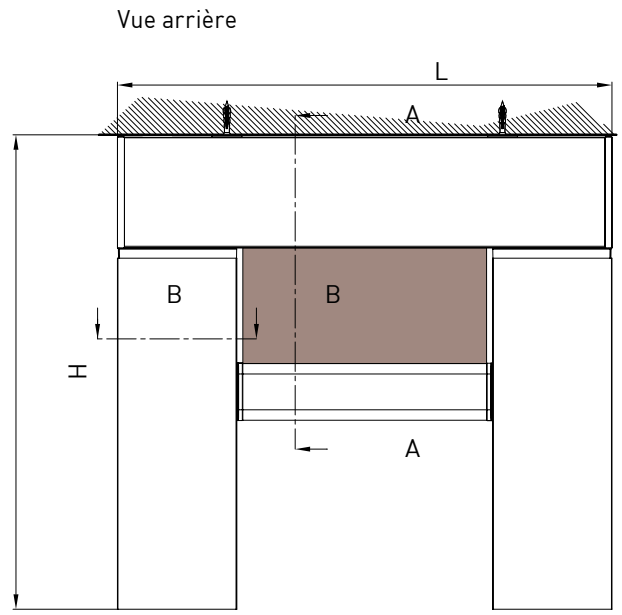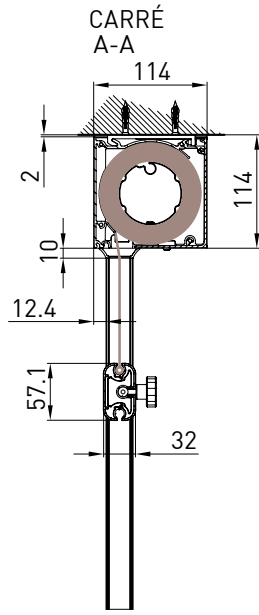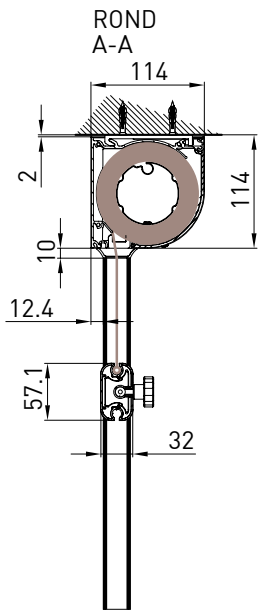


Guide de niche
B-B

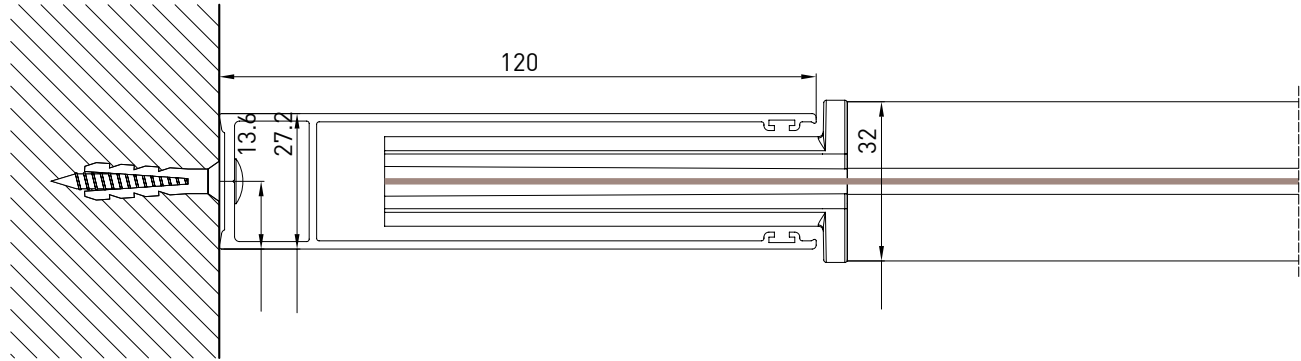

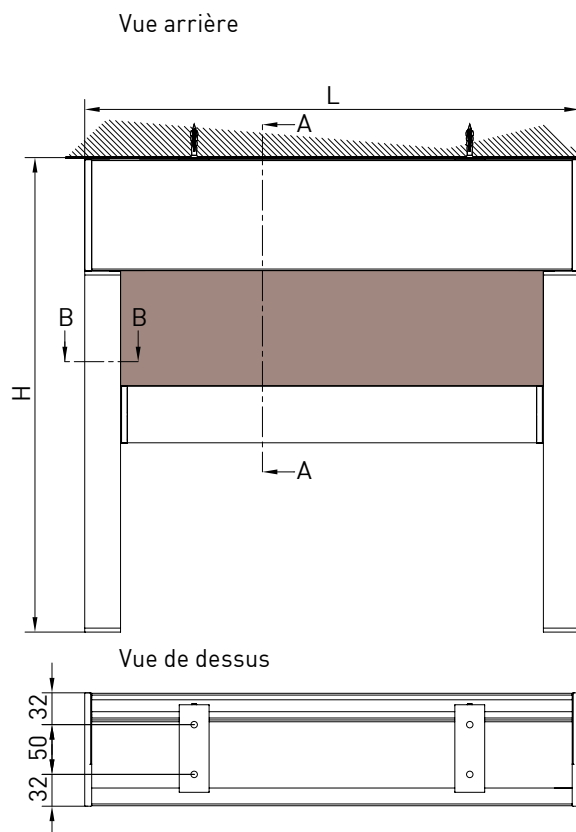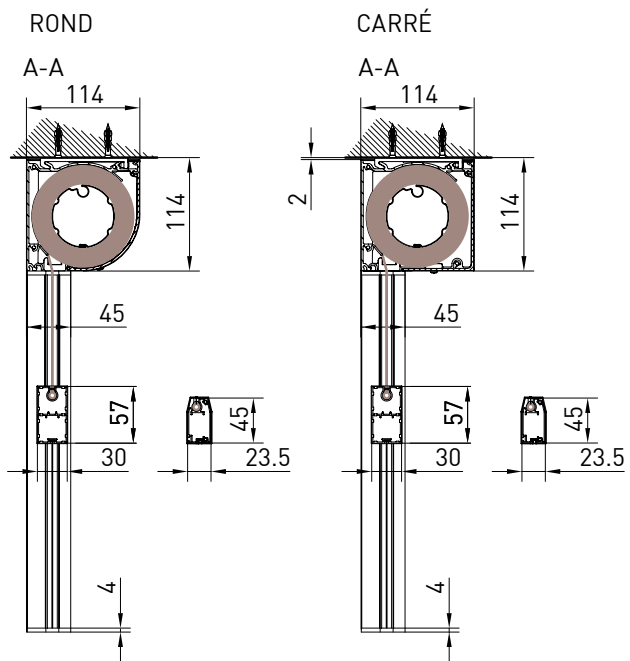


AUTOPORTANT- CARRÉ

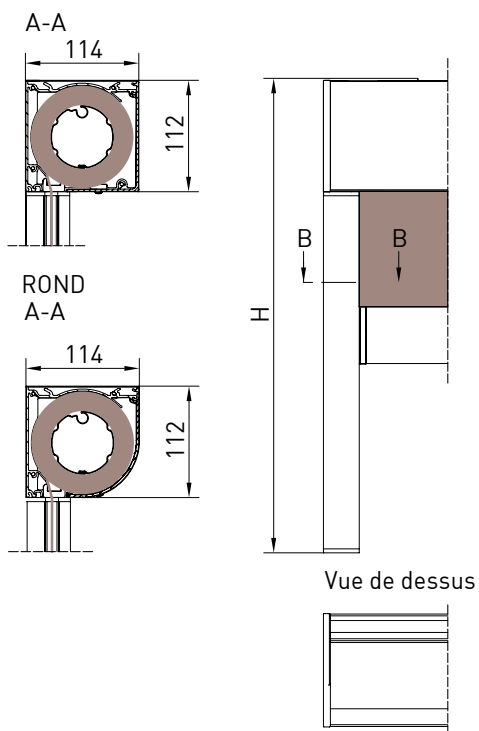


VERTIKA_110 GPZ

Guide de niche
B-B

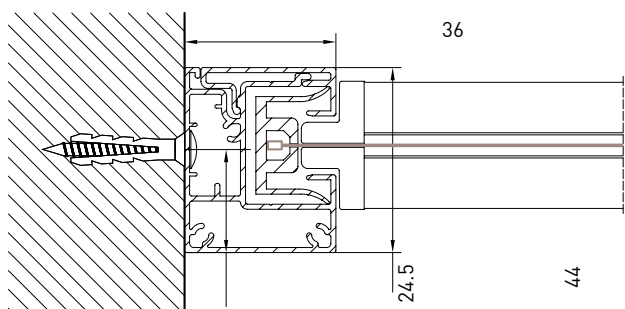


GPZ C

Guide de niche
B-B

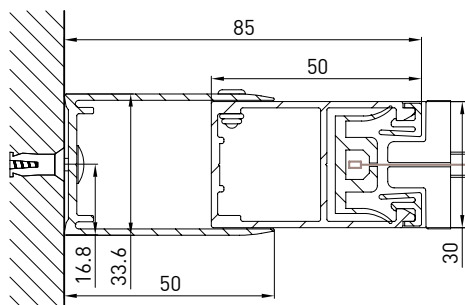


Guide de niche
B-B

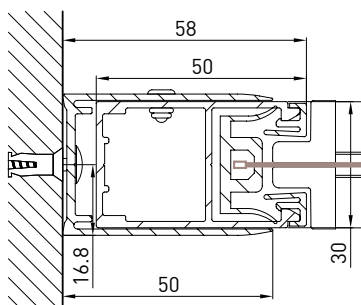


GPZ I

Guide de niche
B-B




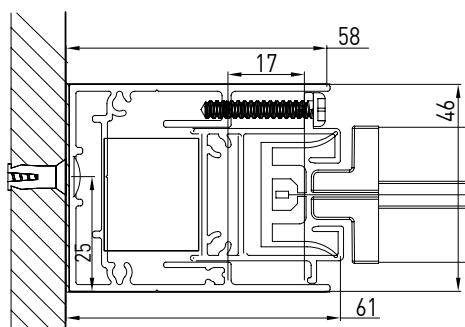


Guide de niche
B-B

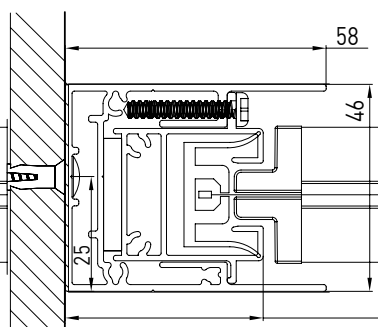

VERTIKA_HIDE 110 GPZ H2F

Installation au plafond

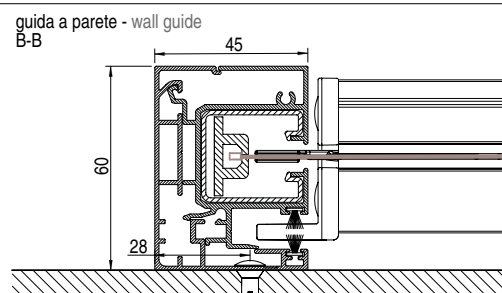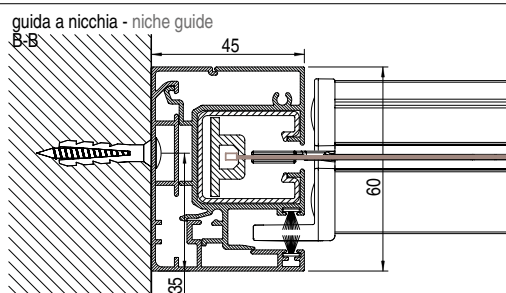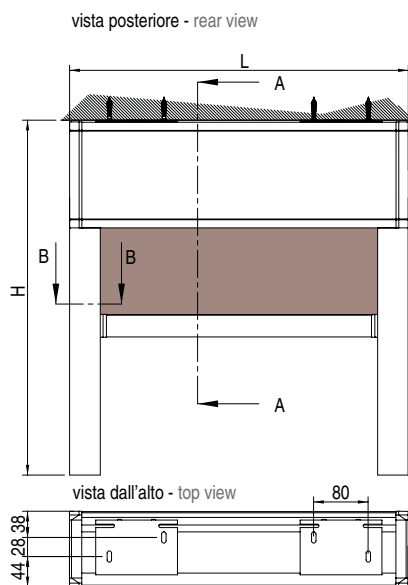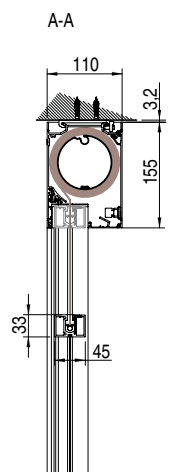




Les portes ont été conçues pour offrir une protection à l'air, à l'eau et au vent. Elles sont fabriquées avec des profilés en alliage d'aluminium extrudé (EN-AW 6060-T6) et 4 + 4 pvd 0.76 verre feuilleté de sécurité et incassable conformément à la norme UNI 7697 2014. Les portes sont disponibles dans la version avec une porte ou double porte.

La structure peut également être complétée par des rideaux drapés ornementaux: cette touche extra romantique et douce, sera sûrement appréciée par ceux qui recherchent un peu d'intimité ou qui veulent "un endroit à eux".


STRUCTURES SPÉCIALES

Le bureau technique est à votre disposition pour la faisabilité technique des ouvrages non standards, à titre d'exemple, certaines configurations sont présentées ci-dessous. KE peut également produire des supports spéciaux sur demande.


Décalée

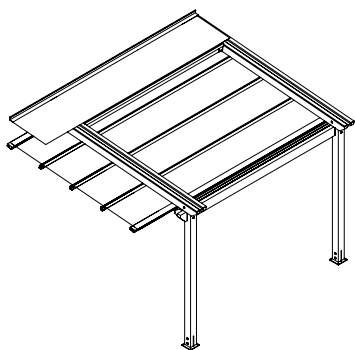


Décalage partiel

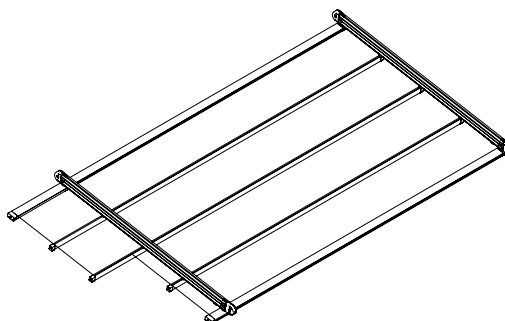


Décalage partiel

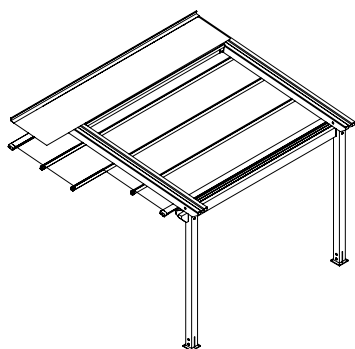


Non d'equerre

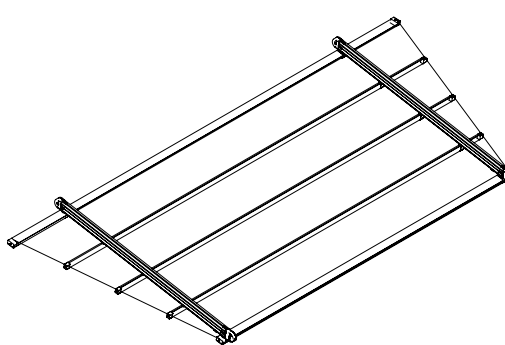


Non d'equerre

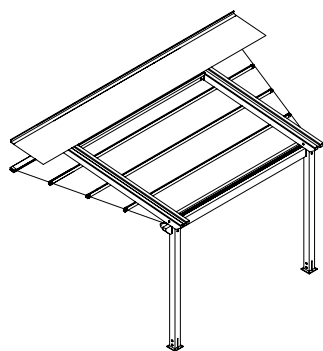

Décalée

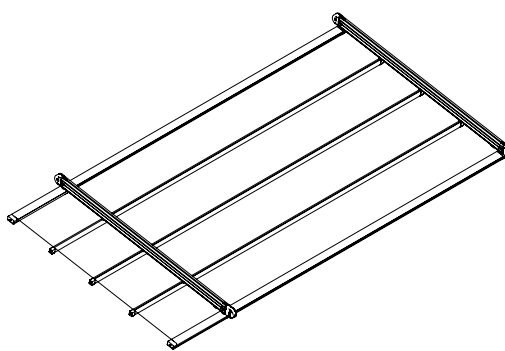


KE

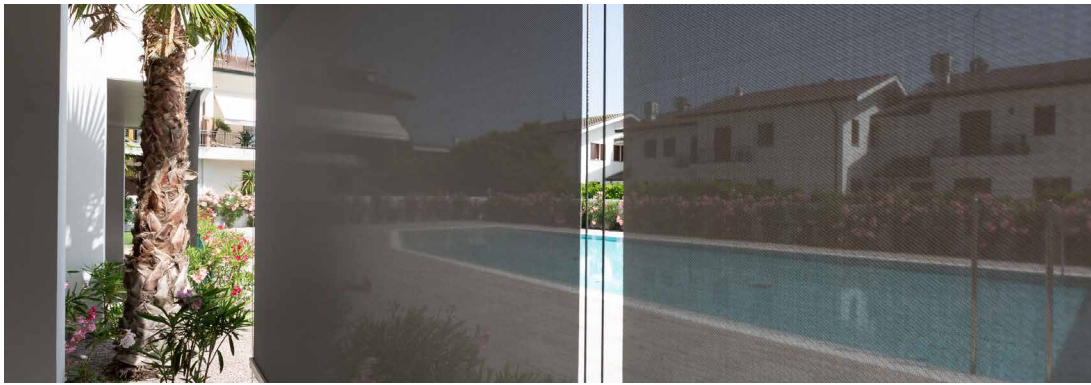

Confort thermique et intégration esthétique parfaite grâce à une large gamme de tissus techniques (plus de 500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques du bâtiment, assurant une cohérence stylistique maximale. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage CE du produit EN 13561 et EN 14501

N.B.
Pour d'autres spécifications sur les toiles, consultez le guide.

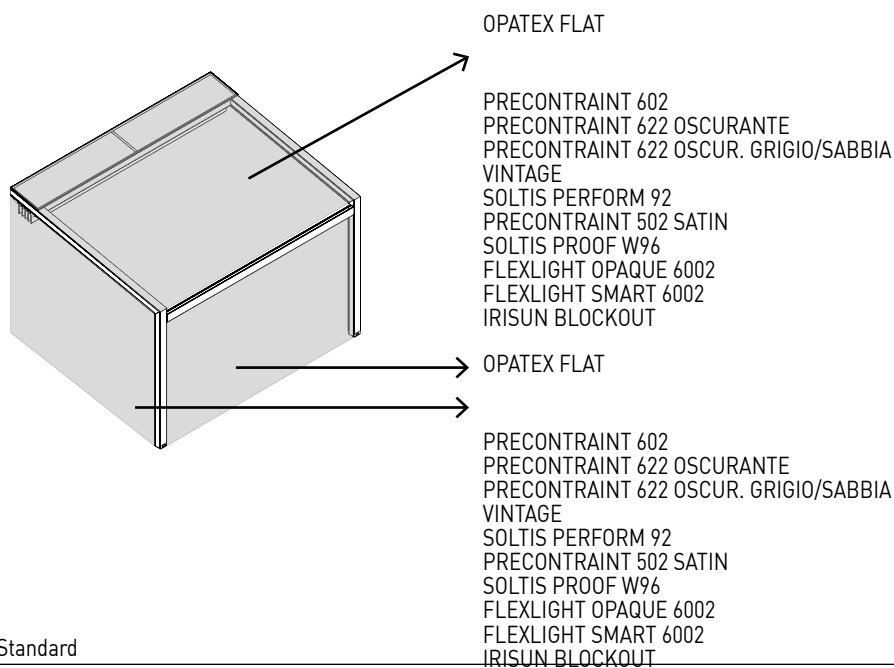

Standard

- OPATEX FLAT

Optionnel

- PRECONTRAIT 602
PRECONTRAIT 622 OSCURANTE
PRECONTRAIT 622 OSCUR. GRIGIO/SABBIA
VINTAGE
SOLTIS PERFORM 92
PRECONTRAIT 502 SATIN
SOLTIS PROOF W96
FLEXLIGHT OPAQUE 6002
FLEXLIGHT SMART 6002
IRISUN BLOCKOUT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

00001-CPR-2023-02-15

Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011
modificato dal Regolamento Delegato (UE) n.574/2014 del 21 febbraio 2014

KE

Codice di identificazione del prodotto: GENNIUS A100 STAR – versione con colonna 110 x 110 mm

Usò previsto del prodotto: Impiego esterno in edifici e altre costruzioni

Nome e indirizzo del fabbricante: KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l., Via Calnova 160/a, Noventa di Piave (VE) – Italia

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 4

Classificazione secondo Prospetto 1 - §4.1 EN 13561:2015:

Classi di resistenza al vento	0	1	2	3	4	5	6
Pressione di sicurezza del vento p_s (N/m ²)	<48	48	84	132	204	324	480
Velocità massima del vento [km/h]	<25	25	35	45	55	70	90

Prestazione dichiarata:

Resistenza ai carichi da vento – Configurazione a 2 guide							
		Larghezza (cm)					
		250	300	350	400	450	500
Sporgenza (cm)	250	6	6	6	6	6	6
	300	6	6	6	6	6	6
	350	6	6	6	6	6	6
	400	6	6	6	6	6	6
	450	6	6	6	6	6	5
	500	6	6	6	5	5	5
	550	6	6	5	5	5	4
600	6	5	5	4	4	4	

Resistenza ai carichi da vento – Configurazione a 3 guide										
		Larghezza (cm)								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
Sporgenza (cm)	250	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	300	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	350	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	400	6	6	6	5	5	5	5	5	4
	450	5	5	5	5	4	4	4	4	4
	500	5	5	4	4	4	4	4	4	3
	550	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Resistenza ai carichi da vento – Configurazione a 4 guide										
		Larghezza (cm)								
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Sporgenza (cm)	250	6	6	6	6	6	6	6	6	
	300	6	6	6	6	6	6	6	6	
	350	6	6	6	6	6	5	5	5	
	400	5	5	5	5	5	5	5	5	
	450	5	5	4	4	4	4	4	4	
	500	4	4	4	4	4	4	4	3	
	550	4	4	4	3	3	-	-	-	

Trasmittanza totale di energia solare g_{tot} : fare riferimento al valore riportato in etichetta CE in base al tipo di tessuto utilizzato. La fornitura dei prodotti sopra indicati è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n.305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.



EN 13561:2015

Noventa di Piave, 15 Febbraio 2023

KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l.
Simone Mazzon
Amministratore delegato



L'éclairage joue un rôle très important en permettant l'utilisation de la pergola à tout moment de la journée. KE utilise des bandeaux LED en les intégrant parfaitement dans les profils des structures. La technologie LED choisie permet une faible consommation énergétique, de multiples applications et une modulation de la couleur et de l'intensité à l'aide d'une simple télécommande.

N.B.
Pour d'autres spécifications sur les toiles, consultez le guide.



DATI_TECNICI:

STRIP LED	
Watt	10W
Volt	24V
Flux	830lm
Température de couleur	3400 K
LED/m	98 led/m



EN ISO 9001 _ Qualité

KE a adopté un système de gestion de la qualité conforme aux exigences UNI EN ISO 9001 afin de maintenir et d'améliorer la qualité de l'entreprise et de poursuivre la satisfaction des attentes des clients. Cette amélioration continue, à travers la maîtrise de tous les processus et la détermination des risques et opportunités, engage l'ensemble de l'organisation dans le développement de systèmes garantissant la sécurité et la fiabilité du produit et dans la recherche de solutions et technologies innovantes.

OHSAS 18001 _ Sécurité

KE a activé un Système de Gestion de la Sécurité comme partie intégrante de son organisation de travail, s'engageant à organiser l'ensemble de la structure afin de poursuivre les objectifs d'amélioration continue en termes de sécurité et de protection de la santé. La formation, la connaissance et le respect de la législation en vigueur sur la Santé et la Sécurité au travail sont promus, la coopération et la collaboration, les actions préventives sont privilégiées afin de minimiser la probabilité de conditions de non-conformité.

EN ISO 14001 _ Environnement


KE est certifiée ISO 14001 pour le management environnemental et souhaite se montrer exemplaire pour le respect de l'environnement et pour l'amélioration continue de son système de management environnemental en comprenant les besoins et attentes des parties intéressées. Elle s'engage à l'amélioration continue et à la prévention de la pollution dans le respect des lois, règlements et normes applicables ; détecte systématiquement tout impact environnemental des procédés de fabrication, promeut la culture de la récupération et du recyclage dans l'entreprise et dans la chaîne de production associée.

MARQUAGE CE _ EN 13561


Le marquage CE des stores extérieurs signale au Consommateur que le produit ainsi étiqueté peut circuler librement dans le marché unique de l'UE, car il est conforme aux dispositions communautaires qui font du principe de sécurité le pivot de tout produit disposant d'un référentiel harmonisé. Vérification de la capacité de résistance au vent ; l'indication claire de la capacité du store à contribuer à l'économie d'énergie du bâtiment (gtot) sont quelques-uns des engagements que le fabricant consacre au produit et qui le rendent clair au consommateur en apposant le marquage CE complet avec tous ses éléments constitutifs. Le nom du fabricant, la norme de référence (dans notre cas EN 13561) accompagnent un produit bien adapté aux indications européennes.

MARQUAGE CE _ EN 1090-1

KE a étendu le marquage CE en 2015 également aux protections extérieures fixes qui font partie des composants structurels en aluminium couverts par la norme internationale EN 1090-1. Le marquage des produits garantit l'application d'une conception structurelle et d'une fabrication rigoureuse avec des processus qualifiés, des ressources industrielles adéquates et un personnel qualifié.

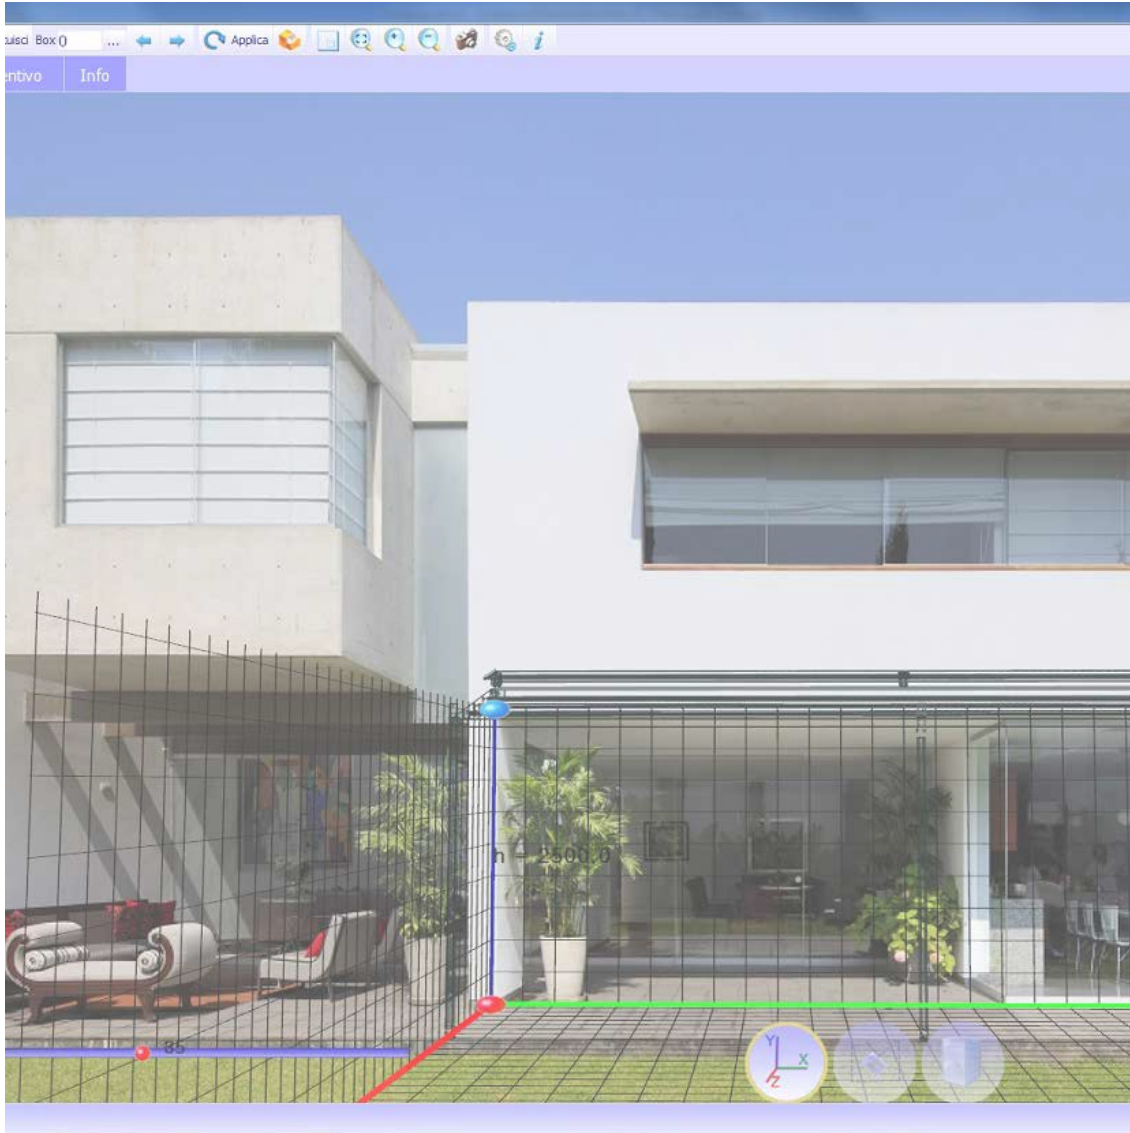

Le système de commande KE B2B est un service simple et intuitif permettant de passer des commandes en ligne de manière pratique. Un graphisme attrayant, de nombreuses fonctionnalités et un mode d'utilisation simple et intuitif qui permet d'accéder en temps réel à toutes les informations relatives à l'historique des commandes et au traitement des commandes en cours. Avec le configurateur 3D Cad Lite, vous pouvez configurer les modèles Gennius et Bioclimatica grâce à un catalogue en ligne constamment mis à jour. Grâce à une interface facile à utiliser, il vous permet également de formuler un devis complet avec un minimum d'erreurs.

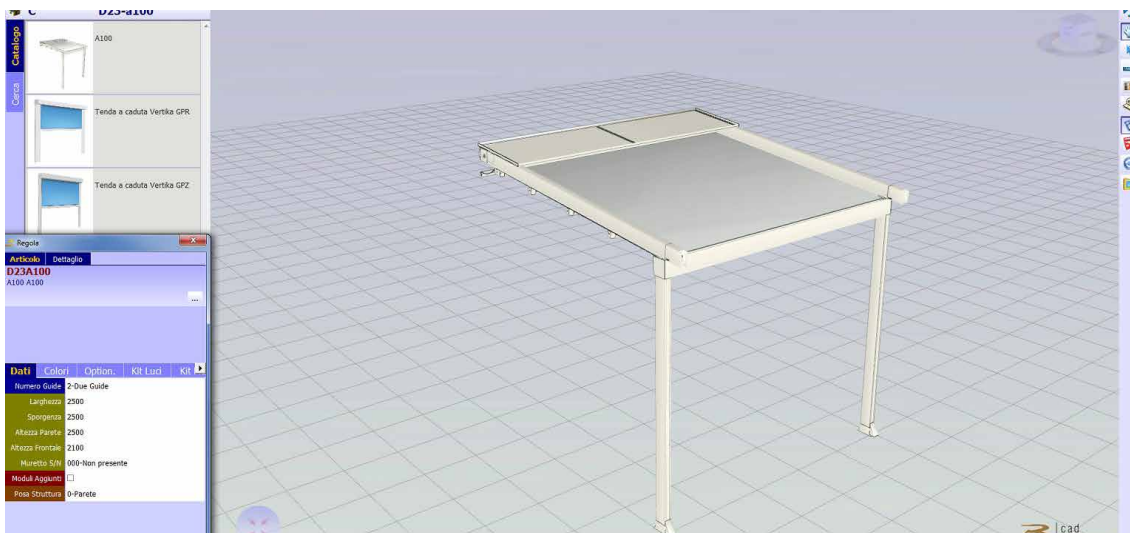

Home > Ambienti

Ambienti

La nostra missione è creare nuovi spazi outdoor da vivere in totale armonia. Grazie alle nostre **coperture solari e alle strutture per esterni personalizzate, potrai arredare con stile il tuo terrazzo, giardino, attico, ma anche modulare...** [Leggi di più](#)



La tecnologia BIM améiore la méthode de travail des concepteurs et constitue désormais la principale source d'information pour la réalisation d'un projet. Avec le BIM, le modèle est généré dans une "3D paramétrique" à partir de laquelle une série d'informations telles que des vues 2D, des élévations, des sections mais aussi des calculs métriques et bien d'autres choses encore peuvent être automatiquement dérivées. Sur le site web de KE, vous trouverez la galerie BIM des principaux modèles KE, les certifications et toute la documentation technique utile pour chaque produit : www.keoutdoordesign.com


Area Clienti IT-IT

Referenze Area Media

Brochure e Cataloghi
BIM & 3D Models
Blog
News
Video

POWERED BY SYNCRONIA


KE SCREENY 85 - SINGLE UNIT VERSION	KE SCREENY BOX	KE SPACE	KE VENEZIA GOLD	Kedry SkyLife	KE SCREENY 85 - SINGLE UNIT VERSION

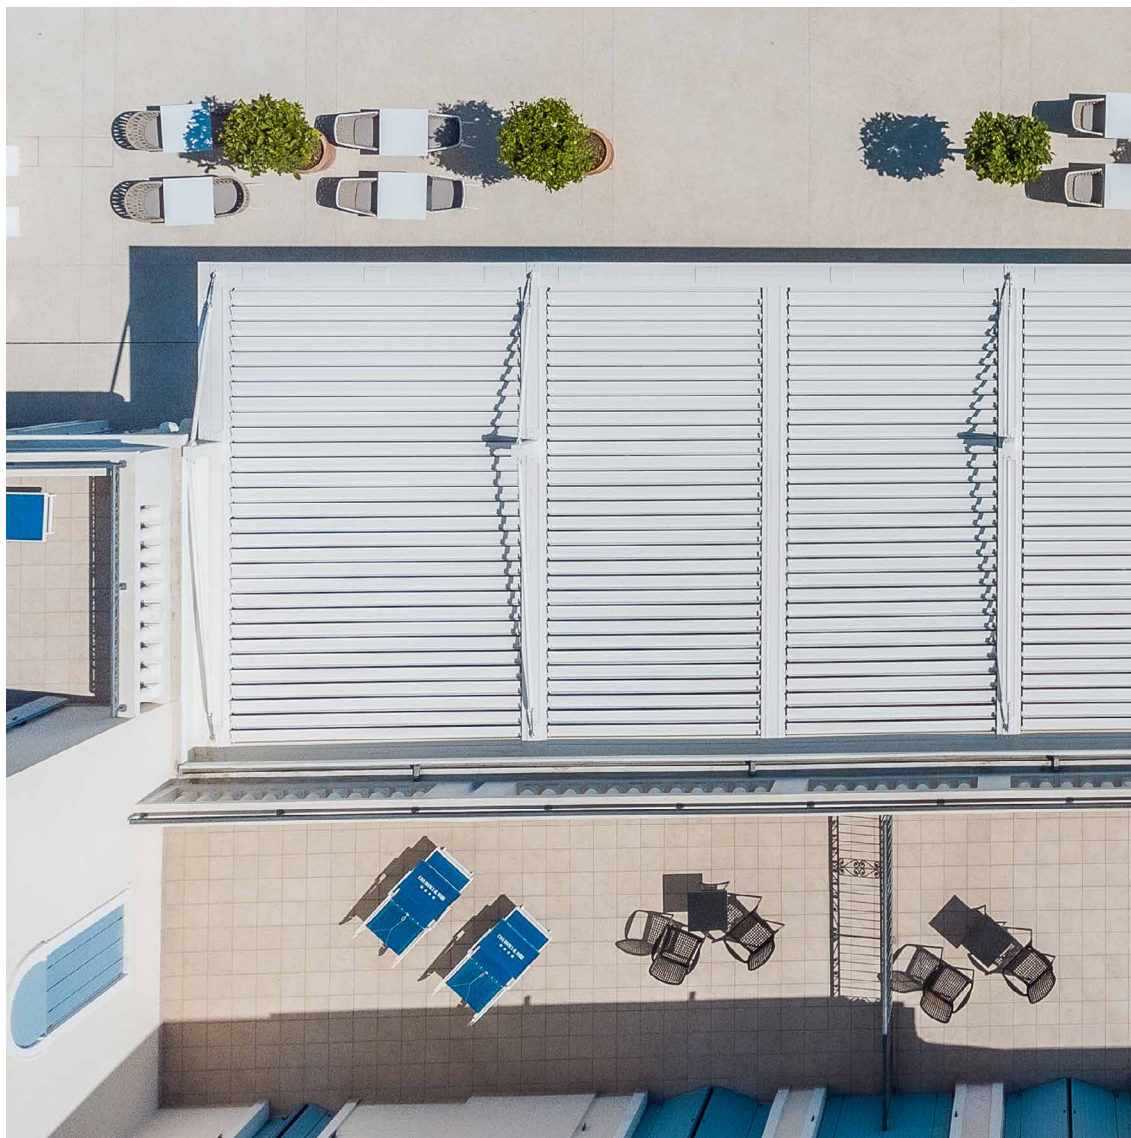

**UN GROUPE,
UNE VISION,
UN GROUPE EN ÉVOLUTION**

Depuis 1987, KE conçoit et fabrique des stores à bras, des stores à cassette, des stores à projection, des auvents, des abris et est spécialisée dans les structures d'ombrage qui améliorent l'habitabilité des espaces extérieurs, jusqu'au réaménagement et au restyling du mobilier urbain. Tant pour la variété de la gamme que pour la profondeur des configurations, KE est une réalité de fabrication capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes.

Les exigences les plus élevées des designers, architectes, fabricants de portes et fenêtres, tapissiers et professionnels de l'extérieur.

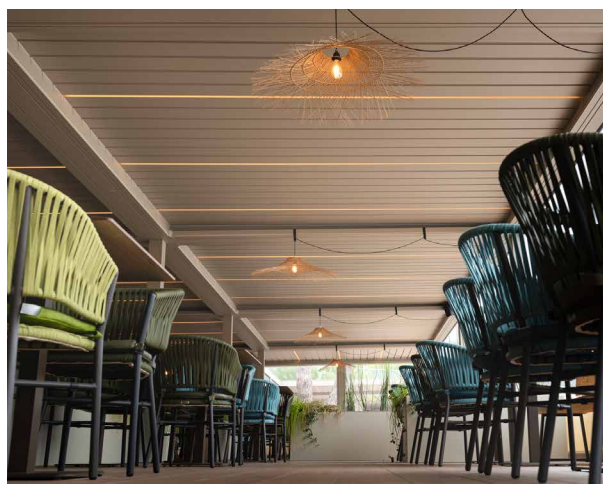

Améliorer l'expérience

Grâce au professionnalisme et à l'expérience de KE, vous pouvez compter sur des produits de qualité conçus pour améliorer l'expérience extérieure de vos clients. Avec KE, il sera plus facile de vivre l'espace extérieur en parfaite harmonie avec le milieu environnant, en élargissant les points de vue et en assurant un confort maximal en toutes saisons.