

QUBICA FLAT B50

20.04.2026_rev.01



KE



QUBICA FLAT B50

KE



↔ 1200 ↻ 360



2



2

Store entièrement rétractable en cassette.

Bras extensibles modèle BALTEUS ou AKI LED avec articulation conçue pour tendre la toile en même temps que l'ouverture du store. Inclinaison des bras jusqu'à 30°

Tube d'enroulement Rollerbat diamètre 80mm, en acier galvanisé avec système breveté pour la réduction des plis dans le tissu.

Borne frontale carrée en aluminium. Mouvement motorisé au moyen d'un moteur tubulaire.

Les dimensions maximales autorisées sont de 1200X360 cm.

Les profils sont en aluminium extrudé alliage 6060.

La fixation murale ou au plafond est effectuée au moyen d'étriers en aluminium extrudé et de vis en acier.

La peinture des parties intéressées est réalisée avec des poudres époxydiques à base de résine polyester.

Les couleurs standard sont le blanc mat RAL 9010, l'aluminium mat RAL 9006, le corten rugueux et le carbone rugueux.

Les options comprennent d'autres couleurs selon le livre d'échantillons, un éclairage possible sur les bras d'extension Aki LED et l'installation de capteurs de lumière ou de pluie ou d'anémomètres avec possibilité de gestion à distance.

Résistance au vent jusqu'à la classe 2 (UNI EN 13561: 2015). Résistance aux poches d'eau jusqu'à la classe 2 (UNI EN 13561: 2015). Classe liée au gtot (EN 14501 : 2006) attribuée au tissu. Le produit a le marquage CE selon UNI EN 13561: 2015.



Balteus



ROLLERBAT Ø
80mm



TUV




VISSERIE
INOX



NoPVC-SOLTIS
L. Max 450

Installation au plafond



Installation au mur




Diagramme de couverture installation murale



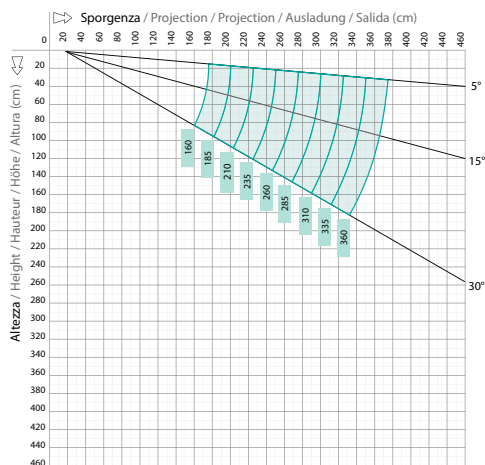


Diagramme de couverture installation plafond

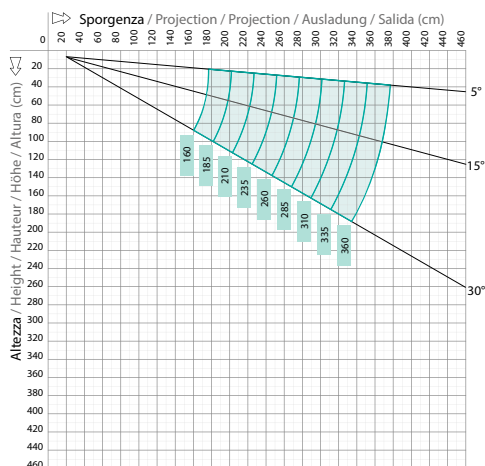



C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10BA	C11	C12	C13	C14	C15	C16
9010	9010	9010	9010	9006	9006	9006	9006	CARBON	CARBON	CARBON	CARBON	CORTEN	CORTEN	CORTEN	CORTEN
9010	9006	CARBON	CORTEN	9006	9010	CARBON	CORTEN	CARBON	9010	9006	CORTEN	CORTEN	9010	9006	CARBON

Combinaisons de couleurs

cm										
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
160	■	2	2	2	4	4	4	4	6	6
	►	2	3	3	5	5	5	5	7	7
	■	2	3	3	4	5	5	5	7	7
185	■	2	2	2	4	4	4	4	6	6
	►	2	3	3	5	5	5	5	7	7
	■	2	3	3	5	5	5	5	7	7
210	■	2	2	2	4	4	4	4	6	6
	►	2	3	3	5	5	5	5	7	7
	■	2	3	3	4	5	5	5	7	7
235	■	2	2	2	4	4	4	4	6	6
	►	2	3	3	5	5	5	5	7	7
	■	2	3	3	4	5	5	5	7	7
260	■	2	2	2	3	4	4	4	6	6
	►	2	3	3	4	5	5	5	7	7
	■	3	3	3	5	5	5	5	7	7
310	■	2	2	2	3	3	4	4	5	5
	►	3	3	3	4	4	5	5	6	6
	■	3	3	3	4	4	5	5	6	6
360	■	-	2	2	3	3	3	4	4	5
	►	-	3	3	4	4	4	5	5	6
	■	-	3	3	4	4/5	5	5	5	6

- Bras
- Kit convoyeur
- Support mural/plafond

	cm	
BALTEUS	160	220
	185	245
	210	270
	235	295
	260	320
	310	379
BALTEUS GIANT	360	428

Encombres minimum du store fine - 1 pair bras




RÉSISTANCE AU VENT

La résistance au vent d'un pare-soleil externe se caractérise par sa capacité à supporter des charges définies en simulant l'action du vent avec une pression positive ou négative. Afin de définir une corrélation entre la classe de résistance au vent selon les classes définies par la norme technique EN 13561 et la vitesse du vent exprimée en Km/h, un tableau comparatif avec l'échelle de Beaufort est utilisé. L'échelle de Beaufort classe les vents selon la vitesse à laquelle il souffle. La vitesse du vent est mesurée en kilomètres par heure (km/h) ou en nombre de nœuds à l'aide d'un instrument de mesure, appelé anémomètre, à une hauteur d'environ 10 mètres du sol plat.

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITA' VENTO m/sec	VELOCITA' VENTO m/sec	VELOCITA' VENTO Nodi	EFFETTI DEL VENTO SULLA TERRA	EN 13561
4	Vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.	Classe 1
5	Vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano.	Classe 2
6	Vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà.	Classe 3
7	Vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Gli alberi iniziano a ondeggiare; si cammina con difficoltà contro vento.	Classe 4
8	Burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Si staccano rami dagli alberi; generalmente è impossibile camminare contro vento.	Classe 5
9	Burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41-47	Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta di tegole o di coperchi dei camini).	Classe 6

Attention : en présence de vent supérieur à la classe maximum, il est nécessaire d'enrouler / emballer la toile ou de mettre les pales debout. Pour l'évaluation de la résistance au vent des fermetures périmétriques (Vertika, Vertika Prime, Line glass) se référer aux déclarations de performance des produits eux-mêmes. L'ouverture et la fermeture des stores/pergolas peuvent être contrôlées en installant des capteurs bioclimatiques (soleil, vent, pluie). Cette aide ne remplace pas le besoin de surveillance et toute action manuelle pour sécuriser votre produit en raison du dépassement de la classe de résistance au vent maximale ou de charges inappropriées sur le produit. Par conséquent, les capteurs bioclimatiques ne garantissent pas le produit au cas de dommages sur celui-ci exposé à des contextes non adaptés.

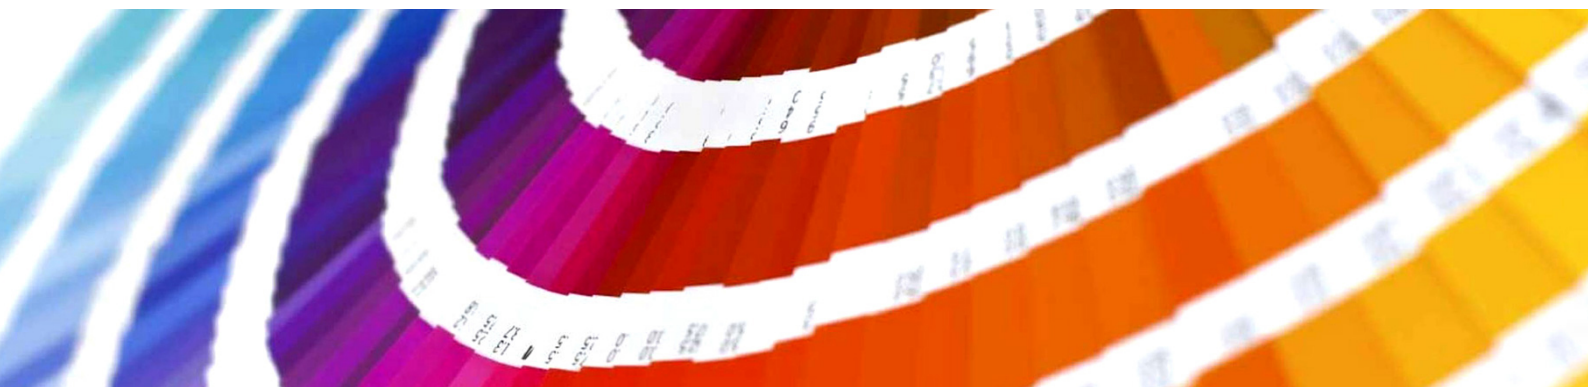


Le processus de laquage KE offre des normes de qualité élevées, avec un prétraitement en 8 étapes de dégraissage, de désoxydation et de traitement protecteur avant le laquage. Grâce à cette dernière phase, les composants et profilés sont davantage garantis contre des situations environnementales particulièrement sévères. À la fin du processus, les profilés et les composants sont peints avec des poudres époxy à base de résine polyester. Périodiquement, les détails de chaque composant traité sont testés au brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour confirmer la conformité et la constance du procédé. La norme produit européenne EN 13561 : 2015 définit les classes de résistance à la corrosion des pièces métalliques qui composent le produit selon le tableau ci-dessous. Les tests effectués sur le laquage des composants et des profilés nous permettent de classer le produit dans la classe maximale réalisable selon EN 13561 : 2015, C2/4 (48 h - composants internes, 240 h - composants externes).

Equipé des systèmes de contrôle de processus les plus modernes, y compris un système de surveillance continue où les paramètres de travail sont enregistrés et corrigés toutes les 2 minutes, le nouveau secteur de laquage garantit l'amélioration des caractéristiques de qualité du produit, en minimisant le risque de pollution de l'environnement. Un choix né de la volonté d'être toujours à la pointe des technologies, de garantir la sécurité des opérateurs et d'assurer un faible impact environnemental. Grâce aux nanotechnologies, le revêtement mis en œuvre constitue une excellente base d'ancrage des peintures, assurant une excellente adhérence et résistance à la corrosion. L'usine, dans laquelle peuvent être traités des produits en aluminium ou en fer galvanisé d'une longueur allant jusqu'à 7 mètres, comprend 7 cuves de traitement, 1 étuve de séchage à double compartiment, 1 four de polymérisation et 1 station d'épuration pour le drainage des eaux de traitement. Le véritable centre d'intérêt de l'usine, cependant, est les deux cabines de revêtement en poudre, chacune avec 4 stations pour la retouche manuelle. Les cabines permettent une plus grande continuité de production, grâce à la réduction drastique des arrêts de machine pour les changements de couleur.

RESISTANCE A LA CORROSION

Classes	1	2	3	4
Composants internes	24	48		
Composants externes		48	96	240

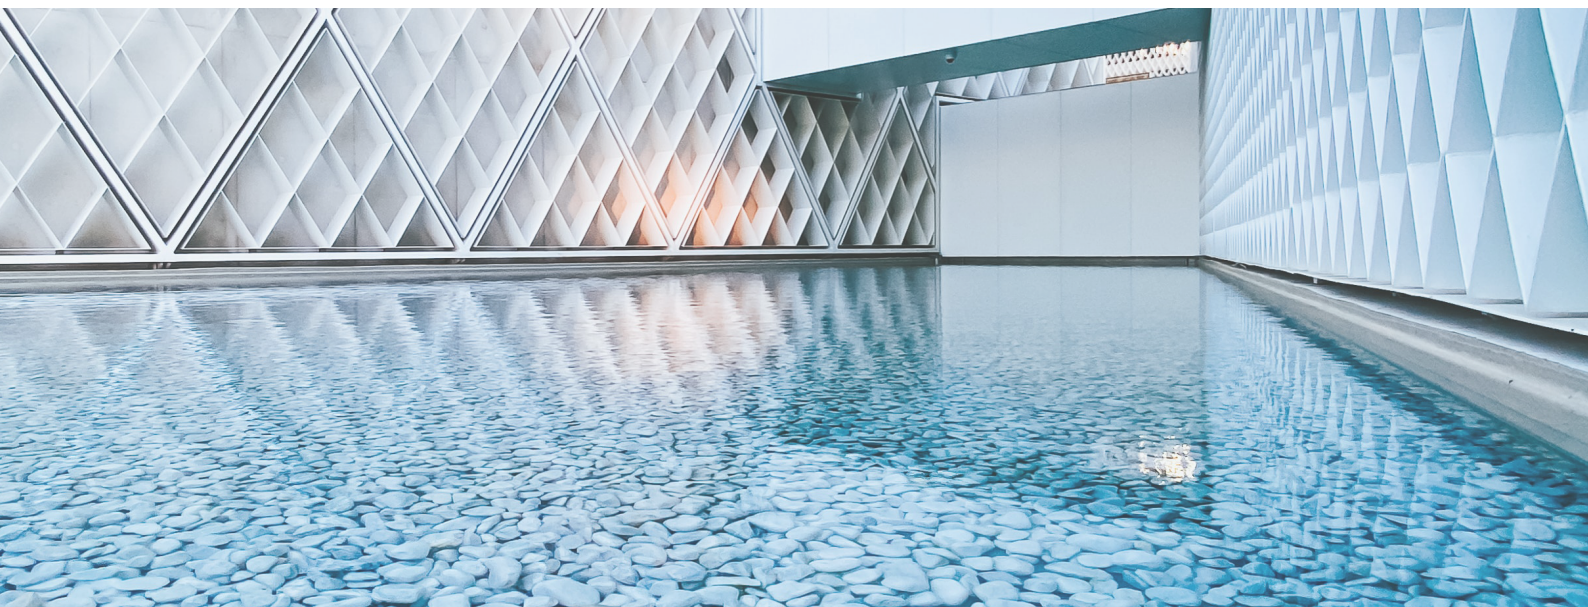


Lorsque nous affrontons la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'une décomposition de la lumière. La matière que nous observons absorbe les couleurs de l'iris, se référant à l'oeil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche: Mots, Lieux, Matières.

MOTS : Donner un nom aux couleurs est essentiel pour les rendre familières et facilement reconnaissables.

LIEUX : Les lieux définissent les couleurs. Reconnaître différentes typologies de lieux constitue un point de départ pour définir et suggérer des associations chromatiques.

MATÉRIAUX : Les objets ne vivent pas de manière isolée, mais s'harmonisent avec l'environnement qui les entoure: analyser les matériaux qui composent cet environnement aide à prendre des décisions ; par exemple, à décider si l'attitude du lieu est au mimétisme ou si, au contraire, il est destiné à devenir un repère architectural identifiable.

COLORIS RAL

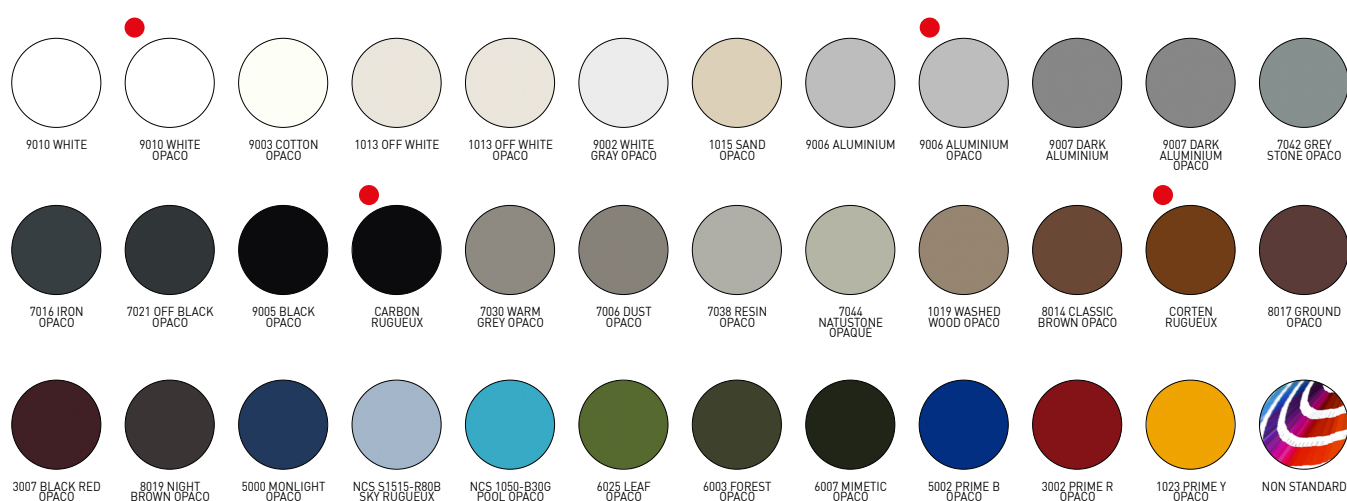

● Ral standard (sans supplément)

COULEUR DES STRUCTURES	COULEURS DES ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE
RAL 9010 WHITE OPACO	Blanc
RAL 9010 WHITE	Blanc
RAL 1013 OFF WHITE OPACO	Ivoire
RAL 1013 OFF WHITE	Ivoire
RAL 9006 ALUMINIUM OPACO	Noir/Gris
RAL 9006 ALUMINIUM	Noir/Gris
RAL 9007 DARK ALUMINIUM OPACO	Noir
RAL 9007 DARK ALUMINIUM	Noir/Gris
RAL 8014 CLASSIC BROWN OPACO	Noir
CORTEN RUGUEUX	Noir
RAL 7016 IRON OPACO	Noir
CARBON RUGUEUX	Noir
RAL 9005 BLACK OPACO	Noir
RAL 9003 COTTON OPACO	Blanc
RAL 9002 WHITE GRAY OPACO	Blanc
RAL 7038 RESIN OPACO	Noir/Gris
RAL 7044 NATURAL STONE OPACO	Noir/Gris
RAL 7030 WARM GREY OPACO	Noir/Gris
RAL 7042 GREY STONE OPACO	Noir/Gris
RAL 1015 SAND OPACO	Ivoire
RAL 1019 WASHED WOOD OPACO	Noir
RAL 7006 DUST OPACO	Noir
RAL 3007 BLACK RED OPACO	Noir
RAL 8017 GROUND OPACO	Noir
RAL 8019 BIGHT BROWN OPACO	Noir
RAL 7021 OFF BLACK OPACO	Noir
RAL 5000 MONLIGHT OPACO	Noir
NCS S1515-R80B SKY RUGUEUX	Noir
NCS 1050-B30G POOL OPACO	Noir
RAL 6025 LEAF OPACO	Noir
RAL 6003 WOOD OPACO	Noir
RAL 6007 MIMETIC OPACO	Noir
RAL 5002 PRIME B OPACO	Noir
RAL 3002 PRIME R OPACO	Noir
RAL 1023 PRIME Y OPACO	Ivoire

N.B. Pour les couleurs non indiquées, KE se réserve le droit de choisir la meilleure combinaison entre la couleur de la structure et celle des plastiques disponibles.



Il existe une demande croissante pour des bâtiments performants, à très faible consommation d'énergie et utilisant de l'énergie issue de sources renouvelables. En particulier, la limitation des apports thermiques solaires est l'un des aspects les plus importants du confort thermique estival. La protection solaire joue un rôle essentiel dans ce concept. La valeur g_{tot} détermine la capacité du produit (toile) à maintenir, dans un environnement directement exposé au rayonnement solaire, une température plus confortable que celle qui se produirait avec la présence de verre seul. Les gains de chaleur solaire sont directement proportionnels à la transmittance totale de l'énergie solaire g_{tot}, valeur qui dépend du vitrage et de la protection extérieur. La norme produit européenne EN 13561 : 2015 et la norme EN 14501 identifient 5 classes de performance énergétique comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Effet du GTOT sur le confort thermique					
Valeur G _{tot}	$\geq 0,50$	$\geq 0,35 \text{ e } < 0,50$	$\geq 0,15 \text{ e } < 0,35$	$\geq 0,10 \text{ e } < 0,15$	$< 0,10$
Classe	0	1	2	3	4
	Effet très léger	Effet léger	Effet modéré	Bon effet	Très bon effet

Chaque produit KE a une valeur G_{tot} en fonction de la toile/profilés utilisés. Pour plus de détails, se référer aux informations fournies avec la fiche technique de la toile et le label CE.




Confort thermique et intégration esthétique parfaite grâce à une large gamme de tissus techniques (plus de 500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques du bâtiment, assurant une cohérence stylistique maximale. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage CE du produit EN 13561 et EN 14501

N.B.

- Pour d'autres spécifications sur les toiles, consultez le guide.

- TISSU POLYESTER RECOMMANDÉ TEMPOTEST STARLIGHT.

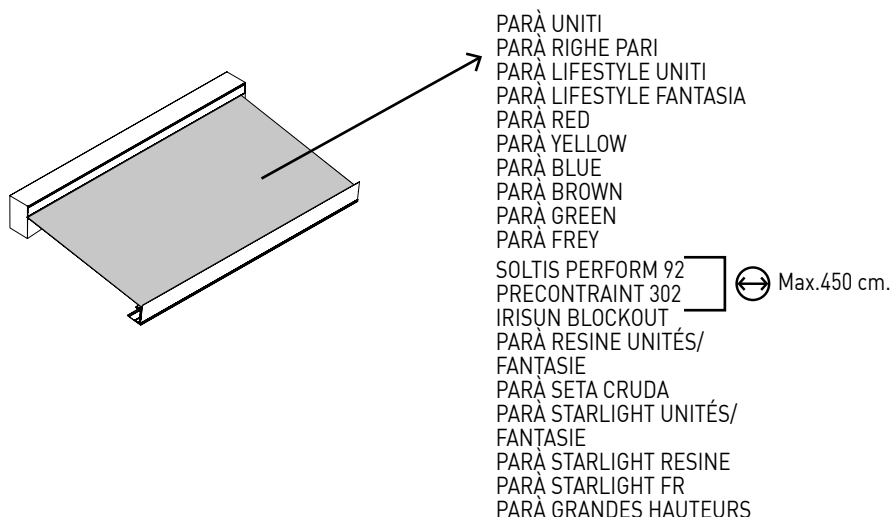

Standard

- PARÀ UNITI
PARÀ RIGHE PARI
PARÀ LIFESTYLE UNITI
PARÀ LIFESTYLE FANTASIA
PARÀ RED
PARÀ YELLOW
PARÀ BLUE
PARÀ BROWN
PARÀ GREEN
PARÀ FREY

Optionnel

- SOLTIS PERFORM 92
PRECONSTRAINT 302
IRISUN BLOCKOUT
PARÀ RESINE UNITÉS/FANTASIE
PARÀ SETA CRUDA
PARÀ STARLIGHT UNITÉS/FANTASIE
PARÀ STARLIGHT RESINE
PARÀ STARLIGHT FR
PARÀ GRANDES HAUTEURS
- Max.450 cm.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00001-CPR-2024-04-23

Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011
modificato dal Regolamento Delegato (UE) n.574/2014 del 21 febbraio 2014

TENDE A CASSONETTO

Impiego previsto del prodotto: Tende per uso esterno

Nome e indirizzo del fabbricante: KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l., Via Calnova 160/a, Noventa di Piave (VE) – Italia

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 4

Specifica tecnica armonizzata: EN 13561:2015 – Tende esterne e tendoni – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

Prestazione dichiarata:

Codice identificazione del prodotto-tipo		L (cm)	SP (cm)	Classe di resistenza al vento	Classe di resistenza alle sacche d'acqua	Specifica tecnica armonizzata
B52	QUBICA PLUMB	1200	435	1	2	UNI EN 13561:2015
B52	QUBICA PLUMB AKI	1200	410	1	2	UNI EN 13561:2015
B50	QUBICA FLAT	1200	360	2	2	UNI EN 13561:2015
B50	QUBICA FLAT AKI	1200	360	2	2	UNI EN 13561:2015
B51	QUBICA LIGHT	600	360	1	2	UNI EN 13561:2015
B51	QUBICA LIGHT AKI	600	360	1	2	UNI EN 13561:2015
B36	DOMEA	600	310	1	1	UNI EN 13561:2015
		500	360	1	1	UNI EN 13561:2015
B35	ANTALIA	600	310	1	1	UNI EN 13561:2015
		500	260	2	1	UNI EN 13561:2015
B38	ANTHEA	450	260	2	1	UNI EN 13561:2015

Trasmittanza totale di energia solare g_{tot} : fare riferimento al valore riportato in etichetta CE in base al tipo di tessuto utilizzato.

La fornitura dei prodotti sopra indicati è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n.305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.



EN 13561:2015

Noventa di Piave, 23 Aprile 2024

KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l.


Simone Mazzon
Amministratore delegato



L'éclairage joue un rôle très important en permettant l'utilisation de la pergola à tout moment de la journée. KE utilise des bandeaux LED en les intégrant parfaitement dans les profils des structures. La technologie LED choisie permet une faible consommation énergétique, de multiples applications et une modulation de la couleur et de l'intensité à l'aide d'une simple télécommande.

N.B.
Veuillez vous référer au guide d'éclairage pour de plus amples spécifications.

TECHNICAL_DATA:



STRIP LED	
Watt	10W
Volt	24V
Flux	2800lm
Température de couleur	3300 K
LED/m	98 led/m



EN ISO 9001 _ Qualité

KE a adopté un système de gestion de la qualité conforme aux exigences UNI EN ISO 9001 afin de maintenir et d'améliorer la qualité de l'entreprise et de poursuivre la satisfaction des attentes des clients. Cette amélioration continue, à travers la maîtrise de tous les processus et la détermination des risques et opportunités, engage l'ensemble de l'organisation dans le développement de systèmes garantissant la sécurité et la fiabilité du produit et dans la recherche de solutions et technologies innovantes.

OHSAS 18001 _ Sécurité

KE a activé un Système de Gestion de la Sécurité comme partie intégrante de son organisation de travail, s'engageant à organiser l'ensemble de la structure afin de poursuivre les objectifs d'amélioration continue en termes de sécurité et de protection de la santé. La formation, la connaissance et le respect de la législation en vigueur sur la Santé et la Sécurité au travail sont promus, la coopération et la collaboration, les actions préventives sont privilégiées afin de minimiser la probabilité de conditions de non-conformité.

EN ISO 14001 _ Environnement


KE est certifiée ISO 14001 pour le management environnemental et souhaite se montrer exemplaire pour le respect de l'environnement et pour l'amélioration continue de son système de management environnemental en comprenant les besoins et attentes des parties intéressées. Elle s'engage à l'amélioration continue et à la prévention de la pollution dans le respect des lois, règlements et normes applicables ; détecte systématiquement tout impact environnemental des procédés de fabrication, promeut la culture de la récupération et du recyclage dans l'entreprise et dans la chaîne de production associée.

MARQUAGE CE _ EN 13561


Le marquage CE des stores extérieurs signale au Consommateur que le produit ainsi étiqueté peut circuler librement dans le marché unique de l'UE, car il est conforme aux dispositions communautaires qui font du principe de sécurité le pivot de tout produit disposant d'un référentiel harmonisé. Vérification de la capacité de résistance au vent ; l'indication claire de la capacité du store à contribuer à l'économie d'énergie du bâtiment (gtot) sont quelques-uns des engagements que le fabricant consacre au produit et qui le rendent clair au consommateur en apposant le marquage CE complet avec tous ses éléments constitutifs. Le nom du fabricant, la norme de référence (dans notre cas EN 13561) accompagnent un produit bien adapté aux indications européennes.

MARQUAGE CE _ EN 1090-1

KE a étendu le marquage CE en 2015 également aux protections extérieures fixes qui font partie des composants structurels en aluminium couverts par la norme internationale EN 1090-1. Le marquage des produits garantit l'application d'une conception structurelle et d'une fabrication rigoureuse avec des processus qualifiés, des ressources industrielles adéquates et un personnel qualifié.

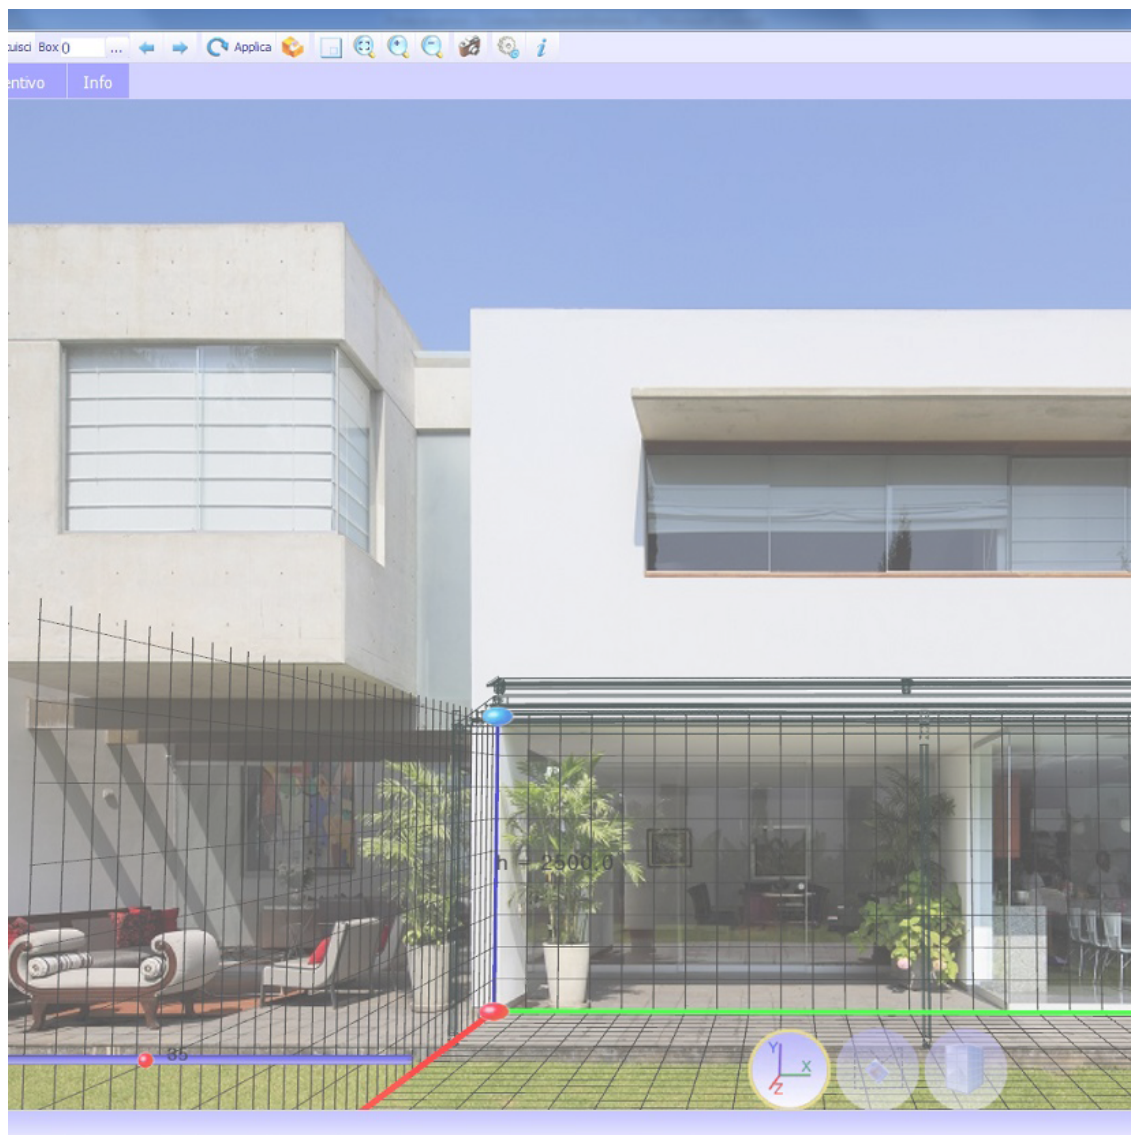

Le système de commande KE B2B est un service simple et intuitif permettant de passer des commandes en ligne de manière pratique. Un graphisme attrayant, de nombreuses fonctionnalités et un mode d'utilisation simple et intuitif qui permet d'accéder en temps réel à toutes les informations relatives à l'historique des commandes et au traitement des commandes en cours. Avec le configurateur 3D Cad Lite, vous pouvez configurer les modèles Gennius et Bioclimatica grâce à un catalogue en ligne constamment mis à jour. Grâce à une interface facile à utiliser, il vous permet également de formuler un devis complet avec un minimum d'erreurs.

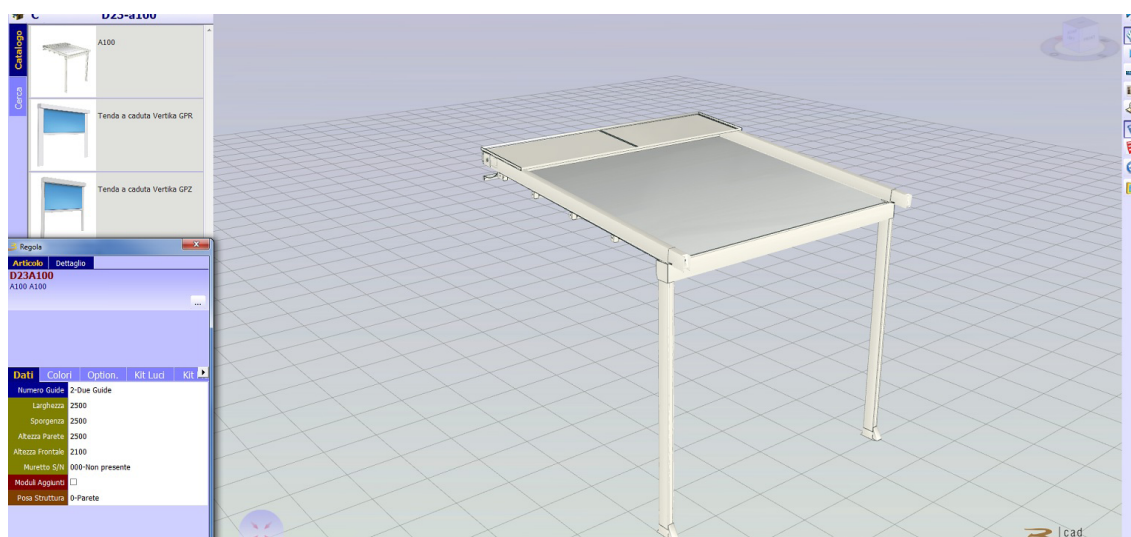

Home > Ambienti

Ambienti

La nostra missione è creare nuovi spazi outdoor da vivere in totale armonia. Grazie alle nostre **coperture solari e alle strutture per esterni personalizzate**, potrai **arredare con stile il tuo terrazzo, giardino, attico, ma anche modulare...** [Leggi di più](#)



La tecnologia BIM améliore la méthode de travail des concepteurs et constitue désormais la principale source d'information pour la réalisation d'un projet. Avec le BIM, le modèle est généré dans une "3D paramétrique" à partir de laquelle une série d'informations telles que des vues 2D, des élévations, des sections mais aussi des calculs métriques et bien d'autres choses encore peuvent être automatiquement dérivées. Sur le site web de KE, vous trouverez la galerie BIM des principaux modèles KE, les certifications et toute la documentation technique utile pour chaque produit : www.keoutdoordesign.com

Area Clienti IT-IT ▾

erenze Area Media ▾

Brochure e Cataloghi
BIM & 3D Models
Blog
News
Video

POWERED BY
SYNCRONIA



KE SCREENY
85 - SINGLE
UNIT
VERSION



KE SCREENY
BOX



KE SPACE



KE VENEZIA
GOLD



Kedry Skylife



KE SCREENY
85 - SINGLE
UNIT
VERSION



UN GROUPE, UNE VISION, UN GROUPE EN ÉVOLUTION

Depuis 1987, KE conçoit et fabrique des stores à bras, des stores à cassette, des stores à projection, des auvents, des abris et est spécialisée dans les structures d'ombrage qui améliorent l'habitabilité des espaces extérieurs, jusqu'au réaménagement et au restyling du mobilier urbain. Tant pour la variété de la gamme que pour la profondeur des configurations, KE est une réalité de fabrication capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes.

Les exigences les plus élevées des designers, architectes, fabricants de portes et fenêtres, tapissiers et professionnels de l'extérieur.



Améliorer l'expérience

Grâce au professionnalisme et à l'expérience de KE, vous pouvez compter sur des produits de qualité conçus pour améliorer l'expérience extérieure de vos clients. Avec KE, il sera plus facile de vivre l'espace extérieur en parfaite harmonie avec le milieu environnant, en élargissant les points de vue et en assurant un confort maximal en toutes saisons.